

www.evicom.fr

CATALOGUE AUTOMATISME N°18



Kits résidentiels

Portails battants et coulissants

Portes de garage

Barrières levantes

Volets roulants et stores

Applications industrielles

Commandes et sécurités

Les services EVICOM

aux professionnels



Documents techniques et commerciaux
Information technique, aide aux choix des produits
Assistance téléphonique à l'installation et au dépannage

N° de téléphone unique

0 821 236 756

Service 0,15 € / min
+ prix appel



Études

Pour chacune des activités EVICOM, une équipe spécialisée et motivée est disponible pour l'étude de vos projets faisabilité, coûts, alternatives. La meilleure solution adaptée au projet pour vous garantir la réussite.



www.evicom.fr

Toute l'information technique et commerciale



Formations

Centre de formation agréé, EVICOM assure la formation de vos équipes sous prise en charge de l'organisme collecteur agréé. Formations adaptées aux profils des participants, techniciens, installateurs, commerciaux... dispensées dans notre centre de formation ou en région.

Support technique

Automatisme

e-mail : automatisme@evicom.fr

Antenne

e-mail : antenne@evicom.fr

Interphonie

e-mail : interphonie@evicom.fr



Service après ventes et gestion des retours

Antenne - Interphonie - Contrôle d'accès - Automatisme

e-mail : rma@evicom.fr



Devis et schémas

Le cas échéant, un chiffrage détaillé de votre projet peut vous être proposé rapidement. Une fois celui-ci concrétisé, un schéma électrique vous est envoyé avec les matériels.

VOS INTERLOCUTEURS SERVICE COMMERCIAL

Représentations régionales

Ile de France

Michel FAVRE (Responsable régional)

Port : 06 61 68 21 31

e-mail : m.favre@evicom.fr

Wilson RAVI

Port : 06 66 45 99 78

Mail : w.ravi@evicom.fr

Dépt : 18 - 28 - 45 - 75 - 78 - 92 - 95

Jean Pierre TOROSSIAN

Port : 06 61 68 21 30

Mail : jp.torossian@evicom.fr

Dépt : 10 - 51 - 52 - 77 - 89 - 91 - 93 - 94

ADV : Annelise BEAUGRAND

Fax: 04 93 44 99 60

commandes@evicom.fr

Grand Est

Patrick FERLAC (Responsable régional)

Port : 06 61 68 21 26

e-mail : p.ferlac@evicom.fr

Dépt : 03 - 43 - 54 - 55 - 57 - 58 - 63 - 67 - 68

Jean-Christian MANISSIER

Port : 06 61 68 21 23

Mail : jc.manissier@evicom.fr

Dépt : 01 - 21 - 25 - 38 - 39 - 69 - 70 - 73 - 74
88 - 90

Alain BARD

Port : 06 20 55 76 75

Mail : a.bard@evicom.fr

Dépt : 01 - 07 - 26 - 42 - 69 - 71

Charly PANTANO

Port : 06 61 38 21 41

Mail : c.pantano@evicom.fr

Distribution généraliste

Dépt : 03 - 07 - 26 - 38 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69

ADV : Cécilia VERNANCHET

Fax: 04 93 44 99 60

commandes@evicom.fr

Grand-Ouest - Centre

Hervé FABRE

Port : 06 03 80 76 40

Mail : h.fabre@evicom.fr

Dépt : 16 - 17 - 22 - 23 - 29 - 35 - 36 - 37 - 41
44 - 49 - 53 - 56 - 72 - 79 - 85 - 86 - 87

ADV : Cécilia VERNANCHET

Fax: 04 93 44 99 60

commandes@evicom.fr

Nord-Normandie

Philippe CARPENTIER

Port : 06 61 68 21 27

Mail : p.carpentier@evicom.fr

Dépt : 02 - 08 - 14 - 27 - 50 - 59 - 60 - 61 - 62
76 - 80

ADV : Annelise BEAUGRAND

Fax: 04 93 44 99 60

commandes@evicom.fr

Sud-Ouest

Marlène LAURENT

Port : 06 61 68 21 24

Mail : m.laurent@evicom.fr

Distribution généraliste et spécialisée

Dépt : 09 - 15 - 19 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82

Christophe ANDRE

Port : 06 99 07 70 22

Mail : c.andre@evicom.fr

Grands comptes et installateurs

Dépt : 09 - 15 - 19 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82

ADV : Cécilia VERNANCHET

Fax: 04 93 44 99 60

commandes@evicom.fr

Provence - Languedoc-Roussillon

Frédéric SINANIAN

Port : 06 60 66 73 67

Mail : f.sinanian@evicom.fr

Dépt : 04 - 05 - 11 - 12 - 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 84

ADV : Annelise BEAUGRAND

Fax: 04 93 44 99 60

commandes@evicom.fr

Provence-Alpes-côte d'Azur - Corse - Monaco

Pierre Laurent GODINO

Port : 06 61 68 21 21


Mail : p.godino@evicom.fr

Dépt : 2A - 2B - 06 - 83 - 98

ADV : Annelise BEAUGRAND

Fax: 04 93 44 99 60

commandes@evicom.fr

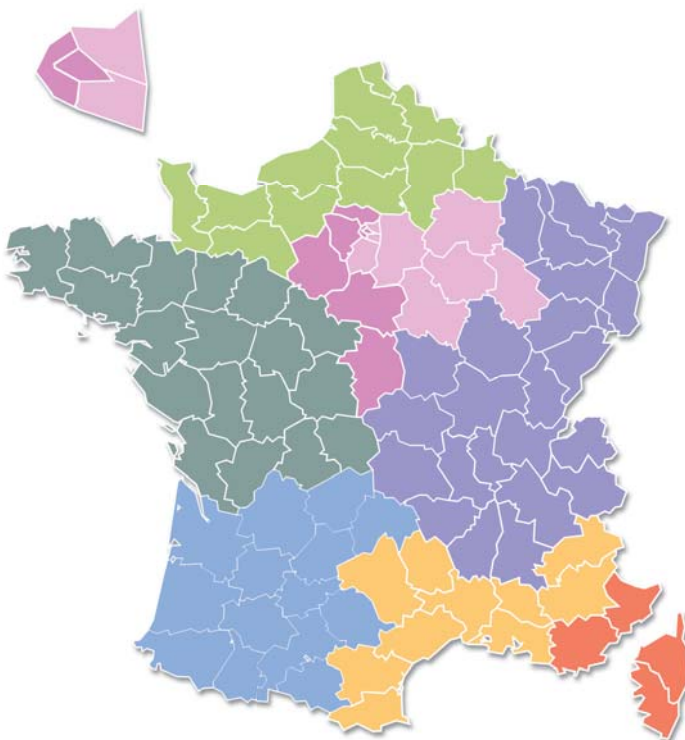

Page 3 - Kits Résidentiels

- portails battants (bras articulé, vérins à vis, enterrés) Pages 4-8
- portails coulissants (de 300 à 600 kg) Pages 9-10
- portes de garage (de 10 à 18 m²) Page 11
- kits portier vidéo JAZZ Page 12

Page 13 - Portails battants

- hydrauliques (vantaux de 1.8 à 7 m) Pages 14-16
- hydrauliques enterrés Page 17
- bras articulés Page 18

Page 19 - Portails coulissants

- motoréducteurs 230 v (de 600 à 1T) Pages 20-22
- motoréducteurs 380 v (4 tonnes) Page 23
- motoréducteurs 380 v (de 8 à 12 Tonnes) Page 24

Page 25 - Portes de garage

- hydrauliques embarqués (portes collectives) Page 26

Page 27 - Barrières levantes

- VERG L 24 v (passage de 3 à 5 m) Page 28
- VELA INDUSTRIAL 230 v (passage jusqu'à 7.5 m) Page 29
- SPRINT 24 v (passage de 3 à 5 m) Page 30

Page 31 - Moteurs tubulaires et OPI

- moteurs tubulaires REVOLUX (volets de 30 à 60 kg) Pages 32-33
- ouvre-porte Intérieur OVER (porte intérieure 80 kg) Page 34

Page 35 - Applications industrielles

- opérateurs à crémaillère 230 v et 24 v Pages 36-37
- opérateur à chaîne 24 v Page 38

Page 39 - Sécurités, commandes et accessoires

- APRIMATIC Pages 40-42
- SEA Pages 43-44

Page 45 - Alphanumérique

Page 47 - Fiches de préparation devis

Page 49 - CGV

KITS Résidentiels

Les KITS sont particulièrement bien adaptés pour les équipements résidentiels.

Ils contiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation du chantier.

Une référence pour une opération, ils participent à l'optimisation des stocks et facilitent la préparation de l'intervention.


Équipements concernés :

- portails battants
- portails coulissants
- portes de garage



KIT OPÉRATEURS À BRAS ARTICULÉS 24V FLIPPER

P 108 54 525 F



Le kit comprend : 2 opérateurs à bras à blocage, 2 bras articulés, 1 platine électronique intégrée, 1 récepteur radio, 1 couple de photocellules, 1 kit antenne, 1 télécommande 3 fonctions et 1 feu clignotant.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Alimentation moteur : 24 Vdc,
- Puissance absorbée : 40 Watts par moteur,
- Vitesse d'ouverture : 12°/sec,
- Température de service : -20°C +55°C,
- Degré de protection : IP44,
- Poids : 8 kg

UTILISATION

- Déport de gond maxi : 230 mm,
- Poids maxi par vantail : 200 Kg,
- Largeur maxi par vantail : 2 m,
- Angle d'ouverture maxi : 120°,
- Fréquence d'utilisation max : 20 cycles/heure,
- Sécurité anti-écrasement : électronique

Programmation entièrement à auto apprentissage, système anti-écrasement électronique en cas d'obstacle, fins de course mécaniques en ouverture, déverrouillage placé latéralement.

Accessoires FLIPPER



P 231 10 635
SMART Tel 3 canaux
433 MHz



P 127 10 219
CLI bras
coulissant



P 127 10 412
LSFM kit fins de
course mécaniques



P 127 10 677
Cylindre Din avec
cryptage variable



P 127 10 470
SECFL kit
déverrouillage
externe



P 231 06 340
BAT 1,2 batterie
pour FLIPPER
1,2 Ah

Pièces détachées FLIPPER



P 108 54 000-1
Opérateur
FLIPPER 24 V
maître



P 108 54 005-1
Opérateur
FLIPPER 24 V
esclave

Panneaux solaires FLIPPER



P 231 06 370
KIT SUNNY
Panneaux
solaires 20w



P 231 06 305
BAT7 kit batteries
avec boîtier 7 Ah




P 231 01 104
ESUN Q carte
gestion panneau
/chargeur

Retrouvez tous les accessoires pages 43 et 44

KIT OPÉRATEURS À BRAS ARTICULÉS 24V FLEXI

P 41 029/800



Le kit comprend : 2 opérateurs à bras articulés à blocage, 1 armoire électronique embarquée avec récepteur radio intégré, 1 couple de photocellules, 1 kit antenne, 1 télécommande 4 fonctions et 1 feu clignotant.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50 Hz,
- Alimentation moteur : 24 Vdc,
- Puissance absorbée : 45 Watts par moteur,
- Courant absorbé : 1,87 A maxi par moteur,
- Vitesse d'ouverture : 6°/sec,
- Température de service : -20°C +55°C,
- Couple maxi : 150 Nm,
- Degré de protection : IP44

UTILISATION

- Cote Y maxi : 350 mm,
- Poids maxi par vantail : 300 KG,
- Largeur maxi par vantail sans serrure : 3 m,
- Angle d'ouverture maxi : 120°,
- Surface de prise au vent maxi par vantail : 3,5 m²,
- Nombre de cycles maxi : 150 cycles/jour,
- Sécurité anti-écrasement : électronique

Programmation entièrement à auto apprentissage, système anti-écrasement électronique en cas d'obstacle, fins de course mécaniques en ouverture, déverrouillage sur l'opérateur.

Accessoires FLEXI



P 41 905/004
TM4 Tel 4
canaux 433 MHz



P 41 029/050
Kit fins de course



P 41 029/052
Carte chargeur
batterie



P 41 029/051
Kit batterie

Pièces détachées FLEXI



P 41 029/001
Opérateur à bras
articulés FLEXI
24V+électronique



P 41 029/054
Bras articulés
FLEXI 24V (1pc)



P 41 029/101
Carte électronique
de commande+radio


Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

0 821 236 756 Service 0,15 €/min + prix appel

www.evicom.fr

KIT OPÉRATEURS À VIS SANS FIN 24V R251 FM PRO

P 41 070/800



Le kit comprend : 2 opérateurs à vis sans fin à blocage, 1 armoire électronique en coffret avec carte chargeur batterie, 1 récepteur radio, 1 couple de photocellules, 1 kit antenne, 2 télécommandes 4 fonctions et 1 feu clignotant.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50 Hz,
- Alimentation moteur : 24 Vdc,
- Puissance absorbée : 48 Watts par moteur,
- Temps d'ouverture : 23 sec pour 90°,
- Température de service : -20°C +50°C,
- Degré de protection : IP54

UTILISATION

- Cote Y < à 90 mm, cote E > à 150 mm,
- Course de la tige : 400 mm,
- Poids maxi par vantail : 300 KG < à 2 m et 200 KG jusqu'à 3 m,
- Largeur maxi par vantail sans serrure : 1,8 m,
- Largeur maxi par vantail avec serrure : 3 m,
- Angle d'ouverture maxi : 110° (Suivant côte Y),
- Surface de prise au vent maxi par vantail : 2,5 m²,
- Nombre de cycles maxi : 50 cycles/jour,
- Sécurité anti-écrasement : électronique

Programmation entièrement à auto apprentissage, système anti-écrasement électronique en cas d'obstacle, pattes de fixation et déverrouillage. Usage résidentiel.

Accessoires R251 FM PRO



P 41 905/004
TM4 Tel 4
canaux 433 MHz



P 41 702/003
Kit batterie 24V
1,3 Ah



P 41 923/009
UNICO SE
Récepteur radio
433,92 MHz

Pièces détachées R251 FM PRO



P 41 070/001
Opérateur à vis sans
fin R251 24V



P 41 600/013
Armoire de
commande

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

KIT OPÉRATEURS À VIS SANS FIN 24V AP424

7

P 41 033/800



Le kit comprend : 2 opérateurs à vis sans fin à blocage, 1 armoire électronique en coffret avec carte chargeur batterie, 1 récepteur radio, 1 couple de photocellules, 1 kit antenne, 2 télécommandes 4 fonctions et 1 feu clignotant.

FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50 Hz,
- Alimentation moteur : 24 Vdc,
- Puissance absorbée : 50 Watts par moteur,
- Temps d'ouverture : 15 sec (6°/sec),
- Température de service : -20°C +70°C,
- Degré de protection : IP55

UTILISATION

- Cote Y < à 140 mm, cote E > à 150 mm,
- Course de la tige : 400 mm,
- Poids maxi par vantail : 300 KG < à 2 m et 200 KG jusqu'à 3 m,
- Largeur maxi par vantail sans serrure : 1,8 m,
- Largeur maxi par vantail avec serrure : 3 m,
- Angle d'ouverture maxi : 110° (Suivant côte Y),
- Surface de prise au vent maxi par vantail : 2,5 m²,
- Nombre de cycles maxi : 75 cycles/jour,
- Sécurité anti-écrasement : électronique



Programmation entièrement à auto apprentissage, système anti-écrasement électronique en cas d'obstacle, pattes de fixation et déverrouillage. Usage résidentiel.

Accessoires AP424



P 41 905/004
TM4 Tel 4
canaux 433 MHz



P 41 702/003
Kit batterie 24V
1,3 Ah



P 41 923/009
UNICO SE
Récepteur radio
433,92 MHz

Pièces détachées AP424



P 41 033/001
Opérateur à vis sans
fin AP 424 24V



P 41 600/013
Armoire de
commande

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

0 821 236 756 Service 0,15 € / min
+ prix appel

www.evicom.fr

KIT OPÉRATEURS ENTERRÉS 24V EM 73N

P 41 060/800



Le kit comprend : 2 opérateurs EM73-N 24V à blocage, 2 caissons autoporteurs, 1 armoire de commande, 1 récepteur radio, 1 antenne, 2 télécommandes 4 fonctions, 2 serrures de déverrouillage, 2 kits de ralentissement, 1 couple de photocellules, 1 kit antenne et 1 feu clignotant.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Alimentation moteur : 24 Vdc,
- Puissance absorbée : 200 Watts par moteur,
- Temps d'ouverture : 20 secs,
- Température de service : -20°C +70°C,
- Degré de protection : IP67

UTILISATION

- Cote D supérieure ou égale à 70 mm,
- Largeur maxi par vantail : 2,5 m et poids maxi 200 kg avec électroserrure,
- Angle d'ouverture maxi : 110°,
- Fréquence d'utilisation : 50 cycles/jour maxi,
- Sécurité anti-écrasement : électronique

Système de déblocage à clé en cas d'absence de courant. Montage invisible adapté aux portails Design.


Accessoires EM 73N




P 41 905/004
TM4 Tel 4 canaux
433 MHz



P 41 923/009
UNICO SE
Récepteur radio
433,92 MHz



P 41 060/052
SB73 Serrure de
déverrouillage



P 41 060/053
Accessoires pour
ouverture 140°



P 41 060/054
Accessoires pour
ouverture 180°



P 41 060/102
Carte de ralentis-
sement pour
1 ou 2 moteurs

Pièces détachées EM 73N



P 41 060/001
Opérateur
EM73-N 24V



P 41 060/051
CIA 173 Caisson
EM73-N
cataphorèse



P 41 600/001
T4 POWER Armoire de
commande 1/2 EM73-N 24V



P 41 060/055
Kit de ralentissement
pour 1er vantail





P 41 060/056
kit de ralentissement
pour 2 ème vantail

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

KIT MOTORÉDUCTEUR 24V ONDA 624

P 41 102/800



Le kit comprend : 1 motoréducteur à blocage, 1 platine électronique intégrée avec récepteur radio, 1 couple de photocellules, 1 kit antenne, 1 télécommande 4 fonctions et 1 feu clignotant.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Alimentation moteur : 24 Vdc,
- Puissance absorbée : 80 Watts,
- Courant absorbé : 4,2 A,
- Vitesse linéaire : 10m/min,
- Température de service : -20°C +55°C,
- Force de poussée : 650 N,
- Degré de protection : IP44

UTILISATION

- Poids vantail maxi : 600 Kg,
- Longueur maxi du portail : 6 m,
- Nombre de cycles maxi : 100 cycles/jour,
- Hauteur du pignon du sol : 70 mm,
- Sécurité anti-écrasement : électronique

Déverrouillage de secours à levier avec clé personnalisée en cas d'absence de courant. Système anti-écrasement inversant le mouvement du portail en cas d'obstacle. Ralentissement dans les phases d'ouverture et de fermeture. Batteries de secours en option, en cas de coupure d'alimentation.

Accessoires ONDA 624



P 41 905/004
TM4 Tel 4
canaux 433 MHz



P PA/SEC/ONDA
Kit 2 batteries +
carte 1,3 Ah



P 41 100/050
Carte chargeur
batterie



P 41 180/054F
Crémaillère
NYLON M4, 1m



P 41 180/055F
Crémaillère
ACIER M4, 1m +
attaches

Pièces détachées ONDA 624



P 41 102/001
Motoréducteur ONDA
624+électronique



P 41 101/104
Platine électronique
de commande


Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

0 821 236 756 Service 0,15 €/min
+ prix appel

www.evicom.fr

KIT MOTORÉDUCTEUR 230V SATURN 600 OIL

P 124 01 015F



Le kit comprend : 1 motoréducteur, 1 armoire de commande sur le motoréducteur, 1 récepteur radio, 1 couple de photocellules, 1 kit antenne, 1 télécommande 3 fonctions et 1 feu clignotant.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation 230 Vac, 50 Hz,
- Puissance absorbée : 330 Watts,
- Vitesse linéaire : 0,15 m/s,
- Température de service : -20° + 55°C,
- Couple : 30 Nm,
- Degré de protection : IP55

UTILISATION

- Poids vantail maxi : 600 Kg,
- Longueur maxi du portail : 6 m,
- Nombre de cycles maxi : 25 cycles/heure,
- Usage résidentiel et semi intensif,
- Sécurité anti-écrasement : électronique,
- Type de fin de course : électromécanique

Sécurité anti-écrasement par embrayage réglable et régulation électronique du couple gérée par l'armoire de commande. Dispositif électronique d'inversion du mouvement du vantail en cas de détection d'obstacle. Motoréducteur à vis sans fin avec réducteur à bain d'huile, corps en aluminium anodisé avec un traitement cataphorèse.

Accessoires SATURN 600 OIL



P 231 10 635
SMART Tel 3 canaux
433 MHz



P 127 10 340
SECSAT
déverrouillage ext



P 127 15 240
Couvercle de
déverrouillage ext



P 127 15 016
RACKD Crémail-
lière NYLON M4,
1 m



P 41 180/055F
Crémaillère
ACIER M4, 1m +
attaches

Pièces détachées SATURN 600 OIL



P 124 00 215
Motoréducteur
SATURN 600 OIL
230V+électronique



P 230 01 158
GATE 1 DG
Armoire de
commande



P 230 01 220
KIT MASTER-SLAVE
Pour GATE1-DG et
USER 1-24V



P 650 00 055
OILGS Huile jaune
FIELD/SATURN 5L

Retrouvez tous les accessoires pages 43 et 44

KITS CONVOYEUR 24V MATIC-BOX 800-1200

P 41 243/801

Le kit comprend : 1 convoyeur à blocage MATIC-BOX 800 à courroie (porte de 10-12 M², HT : 2,5M), 1 armoire de commande intégrée avec récepteur radio, 2 télécommandes 4 fonctions, 1 rail à courroie 3,3 M (2x1,65). Puissance : 80W et force 800N.

P 41 243/811

Le kit comprend : 1 convoyeur à blocage MATIC-BOX 1200 à courroie (porte de 14-18 M², HT : 2,5M), 1 armoire de commande intégrée avec récepteur radio, 2 télécommandes 4 fonctions, 1 rail à courroie 3,3 M (2x1,65). Puissance : 120W et force 1200N.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50 Hz,
- Alimentation moteur : 24 Vdc,
- Vitesse linéaire : 15 cm/sec,
- Température de service : -20°C +50°C

UTILISATION

- Nombre de cycles maxi : 30 cycles/jour,
- Retombée de linteau minimum 40 mm,
- Sécurité anti-écrasement : électronique,
- Portes compensées uniquement

Programmation entièrement à auto apprentissage, système anti-écrasement avec inversion de la porte. Lampe de courtoisie à LED. Ecran de programmation. Déverrouillage manuel en cas de panne de courant.

Accessoires MATIC-BOX



P 41 905/004
TM4 Tel 4 canaux
433 MHz



P 41 243/069
Rail à courroie 3,9 m
en 3 X 1,3 m



P 41 243/068
Rail à courroie 3,3 m
en 2 X 1,65 m

KIT CONVOYEUR 24V B100

P BL 133 20 300

Le kit comprend : 1 convoyeur à blocage B 100 à chaîne, 1 rail de 3 mètres à chaîne, 1 armoire de commande intégrée avec récepteur radio, 1 télécommande 3 fonctions.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Alimentation moteur : 24 Vdc,
- Puissance absorbée : 140 Watts,
- Vitesse linéaire : 12 cm/sec,
- Température de service : -20°C +60°C,
- Force de poussée/traction : 600 N

UTILISATION

- Surface maxi de la porte 8 m²,
- Nombre de cycles maxi : 30 cycles/jour,
- Retombée de linteau minimum 40 mm,
- Sécurité anti-écrasement : électronique,
- Portes compensées uniquement

Programmation entièrement à auto apprentissage, système anti-écrasement avec inversion de la porte. Lampe de courtoisie à LED. Déverrouillage manuel en cas de panne de courant.

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

0 821 236 756 Service 0,15 € / min + prix appel

www.evicom.fr

Kits vidéo JAZZ 1 et 2 appels avec moniteur VESTA 2, 4,3"



Le kit JAZZ pré-programmé est extensible à 6 moniteurs en parallèle et contient :

- 1 platine de rue en ZAMAC à 1 ou 2 appels
- Un groupe audio/vidéo couleur GB2 intégré avec caméra 105°
- Une alimentation (rail DIN) BUS 2 fils GB2
- Le(s) moniteur(s) vidéo couleur mains-libres G VESTA2 GB2/H 4,3"



Références

Désignation

Dimensions

G KIT JAZZ/V2B

Kit vidéo saillie JAZZ 1 appel avec moniteur VESTA 2

174 x 88 x 24 mm

G KIT JAZZ/V2B2

Kit vidéo saillie JAZZ 2 appels avec moniteurs VESTA 2

174 x 88 x 24 mm

Kits vidéo JAZZ 1 et 2 appels avec moniteur VESTA7, 7"



Le kit JAZZ pré-programmé est extensible à 6 moniteurs en parallèle et contient :

- 1 platine de rue en ZAMAC à 1 ou 2 appels
- Un groupe audio/vidéo couleur GB2 intégré avec caméra 105°
- Une alimentation (rail DIN) BUS 2 fils GB2
- Le(s) moniteur(s) vidéo couleur mains-libres G VESTA7 GB2/H 7"



Références

Désignation

Dimensions

G KIT JAZZ/V7B

Kit vidéo saillie JAZZ 1 appel avec moniteur VESTA 7

174 x 88 x 24 mm

G KIT JAZZ/V7B2

Kit vidéo saillie JAZZ 2 appels avec moniteurs VESTA 7

174 x 88 x 24 mm

Accessoires communs Kits VESTA 2 et VESTA 7

G VESTA2 GB2/H

Moniteur couleur VESTA 2 écran 4.3"

138 x 138 x 19 mm

G VESTA7 GB2/H

Moniteur couleur VESTA 7 écran en verre de 7"

138 x 210 x 19 mm

G JAZZ 1

Platine de rue supplémentaire 1 appel avec visière

174 x 88 x 24 mm

G JAZZ 2

Platine de rue supplémentaire 2 appels avec visière

174 x 88 x 24 mm




Kits vidéo JAZZ 1 et 2 appels avec moniteur tactile PENTHA 7"



Le kit JAZZ pré-programmé est extensible à 6 moniteurs en parallèle et contient :

- 1 platine de rue en ZAMAC à 1 ou 2 appels avec contrôle d'accès
- Un groupe audio/vidéo couleur GB2 intégré avec caméra Fish-EYE 170°
- Une alimentation (rail DIN) BUS 2 fils GB2
- Le(s) moniteur(s) vidéo couleur mains-libres tactiles G PENTHA GB2/H 7"



Références

Désignation

Dimensions

G KIT JAZZ/P7H

Kit vidéo saillie JAZZ 1 appel avec moniteur tactile PENTHA 7"

174 x 88 x 24 mm

G KIT JAZZ/P7H2

Kit vidéo saillie JAZZ 2 appels avec moniteurs tactiles PENTHA 7"

174 x 88 x 24 mm

G PENTHA GB2/H

Moniteur couleur tactile PENTHA écran en verre de 7"

139 x 234 x 19 mm

G JAZZ 1/RF

Platine de rue supplémentaire 1 appel avec visière + contrôle d'accès

174 x 88 x 24 mm

G JAZZ 2/RF

Platine de rue supplémentaire 2 appels avec visière + contrôle d'accès

174 x 88 x 24 mm

Retrouvez tous les accessoires dans le catalogue portier N°36

OPÉRATEURS

Portails battants

La gamme des opérateurs battants permet l'automatisation de tout type de portail à 1 ou 2 vantaux.

Ils conviennent aussi bien pour des équipements neufs que pour des portails existants.

Disponibles pour des montages apparents ou enterrés, ils sont déclinés en hydraulique ou en électromécanique.

Modèles présentés :

- électromécaniques 24V
- hydrauliques 230V
- apparents et enterrés



OPÉRATEURS HYDRAULIQUES 230V TWENTY


P 41 012/001

TWENTY 270 B : Opérateur hydraulique **avec blocage** en ouverture et fermeture. Largeur maxi par vantail : 1,8 m. Angle d'ouverture maxi : 110° (Suivant cote Y). Surface de prise au vent maxi par vantail : 2,5 m².

P 41 012/003

TWENTY 270 SF : Opérateur hydraulique **sans blocage** nécessitant l'utilisation d'une serrure ES3. Largeur maxi par vantail : 3 m. Angle d'ouverture maxi : 100° (Suivant cote Y). Surface de prise au vent maxi par vantail : 4 m².

Fixation rapide quel que soit le type de portail : bois, acier, aluminium ou PVC. Robustesse et facilité de montage sur pilier.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vca, 50 Hz,
- Puissance absorbée : 250 Watts,
- Temps d'ouverture : 21 sec pour 90°,
- Température de service : -20°C +70°C,
- Force de poussée maxi : 5500N,
- Degré de protection : IP55,
- Type d'huile : TOTAL 52/AT42



UTILISATION

- Cote Y < à 90 mm et cote E > à 160 mm,
- Course de la tige : 270 mm,
- Nombre de cycles maxi : 800 cycles/jour,
- Sécurité anti-écrasement : Clapets by pass,
- Poids de l'opérateur : 7 kg

Système de déblocage à clé triangulaire en cas d'absence de courant. Câble d'alimentation en néoprène spécifique pour l'extérieur.

Accessoires TWENTY



P 41 628/001
BA 230 Armoire de commande (résidentiel)



P 6F 196 990
Ensemble de fixations réglables INOX avant arrière



P 6F 191 270
Pantographe INOX 95/80. Cote Y inf à 300 mm, long vantail maxi 2 m



P 41 012/050
Carter déigné droit



P 41 012/051
Carter déigné gauche



P 6F 191 890
Déverrouillage extérieur pour pantographe INOX



P PA/ES3
Kit serrure ES3 12V



P 41 007/140
Rotule articulée M12 à utiliser avec P 6F191270 et P 6F196990



P 41 012/101
TOTAL52/42 Huile hydraulique TWENTY/FORTY 1 L

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

OPÉRATEURS HYDRAULIQUES 230V FORTY 270

15

PORTAILS BATTANTS



P 41 013/001

FORTY 270 B : Opérateur hydraulique **avec blocage** en ouverture et fermeture. Largeur maxi par vantail : 2,0 m. Angle d'ouverture maxi : 125° (Suivant cote Y). Surface de prise au vent maxi par vantail : 3 m².

P 41 013/003

FORTY 270 SF : Opérateur hydraulique **sans blocage** nécessitant l'utilisation d'une serrure ES3. Largeur maxi par vantail : 4,0 m. Angle d'ouverture maxi : 125° (Suivant cote Y). Surface de prise au vent maxi par vantail : 5 m².

Système de ralentissement hydraulique en phase de fermeture qui assure une approche en douceur. Robustesse et facilité de montage sur pilier.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50 Hz,
- Puissance absorbée : 250 Watts,
- Temps d'ouverture : 21 sec pour 90°,
- Température de service : -25°C +70°C,
- Force de poussée maxi : 6700N,
- Degré de protection : IP55,
- Type d'huile : TOTAL 52/AT42



UTILISATION

- Cote Y < à 90 mm et cote E > 160 mm,
- Course de la tige : 270 mm,
- Angle d'ouverture maxi : 125° (Suivant cote Y),
- Nombres de cycles maxi : 1000 cycles/jour,
- Sécurité anti-écrasement : Clapets by pass,
- Poids de l'opérateur : 9 kg



Système de déblocage à clé triangulaire en cas d'absence de courant. Câble d'alimentation en néoprène spécifique pour l'extérieur.

Accessoires FORTY 270



P 6F 182 001
G1PRO EVO
Armoire de
commande



P 6F 188 004
Carte d'éclairage
pour G1 PRO EVO



P 41 628/001
BA 230 Armoire
de commande
(résidentiel)



P 41 012/101
TOTAL52/42 Huile
hydraulique
TWENTY/FORTY 1 L



P PA/ES3
Kit serrure ES3 12V

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

0 821 236 756 Service 0,15 € / min
+ prix appel

www.evicom.fr

OPÉRATEURS HYDRAULIQUES 230V FORTY 390

P 41 013/004

FORTY 390 B : Opérateur hydraulique **avec blocage** en ouverture et fermeture. Largeur maxi par vantail : 3,0 m. Angle d'ouverture maxi : 125° (Suivant cote Y). Surface de prise au vent maxi par vantail : 3 m².

P 41 013/006

FORTY 390 SF : Opérateur hydraulique **sans blocage** nécessitant l'utilisation d'une serrure ES3. Largeur maxi par vantail : 7,0 m. Angle d'ouverture maxi : 125° (Suivant cote Y). Surface de prise au vent maxi par vantail : 7 m².

Système de ralentissement hydraulique en phase de fermeture qui assure une approche en douceur. Robustesse et facilité de montage sur pilier.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50 Hz,
- Puissance absorbée : 350 Watts,
- Temps d'ouverture : 30 sec pour 90°,
- Température de service : -20°C +70°C,
- Force de poussée maxi : 7800N,
- Degré de protection : IP55,
- Type d'huile : TOTAL 52/AT42

UTILISATION

- Cote Y < à 150 mm et cote E > à 160 mm,
- Course de la tige : 390 mm,
- Angle d'ouverture maxi : 125° (Suivant cote Y),
- Nombre de cycles maxi : 800 cycles/jour,
- Sécurité anti-écrasement : Clapets by pass,
- Poids de l'opérateur : 10 kg

Système de déblocage à clé triangulaire en cas d'absence de courant. Câble d'alimentation en néoprène spécifique pour l'extérieur.

Accessoires FORTY 390



P 6F 182 001
G1PRO EVO
Armoire de
commande



P 6F 188 004
Carte d'éclairage
pour G1 PRO EVO



P 41 628/001
BA 230 Armoire
de commande
(résidentiel)



P 41 012/101
TOTAL52/42 Huile
hydraulique
TWENTY/FORTY 1 L



P PA/ES3
Kit serrure ES3 12V

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

OPÉRATEURS ENTERRÉS HYDRAULIQUES 230V ZT71

P 41 056/002

ZT71 B5 : Opérateur hydraulique compact enterré **avec blocage** en ouverture et fermeture. Largeur maxi par vantail : 2,0 m. Vitesse angulaire : 7°/sec. Surface au vent maxi par vantail : 2,5 m².

P 41 056/004

ZT71 SF5 : Opérateur hydraulique compact enterré **sans blocage** nécessitant l'utilisation d'une serrure ES3. Largeur maxi par vantail : 4,0 m. Vitesse angulaire : 7°/sec. Surface au vent maxi par vantail : 4 m².

Vérin 110° avec système de ralentissement hydraulique en phase d'ouverture et de fermeture qui assure une approche en douceur. Montage dans caisson autoportant.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation 230 Vac, 50 Hz,
- Puissance absorbée : 250 Watts,
- Débit de pompe 0,75L/min,
- Vitesse angulaire : 13 sec pour 90°,
- Pression maxi : 40 bars,
- Température de service : -20°C + 70°C,
- Degré de protection centrale : IP54,
- Degré de protection vérin : IP67,
- Poids avec huile : 17 kg,
- Type d'huile : APRIM'Oil FLUID 26

UTILISATION

- Poids maxi par vantail : 800 Kg,
- Angle d'ouverture maxi : 110°,
- Cote d > 60 mm,
- Nombre de cycles maxi : 300 cycles/jour,
- Sécurité anti-écrasement : clapets by pass



Système de déblocage à clé en cas d'absence de courant. Montage invisible adapté aux portails Design.

Accessoires ZT71




P 41 628/001
BA 230 Armoire de commande (résidentiel)



P 6F 182 001
G1PRO EVO Armoire de commande




P 6F 188 004
Carte d'éclairage pour G1 PRO EVO



P 41 056/051
CIA 171 Caisson autoporteur



P 41 056/052
SED 71/72 Déverrouillage à clé personnalisée



P 41 050/103
Bague cannelée pour caisson autoporteur



P 41 700/016
FLUID 26 Huile hydraulique 1 L



P PA/ES3
Kit serrure ES3 12V


Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

0 821 236 756 Service 0,15 €/min + prix appel

www.evicom.fr

OPÉRATEUR À BRAS ARTICULÉS 24V GER

P 113 10 025



Opérateur électromécanique **avec blocage** (universel droite/gauche) pour portails battants installés sur des piliers de **grandes dimensions**. Usage résidentiel.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Alimentation moteur : 24 Vdc,
- Puissance absorbée : 60 Watts par moteur,
- Température de service : -20°C +55°C,
- Degré de protection : IP44,
- Poids : 11kg

UTILISATION

- Déport de gond maxi : 380 mm,
- Poids maxi par vantail : 400 Kg,
- Largeur maxi par vantail : 3 m,
- Angle d'ouverture maxi : 125°,
- Nombre de cycles maxi : 30 cycles/heure,
- Sécurité anti-écrasement : électronique

Déverrouillage de secours à clé personnalisée en cas d'absence de courant. Système anti-écrasement inversant le mouvement du portail en cas d'obstacle. Micro-switchs fin de course en ouverture et fermeture (option). Ralentissement dans les phases d'ouverture et de fermeture. Batteries de secours en option.

Accessoires GER



P 230 24 053
USER 2 24 DG
armoire de
commande



P 231 06 370
KIT SUNNY
Panneaux
solaires 20w



P 231 01 104
ESUN Q carte
gestion panneau
/chargeur



P 127 10 135
LSGER Kit fins de
course



P 231 06 305
BAT7 kit batteries
avec boîtier 7 Ah

Retrouvez tous les accessoires pages 43 et 44

MOTORÉDUCTEURS

Portails coulissants

La gamme des motoréducteurs pour portails coulissants permet la motorisation de tout type de portail jusqu'à 12 tonnes.

Ils conviennent pour des équipements en résidentiel, en collectif et en industriel.

Ils sont conçus pour des équipements neufs ou en automatisation de portails existants.


Modèles présentés :

- électromécaniques 24V
- électromécaniques 230V
- électromécaniques 380V



MOTORÉDUCTEUR À BAIN D'HUILE 230V AT 80

P 41 120/021



Motoréducteur à **blocage** pour portails coulissants, sans carte électronique de commande et avec fin de course mécanique.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation 230 Vac, 50 Hz,
- Puissance absorbée : 330 Watts,
- Vitesse linéaire : 9,5 m/min,
- Température de service : -20° + 70°C,
- Force de poussée : 1400N,
- Degré de protection : IP44

UTILISATION

- Poids vantail maxi : 1200 Kg,
- Longueur maxi du portail : 8 m,
- Fréquence d'utilisation max :
Usage résidentiel et poids maxi 1200 Kg : 50 cycles/J,
Usage intensif et poids maxi 800 Kg : 800 cycles/J,
- Hauteur pignon du sol : 100 mm,
- Sécurité anti-écrasement : embrayage à bain d'huile,
- Pignon : Z16 module 4

Motoréducteur à bain d'huile à vis sans fin avec corps en aluminium anodisé. Engrenages en acier et lubrification permanente du motoréducteur. Déverrouillage à levier avec clé personnalisée. Usage intensif jusqu'à 800 kg et usage résidentiel jusqu'à 1200 kg.

Accessoires AT 80




P 41 626/001
SC230 Armoire de commande (résidentiel)




P 6F 182 001
G1PRO EVO Armoire de commande




P 6F 188 004
Carte d'éclairage pour G1 PRO EVO



P 41 120/050
PF80 Plaque de fondation



P 41 120/051
IF80 Accessoire installation fixe



P 41 120/052
IB80 Accessoire installation oscillante

Pièces détachées AT 80



P 41 126/106
Fin de course électromécanique



P 41 127/100
Condensateur de 25 µF



P 41 700/014
SPIRAX Huile engrenage 1 L




P 41 180/055F
Crémaillère ACIER M4, 1m + attaches

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

MOTORÉDUCTEUR 230V ONDA 800

P 41 127/029



Motoréducteur à **blocage** pour portails coulissants, sans carte électronique de commande et avec fin de course mécanique.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation 230 Vac, 50 Hz,
- Puissance absorbée : 260 Watts,
- Vitesse linéaire : 9,5 m/min,
- Température de service : -20° + 70°C,
- Force de poussé : 1250N,
- Degré de protection : IP44

UTILISATION

- Poids vantail maxi : 800 Kg,
- Longueur maxi du portail : 6 m,
- Fréquence d'utilisation max :
Usage résidentiel et poids maxi 800 Kg : 50 cycles/J,
Usage intensif et poids maxi 500 Kg : 200 cycles/J,
- Hauteur pignon du sol : 89 mm,
- Sécurité anti-écrasement : Mécanique,
- Pignon : Z16 module 4



Motoréducteur à vis sans fin avec corps en aluminium anodisé et engrenages en acier à lubrification permanente. Usage intensif jusqu'à 500 kg et usage résidentiel jusqu'à 800 kg. Déverrouillage à clé triangulaire.

Accessoires ONDA 800




P 41 626/001
SC230 Armoire
de commande
(résidentiel)



P 6F 182 001
G1PRO EVO
Armoire de
commande



P 6F 188 004
Carte d'éclairage
pour G1 PRO EVO



P 41 126/051
PF/800 Plaque
de fondation



P 41 180/054F
Crémaillère
NYLON M4, 1m



P 41 180/055F
Crémaillère
ACIER M4, 1m
+ attaches

Pièces détachées ONDA 800



P 41 126/106
Fin de course
électromécanique



P 41 127/100
Condensateur
de 25 µF


Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

0 821 236 756 Service 0,15 € / min
+ prix appel

www.evicom.fr

MOTORÉDUCTEUR À BAIN D'HUILE 230V SATURN 1000 OIL

P 124 00 104



Motoréducteur à **blocage** pour portails coulissants, sans carte électronique de commande et avec fin de course mécanique.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation 230 Vac, 50 Hz,
- Puissance absorbée : 550 Watts,
- Vitesse linéaire : 9 m/min,
- Température de service : -20° + 55°C,
- Couple : 55Nm,
- Degré de protection : IP55

UTILISATION

- Poids vantail maxi : 1T,
- Longueur maxi du portail : 10 m,
- Fréquence d'utilisation max : 25 cycles/H,
- Usage résidentiel et semi intensif,
- Sécurité anti-écrasement : électronique,
- Fin de course : électromécanique

Motoréducteur pour usage intensif à vis sans fin avec corps en aluminium anodisé traité cataphorèse. Engrenages en acier à bain d'huile. Dispositif anti-écrasement par embrayage. Déverrouillage à levier avec clé personnalisée.


Accessoires SATURN 1000 OIL



P 230 01 158
GATE 1 DG
Armoire de commande



P 230 01 220
KIT MASTER-SLAVE
Pour GATE1-DG et
USER 1-24V



P 41 180/055F
Crémaillère
ACIER M4, 1m +
attaches



P 127 10 340
SECSAT
déverrouillage ext



P 127 15 240
Couvercle de
déverrouillage ext




P 650 00 055
OILGS Huile
jaune FIELD/
SATURN 5L

Retrouvez tous les accessoires pages 43 et 44

MOTORÉDUCTEUR INDUSTRIEL 380V AT 88 T

23

P 41 124/001



Motoréducteur industriel à **blocage** pour portails coulissants, sans carte électronique de commande et avec fin de course mécanique.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation triphasée 230/380V 50 Hz,
- Puissance absorbée : 960 Watts,
- Absorption maxi (380V) : 2,6A,
- Vitesse linéaire : 9 m/min,
- Température de service : -15° + 60°C

UTILISATION

- Poids vantail maxi : 4 T,
- Longueur maxi du portail : 20 m,
- Fréquence d'utilisation max : 800 cycles/J,
- Hauteur pignon du sol : 180 mm,
- Sécurité anti écrasement : Mécanique,
- Pignon : Z22 module 4



Motoréducteur composé d'un moteur électrique triphasé ventilé accouplé à un réducteur à vis sans fin en acier et pignons en bronze. Embrayage mécanique de protection des organes mécaniques en cas d'obstacle au mouvement. Manœuvre de secours manuelle grâce à un dispositif de désaccouplement facilement accessible. Caisse en acier inox et capot en ABS avec clé.

Accessoires AT 80



P 6F 182 003

G3PRO armoire de commande triphasée



P 41 180/055F

Crémaillère ACIER M4, 1m + attaches

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

0 821 236 756 Service 0,15 €/min + prix appel

www.evicom.fr

MOTORÉDUCTEURS INDUSTRIELS 380V AT 90 ET AT 92 T


P 41 134/001

AT 90 T 380V TRI : Motoréducteur à blocage 1500 Watts (3,5A en 380V).
Pignon **module 5**. Poids maxi du portail : **8 tonnes**.

P 41 134/003

AT 92 T 380V TRI : Motoréducteur à blocage 3000 Watts (5,2A en 380V).
Pignon **module 8**. Poids maxi du portail : **12 tonnes**.

Motoréducteur industriel à **blocage** pour portails coulissants, sans carte électronique de commande et avec fin de course mécanique.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation triphasée 230/380V 50 Hz,
- Vitesse linéaire AT90T : 8 m/min,
- Vitesse linéaire AT92T : 9 m/min,
- Température de service : -15° + 60°C

UTILISATION


- Poids vantail maxi : de 8 à 12 tonnes (suivant modèle),
- Longueur maxi du portail : 20 m,
- Fréquence d'utilisation max : 800 cycles/jour,
- Hauteur pignon du sol : 220 mm,
- Sécurité anti écrasement : Mécanique

Motoréducteurs composés d'un moteur électrique triphasé ventilé accouplé à un réducteur à vis sans fin en acier et pignons en bronze. Embrayage mécanique de protection des organes mécaniques en cas d'obstacle au mouvement. Manœuvre de secours manuelle grâce à un dispositif de désaccouplement facilement accessible. Caisse en acier inox avec clé.


Accessoires AT 90 et AT 92 T



P 41 637/001
8382L Armoire de
commande triphasée



P 41 180/062
Crémaillère ACIER M8
AT92T



P 41 180/061
Crémaillère ACIER M5
AT90T

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

OPÉRATEURS

Portes de garage

Les opérateurs pour l'automatisation des portes de garage sont de type embarqué sur le tablier. Ils conviennent pour des équipements en résidentiel ou en collectif et uniquement pour des portes équilibrées.


Ils sont conçus pour des équipements neufs ou en automatisation de portes de garage existantes. Modèles présentés :

- hydraulique embarqué 230V AT50B7



OPÉRATEUR HYDRAULIQUE 230V AT 50 B7

P 41 200/005



Opérateur hydraulique avec blocage en ouverture et fermeture. Système anti-écrasement par valves by pass réglables à l'installation.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Puissance absorbée : 250 Watts,
- Débit de pompe 1L/min,
- Temps d'ouverture : 13 sec,
- Pression maxi : 40 bars,
- Couple nominal à 40 bars : 320 Nm,
- Température de service : -20°C +60°C,
- Degré de protection : IP53,
- Poids avec huile : 13 KG

UTILISATION

- Largeur maxi de la porte : 3,5m,
- Hauteur maxi de la porte : 3m,
- Ecoîçons nécessaires E et E' : sup à 40mm,
- Fréquence d'utilisation : 300 cycles/J,
- Sécurité anti-écrasement : clapets by pass,
- Type d'huile : APRIM'OIL FLUID 26,
- Type de porte : basculante compensée

Usage résidentiel, et intensif. Idéal pour les portes basculantes compensées de grandes dimensions. L'opérateur peut être monté seul ou en duo avec les accessoires de transmission adaptés.

Accessoires AT 50 B7



P 6F 182 001
G1PRO EVO Armoire de commande



P 6F 188 004
Carte d'éclairage pour G1 PRO EVO



P 41 700/016
FLUID 26 Huile hydraulique 1 L



P 41 201/052
Couple bras droits télescopiques



P 41 210/068
Tube de liaison de 1,80 m + bagues



P 41 201/051
Couple bras courbes télescopiques

Retrouvez tous les accessoires APRIMATIC pages 40 à 42

BARRIÈRES Levantes

Les barrières levantes sont destinées à réguler le trafic des véhicules.

Elles peuvent être utilisées en milieu industriel, collectif ou tertiaire avec des passages jusqu'à 7.5 m.

Elles utilisent des motorisations en 24V continu ou 230V et sont universelles en terme de sens de passage (droite/gauche).

Équipements concernés :

- barrière VERG L (3 à 5 mètres)
- barrière VELA INDUSTRIAL (6 à 7.5 mètres, hydraulique)
- barrière SPRINT (3 à 5 mètres, hydraulique)



BARRIÈRE LEVANTE ÉLECTROMÉCANIQUE

24V VERG L (PASSAGE DE 3 À 5 MÈTRES)

P 113 20 006



VERG L 24V : barrière **électromécanique 24 volts** pour usage intensif avec platine électronique pour passage jusqu'à **5 m**. Carter en acier avec traitement cataphorèse et peinture polyester. Livrée avec étrier support de lisse et sans ressort de compensation.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Moteur : 24 volts,
- Puissance absorbée : 60 watts,
- Courant absorbé : 6 A,
- Temps d'ouverture : ajustable,
- Température de service : -20° + 55°C,
- Degré de protection : IP55,
- Poids : 39 kg

UTILISATION

Longueur de lisse maxi : de 3 à 5 m,
Fréquence d'utilisation : 60%,
Sécurité anti-écrasement : ampèremétrique

Référence unique pour les modèles droits et gauches qui permet de changer le sens de rotation lors de la pose. Pour le choix de la lisse, utilisez les ensembles lisses ovales avec ressort et signalisation lumineuse.

Kits lisses ovales VERG L



P 119 03 050 LIGHT 3 TH Lisse ovale 3,0 m+ressort

P 119 03 055 LIGHT 4 TH Lisse ovale 4,0 m+ressort

P 119 03 060 LIGHT 5 TH Lisse ovale 5,0 m+ressort



P 119 02 035

LIGHT S-ART Lisse ovale articulée jusqu'à 3 m+ressort

Accessoires lisses ovales VERG L



P 109 20 805-I

SUPLIGHT Lyre de repos



P 162 00 045

CSUPLIGHT Plaque de fondation lyre



P 127 10 087

SUPL Pied pendulaire



P 231 05 441

STRIP LEDS 5 m+ alim 1 Ah (IP67)



P 127 15 220

Bande adhésive rouge 50 m

Accessoires VERG L



P 231 06 325

BAT kit batteries+chargeur+boitier



P 231 01 104

ESUN Q carte gestion panneau /chargeur



P 231 06 370

KIT SUNNY Panneaux solaires 20w



P 230 24 055 R

USER 1 24V DG Amoire de commande



P 230 01 220

KIT MASTER-SLAVE Pour GATE1-DG et USER 1-24V

Incluse avec
VERG L →

Retrouvez tous les accessoires pages 43 et 44

BARRIÈRE LEVANTE HYDRAULIQUE 230V

VELA INDUSTRIAL (PASSAGE JUSQU'À 7,5 MÈTRES)

P 117 01 125



VELA INDUSTRIAL 230V : barrière **HYDRAULIQUE 230 volts** pour usage intensif avec platine électronique pour passage jusqu'à **7,5 m**. Carter en acier avec traitement cathodique et peinture polyester. Livrée sans ressort de compensation.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Moteur : 230 volts,
- Puissance absorbée : 230 watts,
- Courant absorbé : 1,1 A,
- Temps d'ouverture : 8 à 12 sec,
- Température de service : -20° + 55°C,
- Degré de protection : IP55,
- Poids : 83 kg

UTILISATION

Longueur de lisse maxi : de 6 à 7,5 m,
Fréquence d'utilisation : 75%,
Sécurité anti-écrasement : by pass

Référence unique pour les modèles droits et gauches qui permet de changer le sens de rotation lors de la pose. Pour le choix de la lisse, utilisez les ensembles lisses ovales avec ressort et signalisation lumineuse.

Kits lisses ovales VELA INDUSTRIAL



P 119 03 176 KIT JSF 6TH Lisse ovale 6,0 m (JUICE 2m + SPLIT 4m)+ressort+fourche+profil antichoc+profil STRIP LED

P 119 03 181 KIT JSF 7TH Lisse ovale 7,0 m (JUICE 3m + SPLIT 4m)+ressort+fourche+profil antichoc+profil STRIP LED



P 127 11 190 2SK5,5 Kit double herse articulée+lisse 6m+ressort+fourche+profil anti-chocs+profil pour strip LED

P 127 11 195 2SK6,5 Kit double herse articulée+lisse 7 m+ressort+fourche+profil anti-chocs+profil pour strip LED

P 119 03 186 KIT JSF 7,5TH Lisse ovale 7,5 m (JUICE 3,5m + SPLIT 4m)+ressort+fourche+profil antichoc+profil STRIP LED



P 127 10 098 SK6 Kit herse articulée 6 m+ressort

P 127 10 102 SK7 Kit herse articulée 7 m+ressort

Accessoires lisses ovales VELA INDUSTRIAL



P 162 00 105
SUPIND Lyre de repos



P 162 00 125
SUPINDR Lyre de repos réglable



P 162 00 090
CSUPIND Plaque de fondation lyre



P 127 10 084
SUPL Pied pendulaire



P 231 05 446
STRIP LEDS 8 m+ alim 1 Ah (IP67)



P 127 15 220
Bande adhésive rouge 50 m

Accessoires VELA INDUSTRIAL



P 230 01 158 GATE 1 DG
Armoire de commande



P 230 01 220 KIT MASTER-SLAVE Pour GATE1-DG et USER 1-24V



P 650 00 045 OILH Huile hydraulique 5 L

Incluse avec
VELA INDUS →

Retrouvez tous les accessoires pages 43 et 44

0 821 236 756 Service 0,15 € / min + prix appel

www.evicom.fr

BARRIÈRE LEVANTE HYDRAULIQUE 24V SPRINT (PASSAGE DE 3 À 5 MÈTRES)

P 117 03 005



SPRINT 24V : barrière **hydraulique 24 volts** pour usage intensif avec platine électronique pour passage **jusqu'à 5 m**. Carter en acier avec traitement cataphorèse et peinture polyester. Livrée avec étrier support de lisse et sans ressort de compensation.



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Puissance absorbée : 45 Watts,
- Courant absorbé : 10 A,
- Débit de pompe 2L/min,
- Vitesse d'ouverture : ajustable,
- Température de service : -20°C +55°C,
- Degré de protection : IP55,
- Poids : 51kg

UTILISATION

Longueur de lisse maxi : de 3 à 5 m,
Fréquence d'utilisation : 90%,
Sécurité anti-écrasement : ampèremétrique,
Type d'huile : OILH OLIO OX29

Référence unique pour les modèles droits et gauches qui permet de changer le sens de rotation lors de la pose. Pour le choix de la lisse, utilisez les ensembles lisses ovales avec ressort et signalisation lumineuse.

Kits lisses ovales SPRINT



P 119 03 100 LIGHT S3 TH Lisse ovale 3,0 m+ressort

P 119 03 105 LIGHT S4 TH Lisse ovale 4,0 m+ressort

P 119 03 110 LIGHT S5 TH Lisse ovale 5,0 m+ressort



P 127 10 091 SK3 Kit herse articulée 3,0 m+ressort

P 127 10 092 SK3.5 Kit herse articulée 3,5 m+ressort

P 127 10 093 SK4 Kit herse articulée 4,0 m+ressort



P 119 02 045 LIGHT S-ART Lisse ovale articulée jusqu'à 3,5 m+ressort

Accessoires lisses ovales SPRINT



P 109 20 805-I
SUPLIGHT
Lyre de repos



P 162 00 045
CSUPLIGHT
Plaque de fondation lyre



P 127 10 087
SUPL
Pied pendulaire



P 231 05 441
STRIP LEDS 5 m+ alim 1 Ah
(IP67)



P 127 15 220
Bande
adhésive rouge 50 m

Accessoires SPRINT



P 231 06 305
BAT7
kit batteries avec boîtier 7 Ah



P 231 01 104
ESUN Q
carte gestion panneau /chargeur



P 231 06 370
KIT SUNNY
Panneaux solaires 20w



P 230 24 055 R
USER 1 24V DG Amoïre de commande



P 230 01 220
KIT MASTER-SLAVE Pour
GATE1-DG et USER 1-24V



P 650 00 045
OILH Huile hydraulique 5 L

Incluse avec
SPRINT →

Retrouvez tous les accessoires pages 43 et 44

MOTEURS

Tubulaires et OPI

Les moteurs tubulaires sont destinés à l'automatisation des volets roulants équipant les fenêtres.

Les ROLLERKITS proposent l'ensemble des éléments pour l'automatisation de volets roulants de 30 et 60 kg.

L'opérateur pour porte intérieure (OPI) OVER convient pour la motorisation de portes battantes jusqu'à 80 kg.

Équipements concernés :

- ROLLERKIT
- moteurs tubulaires REVOLUX et accessoires
- OVER 24 Volts



KITS MOTEURS TUBULAIRES REVOLUX 30 ET 60 KG

P 43 302/802
ROLLERKIT 30 kg : Kit avec moteur tubulaire 45 SMS 20/15 pour la motorisation de volets roulants jusqu'à 30 kg

P 43 302/803
ROLLERKIT 60 kg : Kit avec moteur tubulaire 45 SMS 30/15 pour la motorisation de volets roulants jusqu'à 60 kg


FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50 Hz,
- Diamètre du tube : 45mm,
- Couple :
ROLLERKIT 30 (20 Nm/15 tr/min),
ROLLERKIT 60 (30 Nm/15 tr/min),
- Puissance moteur :
ROLLERKIT 30 (145 W/0,64 A),
ROLLERKIT 60 (191 W/0,89 A),
- Indice de protection : IP44



UTILISATION

ROLLERKIT 30 : Volets roulants jusqu'à 30 kg,
ROLLERKIT 60 : Volets roulants jusqu'à 60 kg

Le kit comprend : 1 moteur tubulaire, 1 adaptateur octogonal 60mm, 1 patte avec pivot diamètre 10mm à encastrer directement dans la maçonnerie et 1 support et axe carré diamètre 10mm.

MOTEURS TUBULAIRES SÉRIE 45 SMS

P 43 302/002

Moteur tubulaire **45 SMS-30/15** sans manœuvre de secours et avec fins de course mécaniques

P 43 302/003

Moteur tubulaire **45 SMS-50/12** sans manœuvre de secours et avec fins de course mécaniques


FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Diamètre du tube : 45mm,
- Couple :
45 SMS-30/15 (30 Nm/15 tr/min),
45 SMS-50/12 (50 Nm/12 tr/min),
- Puissance moteur :
45 SMS-30/15 (191 W/0,89 A),
45 SMS-50/12 (191 W/0,89 A),
- Indice de protection : IP44,
- Type de fins de course : mécanique

MOTEURS TUBULAIRES SÉRIE 45 SMS RADIO

P 43 801/001

Moteur tubulaire **45 SMS-20/15 radio** sans manœuvre de secours et avec fins de course électroniques

P 43 801/003

Moteur tubulaire **45 SMS-50/12 radio** sans manœuvre de secours et avec fins de course électroniques


FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Diamètre du tube : 45mm,
- Couple :
45 SMS-20/15 (20 Nm/15 tr/min),
45 SMS-50/12 (50 Nm/12 tr/min),
- Puissance moteur :
45 SMS-20/15 (145 W/0,64 A),
45 SMS-50/12 (191 W/0,89 A),
- Indice de protection : IP44,
- Type de fins de course : électronique

ACCESSOIRES POUR MOTEURS TUBULAIRES SÉRIE 45 SMS

Emetteurs radio



P 43 901/001 Émetteur radio 1 canal pour la commande d'un moteur REVOLUX RADIO



P 43 901/005 Émetteur radio 5 canaux pour la commande de 5 moteurs REVOLUX RADIO

Adaptateurs



P 43 380/156
Adaptateur octo Ø 60mm



P 43 380/161
Adaptateur octogonal 70mm



P 43 380/064
Adaptateur ogive diamètre 70mm



P 43 380/059
Adaptateur ogive diamètre 78mm



P 43 380/063
Adaptateur rond diamètre 50 mm



P 43 380/060
Adaptateur ZF54



P 43 380/062
Adaptateur ZF64

Accessoires fixation



P 43 380/078
Axe carré REVOLUX 45 SMS



P 43 380/092
Support d'extrémité standard REVOLUX 45 SMS



P 43 380/083
kit support + axe carré REVOLUX 45 SMS



P 43 380/098
Calotte à broche avec axe rond réglable pour tube octogonal 70mm



P 43 380/097
Calotte à broche avec axe rond réglable pour tube octogonal 60mm

Tube octogonal



P 43 380/094
Tube octogonal diamètre 60 mm, longueur 3000 mm

Ressorts anti-effraction



P 43 380/073
Ressort anti effraction pour tube octogonal 60mm



P 43 380/076
Ressort anti effraction pour tube octogonal 70mm

OPÉRATEURS POUR PORTES BATTANTES INTÉRIÈRES

P 42 602/001



Opérateur pour porte battante intérieure 24 volts à usage continu



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Alimentation moteur : 24V,
- Force de poussée : 35 Nm,
- Puissance moteur : 60 Watts,
- Alimentation accessoires : 12V(2,5 W max),
- Température de service : int de 0°C à 50°C,
- Poids : 6,7 Kg

UTILISATION

- Largeur mini porte : 700 mm,
- Largeur maxi porte : 1200 mm,
- Poids maxi porte : 80Kg,
- Angle d'ouverture maxi : 100°,
- Usage : continu

Solution idéale pour les applications telles que : l'hôtellerie/restauration, passage personnes à mobilité réduite, industrie, habitat...

Accessoires pour OPI



P 42 602/050
Bras articulé
OVER



P 42 602/051
Bras coulissant
OVER



P 42 602/053
KIBO PRO
sélecteur pro



P 42 282/097
PBH bouton poussoir
mécanique



P 42 282/096
RS-H Radar
infrarouge

MOTORISATIONS

Applications industrielles

La gamme des opérateurs pour applications industrielles permet l'automatisation de tous types d'ouvertures inaccessibles ou asservies. Les usages les plus courants sont les chassis, vasistas, coupoles, brises soleil ou stores à lamelles.

Ces opérateurs peuvent aussi être utilisés pour d'autres applications industrielles.

Équipements concernés :

- opérateur à chaîne VARIA
- opérateurs à crémaillères APRILINÉARE



OPÉRATEURS À CRÉMAILLÈRE APRILINÉARE DUO 230V

P 43 572/001 APRI DUO 35 230V à crémaillère **course de 350 mm** et force de poussée **600 N**

P 43 572/002 APRI DUO 55 230V à crémaillère **course de 550 mm** et force de poussée **600 N**

P 43 572/003 APRI DUO 75 230V à crémaillère **course de 750 mm** et force de poussée **600 N**



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Force poussée/traction : 600N,
- Consommation : 20 Watts,
- Courant absorbé: 0,1A,
- Vitesse de translation 8 mm/s,
- Fins de courses : électroniques,
- Indice de protection: IP 55



UTILISATION

Fenêtres à projection, dômes, lucarnes et ouvertures inaccessibles,
Ouvertures asservies : ventilation/confort

Usage industriel. Idéal pour l'automatisation des châssis, lucarnes, dômes qu'ils soient pivotants, à projection ou coulissants. Livré sans tube de liaison et sans groupe TRY..

OPÉRATEURS À CRÉMAILLÈRE APRILINÉARE DUO 24V

P 43 573/001 APRI DUO 35 24V à crémaillère **course de 350 mm** et force de poussée **600 N**

P 43 573/002 APRI DUO 55 24V à crémaillère **course de 550 mm** et force de poussée **600 N**

P 43 573/003 APRI DUO 75 24V à crémaillère **course de 750 mm** et force de poussée **600 N**



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Moteur : 24 Vcc,
- Force poussée/traction : 600N,
- Consommation : 20 Watts,
- Courant absorbé: 0,8A,
- Vitesse de translation 8 mm/s,
- Fins de courses : électroniques,
- Indice de protection: IP 55



UTILISATION

Fenêtres à projection, dômes, lucarnes et ouvertures inaccessibles,
Ouvertures asservies : ventilation/confort

Usage industriel. Idéal pour l'automatisation des châssis, lucarnes, dômes qu'ils soient pivotants, à projection ou coulissants. Livré sans tube de liaison et sans groupe TRY..

Groupes de renvoi et tubes de liaison



P 43 574/050 Groupe de renvoi TRY 35 **course de 350 mm** à utiliser avec un **APRIDUO + 2 TT ou 1 TT**

P 43 574/051 Groupe de renvoi TRY 55 **course de 550 mm** à utiliser avec un **APRIDUO + 2 TT ou 1 TT**

P 43 574/052 Groupe de renvoi TRY 75 **course de 750 mm** à utiliser avec un **APRIDUO + 2 TT ou 1 TT**



P 43 531/050 TT90 Tube de liaison (900 mm) Long tube = entraxe crémaillère -56 mm

P 43 531/051 TT130 Tube de liaison (1300 mm) Long tube = entraxe crémaillère -56 mm

P 43 531/052 TT160 Tube de liaison (1600 mm) Long tube = entraxe crémaillère -56 mm

P 43 531/053 TT190 Tube de liaison (1900 mm) Long tube = entraxe crémaillère -56 mm

P 43 531/054 TT200 Tube de liaison (2000 mm) Long tube = entraxe crémaillère -56 mm

OPÉRATEURS À CRÉMAILLÈRE APRILINÉARE INOX 230V

37

P 43 571/001

APRI 17 INOX 230 Opérateur à crémaillère **230V** course de **170 mm**, force de poussée **650N**

P 43 571/002

APRI 23 INOX 230 Opérateur à crémaillère **230V** course de **230 mm**, force de poussée **650N**



FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 230 Vac, 50Hz,
- Force poussée/traction : 650N,
- Consommation : 20 Watts,
- Courant absorbé: 0,1A,
- Vitesse de translation 30 mm/s,
- Fins de courses : électroniques,
- Indice de protection: IP 55




UTILISATION

Fenêtres à projection, dômes, lucarnes et ouvertures inaccessibles,
Ouvertures asservies : ventilation/confort,
INOX : milieu corrosif


Usage industriel en milieu agressif. Idéal pour l'automatisation des châssis, lucarnes, dômes qu'ils soient pivotants, à projection ou coulissants..

Brides de fixation




P 43 580/064

Bride de fixation en aluminium anodisé argent pour applications spéciales d'ouverture extérieures



P 43 580/065

Bride de fixation arrière pour dôme (L=350 mm) en aluminium anodisé argent



P 43 580/068

Support 'CK' réglable en acier galvanisé

OPÉRATEUR À CHAÎNE VARIA 24V

P 43 502/003

 Opérateur **APRIVARIA GRIS 24V** avec accessoires


FICHE TECHNIQUE

- Alimentation : 24Vcc,
- Force de poussée 150N,
- Force de traction : 300 N,
- Puissance moteur : 40 Watts,
- Courant absorbé: 1,8A,
- Course : 90 à 400mm,
- Vitesse de translation : 40mm/s,
- Indice de protection: IP 20



UTILISATION

Fenêtres à projection, vasistas et ouvertures inaccessibles

Utilisation industrielle, tertiaire et domestique. Idéal pour l'automatisation des fenêtres à projection ou des vasistas..

Accessoires pour opérateurs à chaîne VARIA 24V


P 43 503/055 Kit projection à vis VARIA

P 43 503/056 Kit abattant à vis VARIA

Centrales de commande 230V et 24V


P 43 645/005

4M Centrale de commande pour 4 opérateurs avec alimentation 230V


P 43 660/007

CV10 Centrale de commande pour opérateurs avec alimentation 24Vcc (maxi 8A), 10 APRI DUO ou 4 VARIA 24 Vcc


P 43 660/006

CF10/2 Centrale de commande pour 10 opérateurs APRI DUO 24Vcc ou 4 VARIA 24Vcc


P 43 665/015

M230S Carte de gestion d'un moteur 230V, récepteur 433 MHz intégré

FICHE TECHNIQUE

- Pilotage 4 moteurs 230 Vac en simultanée,
- Pilotage fermetures/ouvertures centralisées ou locales,
- Raccordable à d'autres 4M
- Pilotage 10 moteurs 24 Vcc (8 A),
- Pilotage fermetures/ouvertures centralisés ou locales,
- Raccordable à d'autres CV10
- Pilotage 10 moteurs 24 Vcc (8 A),
- Alimentation accessoires 24 Vcc (500 mA max),
- Prédiposition carte chargeur pour batteries de secours,
- Panneau de contrôle intégré,
- Pilotage capteurs pluie/vent,
- Thermostat interne (70° Max)
- Alimentation : 230 Vac, 50Hz.
- Charge maxi moteur : 650 watts
- Absorption maxi accessoires : 300 mA
- Fréquence radio utilisée : 433,92 MHz
- Température de service : -20°C +70°C
- Degré de protection : IP 44

Accessoires pour centrales


P 43 660/008

PV2 Centrale météo avec alimentation 24Vcc


P 43 701/052

SP1 Capteur de pluie


P 43 660/101

Batteries de secours pour armoire CF10/2 (2 batteries de 12V - 5Ah)

SÉCURITÉS

Commandes

Les organes de sécurité et de commande sont les compléments indispensables de toutes installations d'automatisme.

Deux parties sont détaillées dans ces pages et réparties par marque : APRIMATIC et SEA.

Chaque système peut être ainsi facilement complété en rapprochant les accessoires des opérateurs respectifs de chaque marque.

Équipements concernés :

- armoires et platines électroniques de commande
- cellules et feux clignotants
- contacts à clé, claviers
- émetteurs et récepteurs radio
- serrures et accessoires
- tranches de sécurité résistives et à câble



COMMANDES, SÉCURITÉS ET ACCESSOIRES DE POSE APRIMATIC



Armoires de commande 230V



P 6F 182 001

G1PRO EVO Armoire de commande pour la gestion de 1 ou 2 opérateurs ou motoréducteurs en 230V



P 6F 188 004

Carte d'éclairage pour armoire de commande G1 PRO EVO



P 41 626/001

SC230 Armoire de commande pour la gestion de 1 motoréducteur 230V (résidentiel)



P 41 628/001

BA 230 Armoire de commande pour la gestion de 1 ou 2 opérateurs 230V (résidentiel)

Armoires de commande 24V



P 41 600/001

T4 POWER Armoire de commande pour 1 ou 2 opérateurs EM73-N 24V



P 41 600/013

Armoire de commande RAIDER 2500/AP424 24V



P 41 060/102

Carte de ralentissement T4 POWER 1 ou 2 moteurs



P 41 101/104

Platine électronique de commande pour motoréducteur ONDA 624 24V

Armoire de commande triphasée 380V



P 6F 182 003

G3PRO Armoire de commande pour la gestion d'un motoréducteur 230/380V triphasé



P 41 637/001

8382L Armoire de commande pour la gestion des motoréducteurs APRIMATIC AT90T, AT92T en 380V triphasé

Cellules et accessoires APRIMATIC



P 41 812/008

ER12-24 Couple de photocellules, portée 20 mètres



P 41 811/001

ER2-N Couple de photocellules portée 40 mètres alimentation 24Vdc/Vac



P 6F 160 180

Couple de photocellules orientables 180° portée 20 mètres (antivandales avec P6F 160181)



P 6F 160 181

Coques de protection anti-vandales pour cellules P 6F160180



P 41 810/002

ER-RF RELEX NX ROSA Photocellule reflex portée 12 mètres alimentation 24Vdc/Vac



P 41 810/050


Couverture catadiopre pour cellule ER-RF REFLEX NX ROSA



P 41 812/054

Couple de plaques de fixation pour ER12-24

Feux et accessoires APRIMATIC



P 41 929/003

Kit antenne pour feux ET2-N / ET20-N



P 41 841 /009

ET20-N Feu clignotant 230V

P 41 840/006

ET2-N Feu 24V fixe à leds

Contacts à clé, clavier et accessoires



P 41 830/006

PM12 contacteur à clé 2 contacts, métallique



P 41 830/007

PC12-E contacteur à clé 2 contacts, ABS



P 41 800/002

CT4 clavier digital à touches sensibles



P 41 820/050

Carte de décodage DEC/A pour clavier CT4

COMMANDES, SÉCURITÉS ET ACCESSOIRES DE POSE APRIMATIC

41



Émetteur/récepteur 433 MHz série TM



P 41 923/009

UNICO SE Récepteur radio 433,92 MHz superhétérodyne



P 41 923/052

CA41 module relais 1 canal supplémentaire pour récepteur UNICO SE



P 41 923/053

CA43 module relais 3 canaux supplémentaires pour récepteur UNICO SE



P 41 929/001

ACC400 Antenne 433 MHz avec câble coaxial



P 41 923/059

CR44 Boitier IP44 installation extérieure récepteur UNICO SE



P 41 905/001

TP2-BN télécommande murale blanche

P 43 701/050

PP-BN plaque blanche murale TP2-BN



P 41 905/004

TM4 Télécommande 4 fonctions 433,92 MHz rouge

Émetteur/récepteur 433 MHz série TX



P AD/RX4

RX4 Récepteur 4 canaux 12/24Vdc/Vac



P AD/TX4E

TX4E Télécommande 4 fonctions 433,92 MHz grise

Serrures et accessoires



P PA/ES3

Kit serrure ES3 12V avec serrure, canon, plaques, gâche et habillages canon



P 41 080/008 Serrure électrique ES3 sans canon avec gâche au sol



P 41 080/002

Plaque de fixation serrure ES3 montage horizontal



P 41 080/003

Plaque de fixation serrure ES3 montage vertical



P 41 080/005

CL1 Canon simple pour serrure ES3

P 41 080/004

CL2 Canon double pour serrure ES3



P 41 080/001

Gâche latérale

Boucles magnétique



P 6F 350 004

LTD131 Détecteur de boucle magnétique 1 voie (socle DIN), alimentation 230V



P 6F 350 000

LTD 132 Détecteur de boucle magnétique deux voies alimentation 24V



P 6F 350 002

Boucle magnétique 6 mètres sortie 10 mètres



P 6F 350 003

Boucle magnétique 10 mètres sortie 10 mètres

Colonnettes et boîtiers



P 41 812/052

Colonnette zinguée pour ER12-24, HT 440 mm



P 41 811/050

Colonnette en acier zingué pour cellule ER2-N, HT 510 mm



P 41 812/051

Plaque de fondation pour lyre et colonnettes



P 41 830/054

Boîtier métallique à souder pour la pose en saillie ER2-N et CT4



P 41 812/050

Colonnette en aluminium pour ER12-24, HT 440 mm



P 6F 161 050

Colonnette en aluminium pour photocellule orientable 180°



P 41 830/053

Boîtier plastique à encastrer pour ER2-N et CT4

0 821 236 756 Service 0,15 € / min + prix appel

www.evicom.fr

COMMANDES, SÉCURITÉS ET ACCESSOIRES DE POSE APRIMATIC



Tranches de sécurité résistives 45 mm



- P 6F TS 45/100** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 45mm < 1.0 M
- P 6F TS 45/150** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 45mm > 1.0 M et < 1.5 M
- P 6F TS 45/200** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 45mm > 1.5 M et < 2.0 M
- P 6F TS 45/250** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 45mm > 2.0 M et < 2.5 M
- P 6F TS 45/300** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 45mm > 2.5 M et < 3.0 M
- P 6F TS 45/400** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 45mm > 3.0 M et < 4.0 M
- P 6F TS 45/500** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 45mm > 4.0 M et < 5.0 M

Tranches de sécurité résistives 65 mm



- P 6F TS 65/100** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm < 1.0 M
- P 6F TS 65/150** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm > 1.0 M et < 1.5 M
- P 6F TS 65/200** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm > 1.5 M et < 2.0 M
- P 6F TS 65/250** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm > 2.0 M et < 2.5 M
- P 6F TS 65/300** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm > 2.5 M et < 3.0 M
- P 6F TS 65/400** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm > 3.0 M et < 4.0 M
- P 6F TS 65/500** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm > 4.0 M et < 5.0 M

Tranches de sécurité résistives 65 mm Fil à Fil



- P 6F TS 65F/150** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm fil à fil > 1.0 M et < 1.5 M
- P 6F TS 65F/200** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm fil à fil > 1.5 M et < 2.0 M
- P 6F TS 65F/250** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm fil à fil > 2.0 M et < 2.5 M
- P 6F TS 65F/300** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm fil à fil > 2.5 M et < 3.0 M
- P 6F TS 65F/400** Tranche de sécurité résistive 8,2 Kohm profil 65mm fil à fil > 3.0 M et < 4.0 M

Accessoires pour tranches de sécurité



- P 6F 171 403**
Capuchon d'extrémité pour profil caoutchouc HT 65mm



- P 6F 171 404**
Capuchon d'extrémité pour profil caoutchouc HT 45mm sans lèvre



- P 6F 171 400**
Embout avec câble de 5 mètres
- P 6F 171 401**
Embout avec résistance 8,2 Kohm



- P 6F 171 408**
Décapant pour la préparation des profils caoutchoucs



- P 6F 171 407**
Colle pour caoutchouc, pour la fabrication des tranches de sécurité



- P 6F 171 416**
Activateur pour la prise rapide de la colle



- P 6F 171 414**
Ciseaux pour couper le profil caoutchouc

Transmission pour tranches de sécurité



- P 6F 171 406**
Relais 2 voies : 2 entrées/2sorties. Sans boîtier. Alimentation 24Vdc/Vac



- P 6F 171 405**
Relais 1 voie en boîtier étanche. Alimentation 12/24Vdc/Vac ou 230V



- P 6F 171 102**
Kit de transmission à induction avec câble de 20 mètres. Alimentation 24Vdc/Vac

Palpeurs à câble



- P 41 850/003** Palpeur à câble longueur 2 mètres



- P 41 850/004** Palpeur à câble longueur 3 mètres

Transmetteur radio



- P 41 906/001K**
Kit de transmission radio comprenant :
1 Récepteur et 1 émetteur.
Portée 10 mètres, alimentation 12/24Vdc/Vac



- P 41 906/001** Emetteur supplémentaire pour kit de transmission radio



- P 41 926/001**
Récepteur pour kit de transmission radio

COMMANDES, SÉCURITÉS ET ACCESSOIRES DE POSE SEA

43

COMMANDES ET SÉCURITÉS

Armoires de commande 230V et 24V



P 230 01 158

GATE 1 DG Armoire de commande pour la gestion de 1 opérateur 230V avec/sans fins de course



P 230 23 025

GATE 2 DG Armoire de commande pour la gestion de 1 ou 2 opérateurs 230V avec/sans fins de course



P 230 01 220

KIT MASTER-SLAVE Pour GATE1-DG et USER 1-24V



P 230 21 105

SEM 2 Circuit électronique pour la gestion de feux de circulation (armoires DG)



P 231 05 277

JOLLY 2 Programmeur pour armoires DG



P 230 24 053

USER 2 DG 24 V ALL IN VERSION R1B avec boîtier BLD pour la gestion d'un ou deux opérateurs 24 volts avec ou sans fins de courses



P 230 24 055 R

USER 1 24V DG Armoire de commande pour la gestion de 1 opérateur 24V



P 230 01 245

SLIDE Armoire de commande en boîtier blanc pour la gestion d'un moteur coulissant 230V

Cellules et accessoires



P 231 02 076 R1

SUNSET SCREENED couple de photocellules filtrées synchronisées portée 15 m (install 24V)



P 162 00 171

Plaque de fondation pour colonnette PILAR SUNSET



P 127 10 205

PILAR Colonnnette en aluminium pour photocellules SUNSET. HT 400 mm

Feux et accessoires



P 231 04 126

FLASH LED 24V Lampe fixe à leds 24V,3W et capot jaune



P 127 10 260

FIX-FLASH Support mural pour lampe FLASH et FLASH24V



P 235 00 035

LED LAMP 24V Ampoule LED 24V,3W (E14)



P 231 01 075

ANTFL433 Kit antenne 433 Mhz pour lampe FLASH

Contacts à clé, clavier et accessoires



P 231 05 199

ROCK RF ROLL PLUS Clavier tout métal 12 touches radio bicanal, codification rolling code plus



P 231 03 065

ASTER Contacteur à clé radio marche-arrêt avec lumière à led, 2 canaux

Serrures et accessoires



P 167 00 045

LOCKELDOWN 230V Serrure électrique verticale 230V

0 821 236 756 Service 0,15 € / min + prix appel

www.evicom.fr

COMMANDES, SÉCURITÉS ET ACCESSOIRES DE POSE SEA

■ Emetteur/récepteur 433 MHz



P 231 20 550
SIGNAL BOX UNI PG
Récepteur radio bicanal 433 MHz avec antenne et filtre



P 231 20 522
SIGNAL BOX UNI PG
Récepteur radio quadricanal 433 MHz avec antenne et filtre



P 231 20 547
RF UNI PG
Récepteur radio embrochable bicanal 433 Mh avec filtre



P 231 20 431
FLEX UNI PG
Récepteur radio bicanal 433 MHz avec filtre d'antenne



P 231 10 610
COCCINELLA ROLL PLUS
Télécommande 2 canaux 433 MHz



P 231 01 030
ANT433C
Antenne 433 Mhz avec étrier et câble 5 m



P 231 10 615
COCCINELLA ROLL PLUS
Télécommande 4 canaux 433 MHz



P 547 05 250
CABLE58
Câble RG58 5 m (prix/ml)



P 231 10 468
Support mural fixe pour télécommandes COCCINELLA



P 127 10 315
FIX-RH Support mural pour SIGNAL BOX



P 547 01 200/1B
Coque aile pour télécommande COCCINELLA BLEUE (unit)



P 547 01 200/1R
Coque aile pour télécommande COCCINELLA ROUGE (unit)



P 547 01 200/1G
Coque aile pour télécommande COCCINELLA GRISE (unit)

■ Emetteur/récepteur 868 MHz



P 231 10 625
COCCINELLA ROLL PLUS
Télécommande 4 canaux 868 MHz



P 231 20 432
FLEX UNI PG
Récepteur radio bicanal 868 MHz avec filtre d'antenne

■ Emetteur/récepteur FM 433 MHz



P 231 10 550
COCCINELLA FM
Télécommande radio 4 canaux 433 MHz, codage par dipswitchs



P 231 20 401
SIGNAL BOX FM
Récepteur radio bicanal 433 MHz avec antenne

■ Emetteur/récepteur 433 MHz SMART



P 231 10 630
SMART DUAL ROLL PLUS Télécommande 2 canaux 433 MHz



P 231 10 635
SMART DUAL ROLL PLUS Télécommande 3 canaux 433 MHz

Références	Pages	Références	Pages	Références	Pages	Références	Pages
G JAZZ 1	12	P 127 10 677	4	P 41 012/050	14	P 41 127/100	20-21
G JAZZ 1/RF	12	P 127 11 190	29	P 41 012/051	14	P 41 134/001	24
G JAZZ 2	12	P 127 11 195	29	P 41 012/101	14-15-16	P 41 134/003	24
G JAZZ 2/RF	12	P 127 15 016	10	P 41 013/001	15	P 41 180/054F	9-21
G KIT JAZZ/P7H	12	P 127 15 220	28-29-30	P 41 013/003	15	P 41 180/055F	9-10-20-21-22-23
G KIT JAZZ/P7H2	12	P 127 15 240	10-22	P 41 013/004	16	P 41 180/061	24
G KIT JAZZ/V2B	12	P 162 00 045	28-30	P 41 013/006	16	P 41 180/062	24
G KIT JAZZ/V2B2	12	P 162 00 090	29	P 41 029/001	5	P 41 200/005	26
G KIT JAZZ/V7B	12	P 162 00 105	29	P 41 029/050	5	P 41 201/051	26
G KIT JAZZ/V7B2	12	P 162 00 125	29	P 41 029/051	5	P 41 201/052	26
G PENTHA GB2/H	12	P 162 00 171	43	P 41 029/052	5	P 41 210/068	26
G VESTA2 GB2/H	12	P 167 00 045	43	P 41 029/054	5	P 41 243/068	11
G VESTA7 GB2/H	12	P 230 01 158	10-22-29-43	P 41 029/101	5	P 41 243/069	11
P 108 54 000-1	4	P 230 01 220	10-22-28-29-30-43	P 41 029/800	5	P 41 243/801	11
P 108 54 005-1	4	P 230 01 245	43	P 41 033/001	7	P 41 243/811	11
P 108 54 525F	4	P 230 21 105	43	P 41 033/800	7	P 41 600/001	8-40
P 109 20 805-I	28-30	P 230 23 025	43	P 41 050/103	17	P 41 600/013	6-7-40
P 113 100 25	18	P 230 24 048	18	P 41 056/002	17	P 41 626/001	20-21-40
P 113 20 006	28	P 230 24 055 R	28-30-43	P 41 056/004	17	P 41 628/001	14-15-16-17-40
P 117 01 125	29	P 231 01 030	44	P 41 056/051	17	P 41 637/001	24-40
P 117 03 005	30	P 231 01 075	43	P 41 056/052	17	P 41 700/014	20
P 119 02 035	28	P 231 01 104	4-18-28-30	P 41 060/001	8	P 41 700/016	17-26
P 119 02 045	30	P 231 02 076 R1	43	P 41 060/051	8	P 41 702/003	6-7
P 119 03 050	28	P 231 03 065	43	P 41 060/052	8	P 41 800/002	40
P 119 03 055	28	P 231 04 126	43	P 41 060/053	8	P 41 810/002	40
P 119 03 060	28	P 231 05 199	43	P 41 060/054	8	P 41 810/050	40
P 119 03 100	30	P 231 05 277	43	P 41 060/055	8	P 41 811/001	40
P 119 03 105	30	P 231 05 441	28-30	P 41 060/056	8	P 41 811/050	41
P 119 03 110	30	P 231 05 446	29	P 41 060/102	8-40	P 41 812/008	40
P 119 03 176	29	P 231 06 305	4-18-30	P 41 060/800	8	P 41 812/050	41
P 119 03 181	29	P 231 06 325	28	P 41 070/001	6	P 41 812/051	41
P 119 03 186	29	P 231 06 340	4	P 41 070/800	6	P 41 812/052	41
P 124 00 104	22	P 231 06 370	4-18-28-30	P 41 080/001	41	P 41 812/054	40
P 124 00 215	10	P 231 10 468	44	P 41 080/002	41	P 41 820/050	40
P 124 010 15F	10	P 231 10 550	44	P 41 080/003	41	P 41 830/006	40
P 127 10 084	29	P 231 10 610	44	P 41 080/004	41	P 41 830/007	40
P 127 10 087	28-30	P 231 10 615	44	P 41 080/005	41	P 41 830/053	41
P 127 10 091	30	P 231 10 625	44	P 41 080/008	41	P 41 830/054	41
P 127 10 092	30	P 231 10 630	44	P 41 100/050	9	P 41 840/006	40
P 127 10 093	30	P 231 10 635	4-10-44	P 41 101/104	9-40	P 41 841 /009	40
P 127 10 098	29	P 231 20 401	44	P 41 102/001	9	P 41 850/003	42
P 127 10 102	29	P 231 20 431	44	P 41 102/800	9	P 41 850/004	42
P 127 10 135	18	P 231 20 432	44	P 41 120/021	20	P 41 905/001	41
P 127 10 205	43	P 231 20 522	44	P 41 120/050	20	P 41 905/004	5-6-7-8-9-11-41
P 127 10 219	4	P 231 20 547	44	P 41 120/051	20	P 41 906/001	42
P 127 10 260	43	P 231 20 550	44	P 41 120/052	20	P 41 906/001K	42
P 127 10 315	44	P 235 00 035	43	P 41 124/001	23	P 41 923/009	6-7-41
P 127 10 340	10-22	P 41 007/140	14	P 41 126/051	21	P 41 923/052	41
P 127 10 412	4	P 41 012/001	14	P 41 126/106	20-21	P 41 923/053	41
P 127 10 470	4	P 41 012/003	14	P 41 127/029	21	P 41 923/059	41

Références	Pages	Références	Pages	Références	Pages
P 41 926/001	42	P 43 645/005	38	P 6F TS 65/150	42
P 41 929/001	41	P 43 660/006	38	P 6F TS 65/200	42
P 41 929/003	40	P 43 660/007	38	P 6F TS 65/250	42
P 42 282/096	34	P 43 660/008	38	P 6F TS 65/300	42
P 42 282/097	34	P 43 660/101	38	P 6F TS 65/400	42
P 42 602/001	34	P 43 665/015	38	P 6F TS 65/500	42
P 42 602/050	34	P 43 701/050	41	P 6F TS 65F/150	42
P 42 602/051	34	P 43 701/052	38	P 6F TS 65F/200	42
P 42 602/053	34	P 43 801/001	32	P 6F TS 65F/250	42
P 43 302/002	32	P 43 801/003	32	P 6F TS 65F/300	42
P 43 302/003	32	P 43 901/001	33	P 6F TS 65F/400	42
P 43 302/802	32	P 43 901/005	33	P AD/RX4	41
P 43 302/803	32	P 547 01 200/1B	44	P AD/TX4E	41
P 43 380/059	33	P 547 01 200/1G	44	P BL 133 20 300	11
P 43 380/060	33	P 547 01 200/1R	44	P PA/ES3	15-16-17-41
P 43 380/062	33	P 547 05 250	44	P PA/SEC/ONDA	9
P 43 380/063	33	P 650 00 045	29-30		
P 43 380/064	33	P 650 00 055	10-22		
P 43 380/073	33	P 6F 160 180	40		
P 43 380/076	33	P 6F 160 181	40		
P 43 380/078	33	P 6F 161 050	41		
P 43 380/083	33	P 6F 171 102	42		
P 43 380/092	33	P 6F 171 400	42		
P 43 380/094	33	P 6F 171 401	42		
P 43 380/097	33	P 6F 171 403	42		
P 43 380/098	33	P 6F 171 404	42		
P 43 380/156	33	P 6F 171 405	42		
P 43 380/161	33	P 6F 171 406	42		
P 43 502/003	38	P 6F 171 407	42		
P 43 503/055	38	P 6F 171 408	42		
P 43 503/056	38	P 6F 171 414	42		
P 43 531/050	36	P 6F 171 416	42		
P 43 531/051	36	P 6F 182 001	15-16-17-20-21-26-40		
P 43 531/052	36	P 6F 182 003	23-40		
P 43 531/053	36	P 6F 188 004	15-16-17-20-21-26-40		
P 43 531/054	36	P 6F 191 270	14		
P 43 571/001	37	P 6F 191 890	14		
P 43 571/002	37	P 6F 196 990	14		
P 43 572/001	36	P 6F 350 000	41		
P 43 572/002	36	P 6F 350 002	41		
P 43 572/003	36	P 6F 350 003	41		
P 43 573/001	36	P 6F 350 004	41		
P 43 573/002	36	P 6F TS 45/100	42		
P 43 573/003	36	P 6F TS 45/150	42		
P 43 574/050	36	P 6F TS 45/200	42		
P 43 574/051	36	P 6F TS 45/250	42		
P 43 574/052	36	P 6F TS 45/300	42		
P 43 580/064	37	P 6F TS 45/400	42		
P 43 580/065	37	P 6F TS 45/500	42		
P 43 580/068	37	P 6F TS 65/100	42		

Installateur (cachet commercial) :

Société
 Poseur
 Ville
 Tél Fax
 Distributeur
 Ville

Date

Référence de l'installation

Préférence :

- ☐ Automatisation apparent
☐ Automatisation enterré

Type de portail : ☐ Existant ☐ A créer

Matériau : ☐ Acier ☐ Aluminium ☐ Bois ☐ PVC ☐ Ajouré ☐ Plein

Ouverture : ☐ Vers l'intérieur ☐ Vers l'extérieur

Utilisation : ☐ Domestique ☐ Collectif ☐ Industriel Nb véhicules

Logique : ☐ Semi-automatique ☐ Automatique ☐ Homme présent ☐ Mode horloge


Accès : ☐ Unique ☐ Autre accès Préciser

Accès possible de l'extérieur au déverrouillage des opérateurs : ☐ Oui ☐ Non

Axes de rotation vertical : ☐ Oui ☐ Non

Sécurité : ☐ Photocellules ☐ Boucles magnétiques ☐ Feux clignotant

Cotes	Vantail Gauche	Vantail Droit
Y - Déport de gond (mm)		
d - Axe vantail/face pilier		
E - Ecoinçon (mm)		
R - Refoulement (mm)		
L - Largeur vantail (mm)		
S - Surface pleine (m ²)		
P - Poids (Kg)		
H - Hauteur vantail (mm)		
A - Angle d'ouverture (°)		

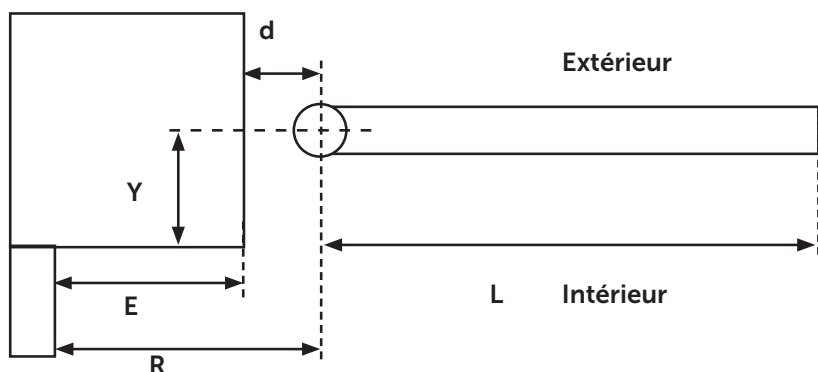

Types de commande

- ☐ Radio
 quantité émetteurs.....
☐ Contacteur à clés
☐ Clavier à codes
☐ Lecteur de badges

Pour une solution kit portier (audio/vidéo) ou contrôle d'accès : consultez notre service commercial

Installateur (cachet commercial) :

Société
 Poseur
 Ville
 Tél Fax
 Distributeur
 Ville

Date

Référence de l'installation

.....

Type de portail : ☐ Existant ☐ A créer

☐ Coulissant au sol ☐ Coulissant/rail ☐ Autoportant

Matériau : ☐ Acier ☐ Aluminium ☐ Bois ☐ PVC
☐ Plein ☐ Ajouré ☐ Barreaudé Entraxe.....

Utilisation : ☐ Domestique ☐ Collectif ☐ Industriel Nb véhicules

Logique : ☐ Semi-automatique ☐ Automatique ☐ Homme présent
☐ Mode horloge

Accès : ☐ Unique ☐ Autre accès Préciser

Nature de CL : ☐ Mur plein ☐ Grille ☐ Barreaux Entraxe.....


Sécurité : ☐ Photocellules ☐ Boucles magnétiques ☐ Feux clignotant

Types de commande

☐ Radio => quantité émetteurs.....

☐ Contacteur à clé ☐ Clavier à codes ☐ Lecteur de badges

Cotes	Portail	Cotes	Portail
L - Longueur portail (mm)		S - Surface pleine (m ²)	
H - Hauteur portail (mm)		P - Poids (Kg)	
LP - Largeur passage (mm)		R - Refoulement (mm)	

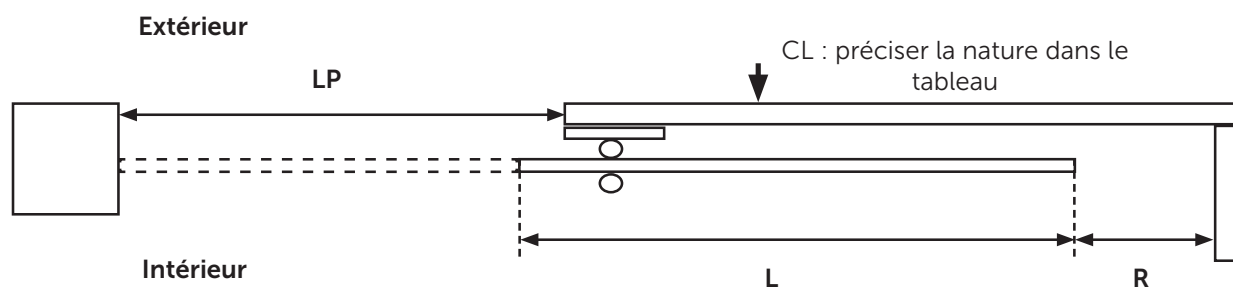

Pour une solution kit portier (audio/vidéo) ou contrôle d'accès : consultez notre service commercial

Conditions générales de vente

Ce catalogue présente un ensemble de gammes d'automatismes pour portes et portails. Ces produits sont disponibles en stock ou suivant le délai indiqué lors de votre devis ou de votre commande. Ce catalogue imprimé ne peut être considéré comme une offre.

DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent toutes les précédentes et sont modifiables sans préavis ; elles constituent le régime auquel sont subordonnées les ventes de produits de la Société Evicom. En conséquence, ces conditions prévalent sur toutes conditions d'achat ou documents émanant du client.

COMMANDES

La commande du client est considérée comme définitivement acceptée par Evicom, soit par confirmation écrite, soit par expédition des marchandises et après acceptation des conditions générales de vente par le client. Les études et recommandations sont faites à titre indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité de la Société Evicom et ne constituent pas un élément d'exécution. Il appartient à l'utilisateur, sous sa propre responsabilité, de vérifier qu'elles prennent en compte les règles générales applicables pour ce genre de réalisation et les conditions particulières d'emploi.

PRIX

Nos prix et conditions sont donnés à titre indicatif et sont modifiables sans préavis. Les produits sont facturés au tarif en vigueur au jour de la commande. Sauf conditions particulières dérogatoires, les prix des produits s'entendent en Euro hors T.V.A. et départ magasin Evicom. Pour toute facture inférieure à 300,00 € H.T., une participation aux frais administratifs et de facturation de 5,00 € H.T. sera appliquée.

LIVRAISON

Livraison en Franco de port en France Métropolitaine pour toute commande d'un montant supérieur au montant minimum en vigueur (à l'exception des lisses de longueur supérieure à 4,5 mètres). En deçà de ce montant un forfait de port sera rajouté à la commande. Les livraisons en contre remboursement seront majorées des frais de retour du règlement. Les marchandises voyagent dans tous les cas, aux risques et périls du destinataire. Le destinataire devra vérifier le bon état des matériels à l'arrivée et le cas échéant, exercer tous recours contre le transporteur selon les articles 105 et suivant du code du commerce. Toute réclamation doit être notifiée conjointement à Evicom et au transporteur dans les 3 jours suivant la livraison des produits.

Les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne saurait entraîner ni annulation de commande, ni indemnité. EVICOM se réserve la possibilité d'effectuer des livraisons partielles avec facturation correspondante. En ce cas, le client ne pourra se prévaloir de l'attente du solde du matériel pour différer le paiement correspondant.

NOTA : Pour les livraisons en Corse, nous consulter.

CONFORMITE RECEPTION

Toute réclamation liée à la conformité et à la quantité des produits reçus doit être notifiée à EVICOM dans les 3 jours suivant la livraison des produits.

CONTESTATION DE LA FACTURE

Toute réclamation ou contestation concernant les factures doit être envoyée au siège social d'EVICOM dans les 8 jours suivant la réception de la facture contestée. Le fait d'une réclamation ou contestation ne délie nullement le client de ses obligations de paiement dans les délais convenus.

PAIEMENT

Les factures sont payables au comptant. En cas de risque d'insolvabilité du client, le paiement est exigé avant la livraison. Le paiement à terme, par traite implique l'ouverture préalable d'un compte par les services comptables d'EVICOM qui sont libres de le refuser, de le réduire ou le résilier à tout moment sans préavis. Le client s'engage à retourner les effets de commerce acceptés et billets à ordre, dix jours au plus tard avant la date d'échéance au centre de traitement. Le paiement des marchandises se fera au plus tard 45 jours fin de mois. En cas de retard de paiement, des pénalités égales à 3 fois le taux d'intérêt légal s'appliqueront à compter du jour suivant la date d'échéance prévue dans le contrat. De convention expresse, le défaut de paiement à l'échéance fixée entraînera la suspension par Evicom de nouvelles livraisons, l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, l'application à titre de dommages et intérêts d'une indemnité de 25% des sommes dues, pour frais de recouvrement outre les frais judiciaires. En cas de règlement anticipé, le taux d'escompte est précisé sur le recto des factures. Toutes les marchandises sont payables au lieu du siège social d'EVICOM.

RETOUR DES MARCHANDISES et GARANTIE

Aucun retour ne pourra être effectué sans un ACCORD PREALABLE de RETOUR validé par Evicom. La demande doit être envoyée à Evicom en utilisant le formulaire disponible sur le site internet www.evicom.fr par fax (04 93 44 99 60) ou mail (rma@evicom.fr).

Après retour de la confirmation de cet accord, les marchandises être expédiées à EVICOM en port payé avec l'accord de retour et une copie de la facture d'achat. Tout colis de retour non accompagné de l'accord préalable validé par Evicom sera systématiquement refusé.

• Retour de matériel neuf pour avoir :

- Pas d'abattement si le motif du retour est imputable à Evicom.
- Abattement de 15 % si livraison inférieure à 3 mois
- Abattement de 50 % si livraison comprise entre 3 et 6 mois.
- Pas de reprise si facturation supérieure à 6 mois ainsi que sur les matériels de fabrication spéciale et hors catalogue en vigueur.

Les produits devront être dans un parfait état, dans leur emballage d'origine. Dans le cas contraire, un abattement supplémentaire sera appliqué correspondant aux frais de remise en état d'origine. Ils ne devront pas avoir été modifiés ou démontés. En aucun cas, le montant facturé du matériel retourné ne pourra être déduit d'une facture sans l'accord d'EVICOM. Un avoir sera établi par EVICOM ; cette créance non remboursable sera destinée au règlement d'une commande ultérieure.

• Retour de matériel SAV sous garantie :

Les matériels sont garantis 2 ans à compter de leur livraison, pièces et main-d'œuvre, contre tout vice ou défaut de fabrication.

L'application des clauses de garantie ci-dessus exclut les avaries ou réclamations consécutives à une faute ou négligence de l'utilisateur, un transport effectué sans précaution, une utilisation de l'appareil qui ne correspondrait ni aux normes en vigueur, ni aux règles de l'art, une mauvaise installation électrique ou une surtension passagère, une modification ou transformation non agréée par nos services techniques, une incidence d'agents extérieurs (incendie, humidité, inondation, foudre, exposition excessive à la chaleur ou au soleil, perturbations électriques diverses, etc.). De convention expresse, la société Evicom ne sera tenue à aucune indemnisation au titre des dommages indirects et dommages matériels, la responsabilité d'Evicom est strictement limitée aux dommages matériels et corporels directs. En aucun cas, notre responsabilité ne peut être substituée à celle du constructeur pour les défauts ou vices de fabrications reconnus. Les frais de port et emballage de retour restent dans tous les cas à la charge du client.

Toute réclamation pour vice propre de la marchandise ou défaut de fabrication devra, pour être valable, être présentée à Evicom au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la constatation du défaut, la réclamation devant être accompagnée de toutes les preuves afférentes aux vices ou défauts allégués, la mise en œuvre de ces dispositions n'entraînant aucunement présomption de responsabilité pour EVICOM.

ETENDUE DE LA GARANTIE

Au titre de la présente garantie, EVICOM ne peut-être tenue qu'à la remise en état de la marchandise à l'exclusion de toute autre indemnisation notamment des dommages indirects et/ou immatériels telles que (non exhaustif) les pertes d'exploitation et les pertes de gain, de production ou de contrat.

RESERVE DE PROPRIETE

Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises livrées est suspendu jusqu'au complet paiement du prix nonobstant le paiement d'acompte ou l'acceptation d'effets de commerce. Le transfert de propriété se fait au paiement intégral du prix, le transfert de risque se fait au moment de la livraison (départ d'usine). L'autorisation de revente ou de transformation est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement du client constaté judiciairement. Evicom se réserve expressément la faculté de revendiquer la marchandise livrée, même en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du client. En cas de restitution, les acomptes sur les prix resteront acquis à EVICOM à titre de dommages et intérêts.

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Evicom conserve la propriété des études, plans, modèles et de tous les documents émis par lui et communiqués à l'acheteur dont l'acheteur a pu prendre connaissance dans le cadre du contrat. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que par l'acheteur et uniquement pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces documents sont confidentiels et ne peuvent être diffusés, publiés ou généralement communiqués à des tiers sans l'autorisation préalable, expresse ou écrite d'Evicom. Evicom conserve la propriété exclusive des études faites pour lui ou par ses agents à l'occasion de l'exécution du contrat.

COMPETENCE

Dans le cas de contestation, le tribunal d'Antibes est seul compétent. Conditions Générales de ventes aux 1er Janvier 2017.

EVICOM SAS - ZI Secteur A3 - B.P. 135 - 33 Allée des pêcheurs - 06703 Saint-Laurent-du-Var - F +33 (0)4.93.44.99.60

SAS au capital de : 270 000,00 € - SIREN : 331 376 004 - TVA Intracommunautaire : FR 50 331 376 004

Publication EVICOM 2018 - Photos et textes non contractuels, modifications possibles sans préavis

Reproduction partielle ou totale interdite sauf accord écrit d'EVICOM




N° Unique

0 821 236 756

Service 0,15 € / min
+ prix appel

www.evicom.fr

Votre distributeur

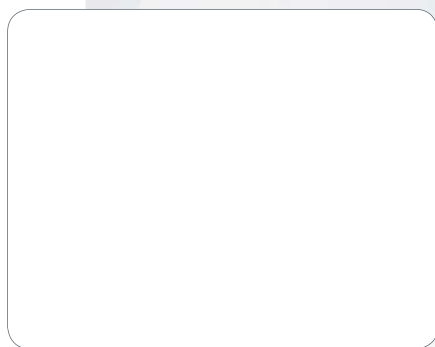

EVICOM SAS

ZI Secteur A3 - B.P. 135

33 Allée des pêcheurs

06703 Saint-Laurent-du-Var

info@evicom.fr · www.evicom.fr

N° Unique

0 821 236 756

Service 0,15 € / min
+ prix appel

EVICOM®
Votre partenaire courants faibles