

AT 80 YZ16


Motoréducteur pour portails coulissants
jusqu'à 1200Kg à usage résidentiel et collectif



- Motoréducteur irréversible à engrenages acier à bain d'huile assurant une fiabilité maximum.
- L'armoire électronique de commande déportée équipée du contrôle de couple électronique et des vitesses d'approche.
- Fixation au sol par une plaque de fondation fixe ou par un système oscillant qui permet de rattraper les imperfections du guidage et d'éviter ainsi les contraintes sur le motoréducteur.
- Embrayage à bain d'huile réglable permettant de limiter la force de poussée et d'assurer une sécurité optimale.
- Déverrouillage à clé personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz
Puissance absorbée	330 W
Force de traction/poussée	1400 N (Z16) 1120 N (Z20)
Vitesse du portail	9,5 m/min (Z16) 12,0 m/min (Z20)
Température fonctionnement	-20° +70° C
Quantité d'huile	1,25 Lt
Type d'huile	AprimOil SPIRAX
Poids maxi du portail	1200 Kg (Z16) 800 Kg (Z20)
Longueur maxi du portail	8 m
Hauteur du pignon du sol	100 mm
Utilisation jusqu'à 1200 kg	200 cycles/jour
Utilisation jusqu'à 800 kg	800 cycles/jour
Fin de course	mécanique
Indice de protection	IP 44



AT 80 YZ16

Motoréducteur pour portails coulissants
jusqu'à 1200Kg à usage résidentiel et collectif

IMPLANTATION TYPE




AT 80 YZ16

P 41120/021

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Motoréducteur AT 80 YZ16 | |
| 2 | Armoire électronique de commande G1PRO
Récepteur radio 433 MHz UNICO
Carte d'éclairage pour G1PRO | P 6F182001
P 41923/009
P 6F188001 |
| 3 | Emetteur TM4 4 canaux 433 MHz | P 41905/004 |
| 4 | Kit antenne radio 433 MHz | P 41029/003 |
| 5 | Feu 230V clignotant ET20N | P 41841/009 |
| 6 | Couple de photocellules ER12-24 | P 41812/008 |
| 7 | Contrôle d'accès | |
| 8 | Panneau signalétique APRIMATIC | |

Dans le cas d'une installation oscillante, il est indispensable d'utiliser le fin de course magnétique P 41120/115 (non fourni).

DIMENSIONS DU MOTOREDUCTEUR

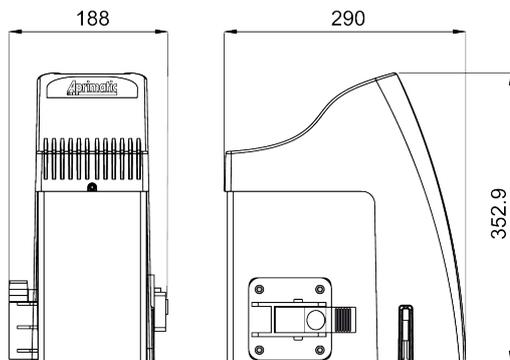

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax.: (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



Utilisation :

Usage domestique et collectif

Commande radio, contrôle d'accès, kit portier villa...

Avantages produit :

Motoréducteur à bain d'huile

Déverrouillage à clé personnalisée

Fixation au sol oscillante

Accessoires :

- ▶ P 41120/051
Plaque de fondation fixe IF80
- ▶ P 41120/052
Installation oscillante IB80
- ▶ P 41127/101
Pignon 20 dents (12 m/min)
- ▶ P 41850/003
Palpeur à câble 2,0 mètres
- ▶ P 41906/001K
Kit de transmission RADIOBAND
- ▶ P 41905/004
Télécommande TM4, 4 canaux
- ▶ P 41812/050
Colonnnette en aluminium pour ER12-24 (HT 440 mm)
- ▶ P 41180/055F
Crémaillère acier avec attaches (ml)

Votre Distributeur: