




AT 50

Opérateur hydraulique pour portes basculantes équilibrées à usage résidentiel et collectif

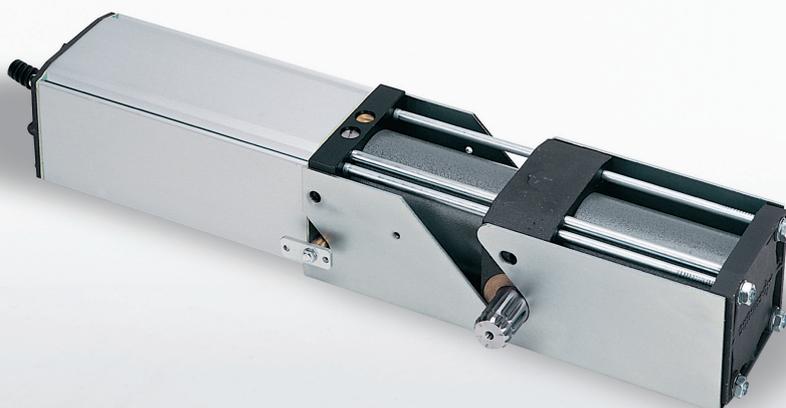

■ Sécurité anti-écrasement obtenu grâce à un système de valves bypass très sensibles réglables à l'installation. Celui-ci permet de limiter la pression hydraulique si la porte rencontre un obstacle. On obtient ainsi un maximum de sécurité durant le fonctionnement.

■ Idéal pour les applications lourdes et pour les grandes portes basculantes.

■ Opérateur bloquant en fermeture et en ouverture permettant un verrouillage parfait de la porte en fermeture ainsi qu'un maintien sécurisé en position porte ouverte.

■ Installation facile sans modifications importante de la porte.

■ Les bagues d'étanchéité internes garantissent à l'AT50 une parfaite étanchéité.

■ Le corps en fonte de l'AT50 fait de lui un opérateur extrêmement résistant aux chocs et aux usages intensifs.

■ L'utilisation de joints en polyuréthane et de bagues de guidage en PTE garantissent un fonctionnement performant et silencieux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation	230 Vca - 50 Hz
Puissance absorbée	250 W
Couple nominal à 40 bar	320 Nm
Température de fonctionnement	-20° +60° C
Temps d'ouverture	13 secs
Pression maximum	40 bars
Capacité de la pompe	1 Lt/min
Quantité d'huile	1,3 Lt
Poids avec l'huile	13 Kgs
Type d'huile	APRIM'Oil FLUID 26
Angle de rotation de l'arbre	+/- 200°
Indice de protection	IP 53



AT 50

Opérateur hydraulique pour portes basculantes équilibrées à usage résidentiel et collectif

IMPLANTATION TYPE

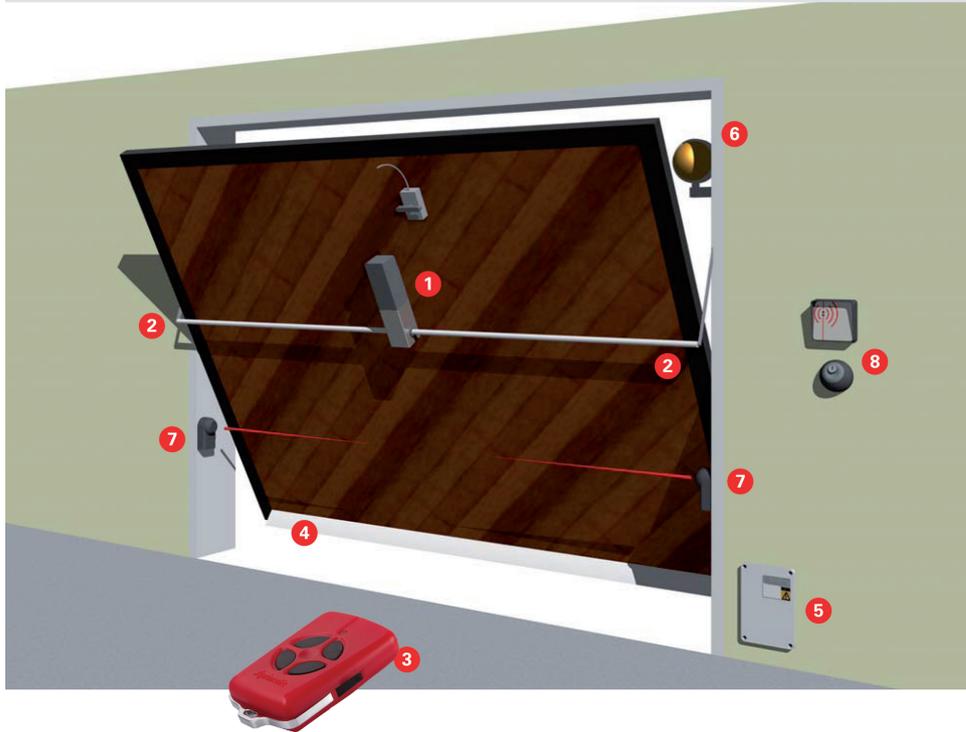


AT 50 B7 (opérateur seul)

P 41200/005

- ❶ Opérateur AT 50
- ❷ Couple de bras
- ❸ Emetteurs radio
- ❹ Tranche de sécurité
- ❺ Armoire de commande
- ❻ Feu clignotant
- ❼ Couple de photocellules
- ❽ Contrôle d'accès

DIMENSIONS DE L'OPERATEUR

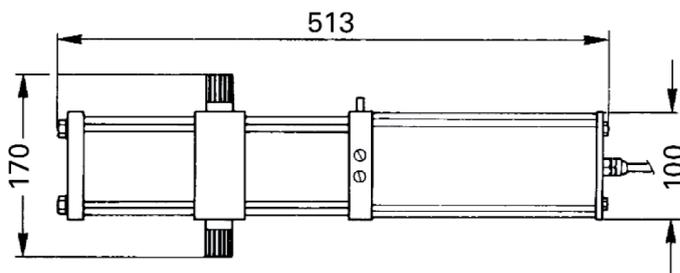

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax.: (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



Utilisation :

Usage domestique et collectif

Commande radio, contact à clé, contrôle d'accès...

Avantages produit :

Opérateur puissant et silencieux

Système autobloquant avec double verrouillage

Sécurité anti écrasement

Accessoires :

- ▶ P 41201/051
Bras télescopiques coudés AT50
- ▶ P 41201/052
Couple de bras télescopiques droit pour AT50
- ▶ P 41903/002
Télécommande TR2, 2 canaux
- ▶ P 41905/004
Télécommande TM4, 4 canaux
- ▶ P 41812/008
Couple de photocellules ER12-24
- ▶ P 6F182001
Armoire de commande G1PRO
- ▶ P 41850/004
Palpeur à câble de 3,0 m

Votre Distributeur: