



# ZT 40



Opérateur hydraulique  
pour portails battants à usage collectif, tertiaire ou industriel



■ Système de régulation de flux permettant de réguler les vitesses d'ouverture et de fermeture et de compenser les déséquilibres de charges créés par le vent ou un manque d'aplomb des vantaux.

■ Ralentissements réglables en fermeture sur tous les modèles, en fermeture et ouverture sur les modèle SFDS

■ Système anti-écrasement par des valves By-pass réglables qui permettent de limiter la pression hydraulique.

■ Fixation avant par rotule, fixation arrière par fourche articulée.

■ Serrure de déblocage à clé personnalisée permettant une manoeuvre manuelle en cas d'absence d'alimentation.


CARACTÉRISTIQUES	ZT40 4M	ZT40 7M
Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz	
Puissance (par moteur)	250 W	
Force de poussée maxi	5650 N	
Versions	B-SFDS RF	
Régulation de flux	Oui	
Ralentissement en fermeture	Oui	Oui
Ralentissement en fermet/ouvert	SFDS RF	
Temps d'ouverture	17 secs	26 secs
Température de fonctionnement	-20° +70° C	
Largeur maxi du vantail	4,0 m	7,0 m
Course du piston	275 mm	390 mm
Nombre de cycles jour	1000	800
Surface exposée au vent B	3 m <sup>2</sup>	
Surface exposée au vent SF	5 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>
Cote E	> 150mm	
Cote Y	90 mm	220 mm
Indice de protection	IP 55	



# ZT 40

## Opérateur hydraulique pour portails battants à usage collectif, tertiaire ou industriel


### IMPLANTATION TYPE

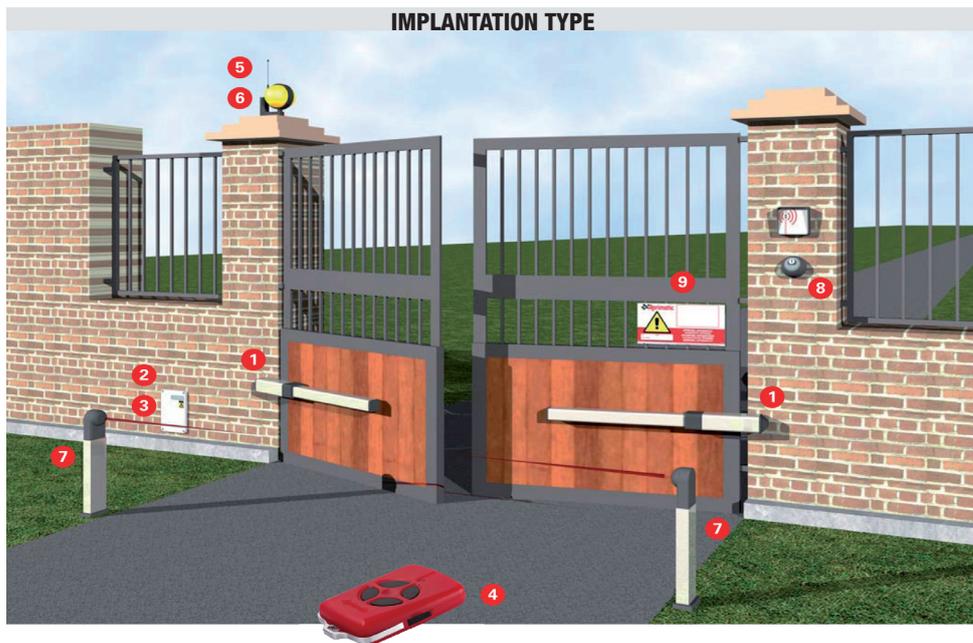


- ❶ Vérins hydrauliques ZT40
- ❷ Armoire électronique de commande G1PRO  
Carte d'éclairage pour G1PRO
- ❸ Récepteur radio UNICO 433 MHz
- ❹ Emetteurs TM4 4 canaux 433 MHz
- ❺ Antenne radio 433 MHz ACC400
- ❻ Feu clignotant 230V ET20-N
- ❼ Couple de photocellules ER12-24
- ❽ Contacteur à clé PC12E
- ❾ Panneau signalétique APRIMATIC

- ZT40 4M B RF                    Blocage ouverture/fermeture                    P 41007/016
- ZT40 4M SFDS RF            Sans blocage    P 41007/020
  
- ZT40 7M B RF                    Blocage ouverture/fermeture                    P 41007/018
- ZT40 7M SFDS RF            Sans blocage    P 41007/022

### POSITIONNEMENT ET DIMENSIONS DE L'OPERATEUR

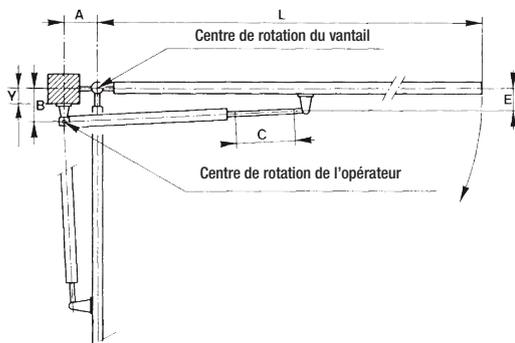

DIMENSIONS EN mm					
	L	A	B	C	Y (max)
ZT 40 4M	1200 4000	130	140	275	90
ZT 40 7M	7000	190	200	390	220

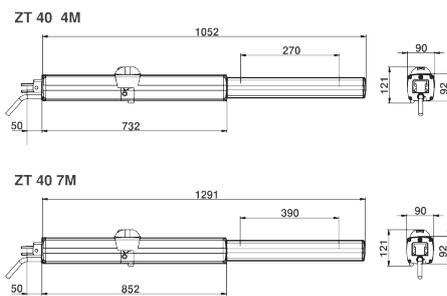

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**  
 Secteur A - 33 Allée des pêcheurs  
 06700 SAINT LAURENT DU VAR  
 Tél : (33) 04.93.44.70.71  
 Fax : (33) 04.93.44.99.60  
 www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



### Utilisation :

Usage collectif/industriel  
 Commande radio, contrôle d'accès, kit portier villa...

### Avantages produit :

Fixation avant par rotule  
 Possibilité de montage sur pantographe  
 Ralentissement en fermeture sur tous les modèles

### Accessoires :

- ▶ P 6F196990 Ensemble de fixations réglables inox (Av/Ar pour 1 mot)
- ▶ P 6F191002 Patte avant inox diam 12 mm
- ▶ P 6F191012 Pantographe 95/120 (ZT404M)
- ▶ P 41905/004 Télécommande TM4, 4 canaux
- ▶ P 41812/050 Colonnette en aluminium pour ER12-24 (HT 440 mm)
- ▶ P PA/ES3 Kit serrure ES3 12Vcc
- ▶ P 41080/005 Canon CL1 simple pour ES3
- ▶ P 41080/004 Canon CL2 double pour ES3

Votre Distributeur: