


AT 86 - AT 88T




**Motoréducteurs pour portails coulissants
jusqu'à 4000Kg à usage industriel**



- Motoréducteur irréversible à lubrification permanente prévu pour des applications industrielles, pour la motorisation de portails lourds.
- Embrayage à sec réglable pour préserver le motoréducteur en cas d'obstacle au mouvement du portail.
- Moteur auto-ventilé.
- Dispositif de déverrouillage à levier protégé par une serrure à clé personnalisée, permettant une manoeuvre manuelle du portail en cas de coupure de courant.
- Structure du caisson en acier inoxydable avec carter en ABS à verrouillage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AT 86M	AT 86T	AT 88T
Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz	380 Vca - 50 Hz	380 Vca - 50 Hz
Puissance absorbée	370 W	370 W	1100 W
Courant absorbé maxi	2,8 A	1,11 A	2,8 A
Rapport vitesse moteur/pignon de sortie	1400/36 tr/min	1400/36 tr/min	1400/33 tr/min
Vitesse du portail	9 m/min	9 m/min	9 m/min
Module du pignon	4 mm	4 mm	4 mm
Température fonctionnement	-15° +60° C	-15° +60° C	-15° +60° C
Poids maxi du portail	1500 kg	2000 kg	4000 kg
Type d'huile	API DT SINT 320	API DT SINT 320	API DT SINT 320
Hauteur du pignon du sol	140 mm	140 mm	180 mm



AT 86 - AT 88T

Motoréducteurs pour portails coulissants
jusqu'à 4000Kg à usage industriel




Dimensions des motoréducteurs

AT 86M

P 41133/001

AT 86T

P 41134/002

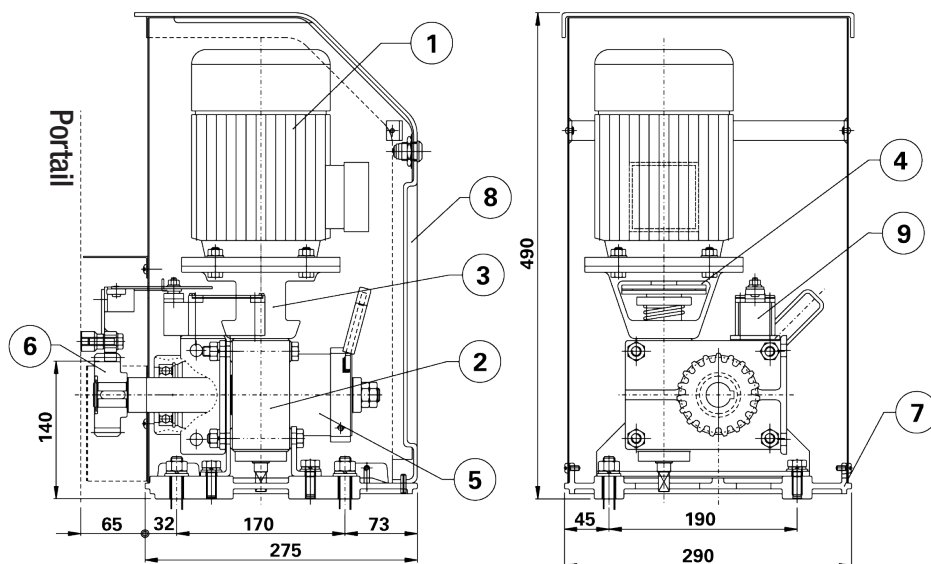

1- Moteur

2- Réducteur à vis sans fin

3- Cloche d'accouplement

4- Embrayage réglable

5- Levier de déverrouillage manuel

6- Pignon d'entraînement


7- Base de fixation

8- Caisson INOX

9- Fin de course mécanique

AT 88T

P 41124/001

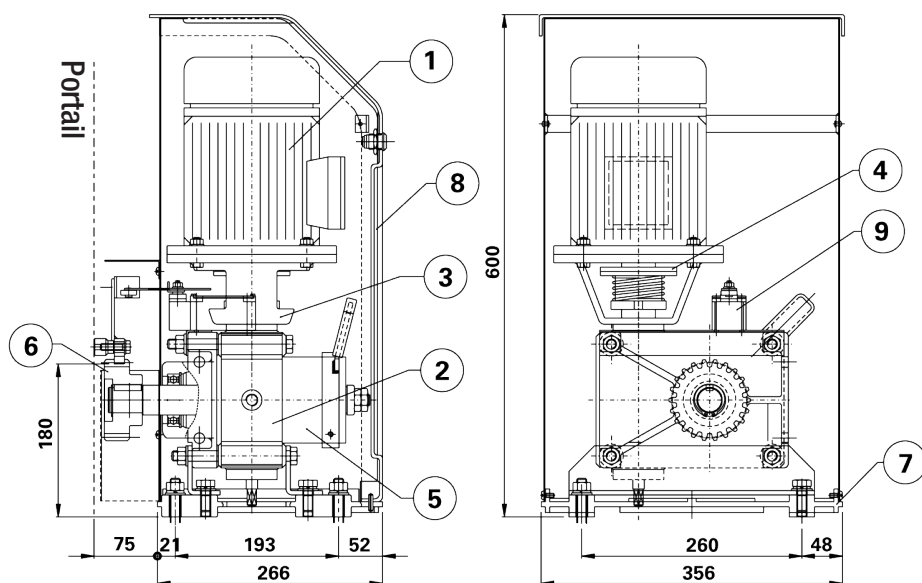

Utilisation :

- Usage industriel
- Commande radio, contrôle d'accès, poste de contrôle...

Avantages produit :

- Déverrouillage à levier protégé par clé personnalisée
- Motoréducteur à bain d'huile

Accessoires :

- P 41615/005
A88E armoire triphasée 380V
- P 6F182005
G1PRO métal armoire 220V
- P 41923/009
Récepteur radio UNICO
- P 41841/001
Feux clignotant ET22
- P 6F565/250
Tranche résistive 2,0/2,5 mètres
- P 6F171102
Kit de transmission à induction
- P 41903/004
Télécommande TR4, 4 canaux
- P 41903/002
Télécommande TR2, 2 canaux
- P 41812/050
Colonne en aluminium pour ER4N (HT 440 mm)
- P 6F188002
Cellules anti-vandales ER3N
- P 41180/055F
Crémaillère acier avec attaches (ml)

Votre Distributeur:

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax : (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

