


AT 90 - AT 92T




**Motoréducteurs pour portails coulissants
jusqu'à 12000Kg à usage tertiaire et industriel**



- Motoréducteur irréversible à lubrification permanente prévu pour des applications industrielles, pour la motorisation de portails lourds.
- Embrayage à sec réglable pour préserver le motoréducteur en cas d'obstacle au mouvement du portail.
- Moteur auto-ventilé.
- Dispositif de déverrouillage à levier protégé par une serrure à clé personnalisée, permettant une manoeuvre manuelle du portail en cas de coupure de courant (AT 90T).
- Structure du caisson et porte en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AT 90T	AT 92T
Tension d'alimentation	380 Vca - 50 Hz	380 Vca - 50 Hz
Puissance absorbée	1850 W	3000 W
Courant absorbé maxi	4,4 A	6,8 A
Rapport vitesse moteur/pignon de sortie	1400/23 tr/min	1400/23 tr/min
Vitesse du portail	8 m/min	9 m/min
Module du pignon	5 mm	8 mm
Température fonctionnement	-15° +60° C	-15° +70° C
Poids maxi du portail	8000 kg	12000 kg
Type d'huile	DTSINT 320	TIVELA OIL SC320
Hauteur du pignon du sol	220 mm	308 mm
Indice de protection	IP 44	IP 44



AT 90 - AT 92T



Motoréducteurs pour portails coulissants
jusqu'à 12000Kg à usage tertiaire et industriel

Dimensions des motoréducteurs

AT 90T
AT 92T

P 41134/001

P 41134/003

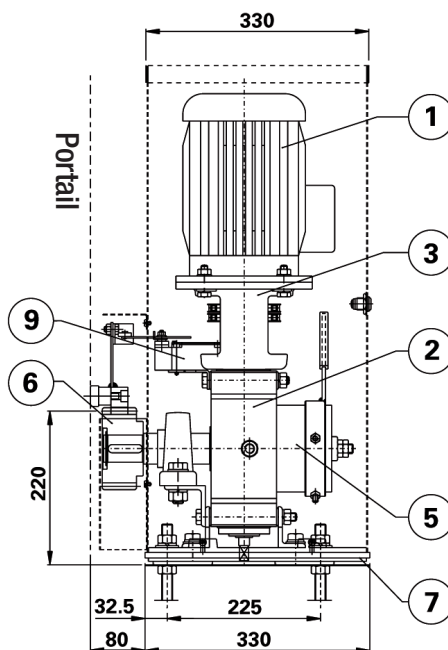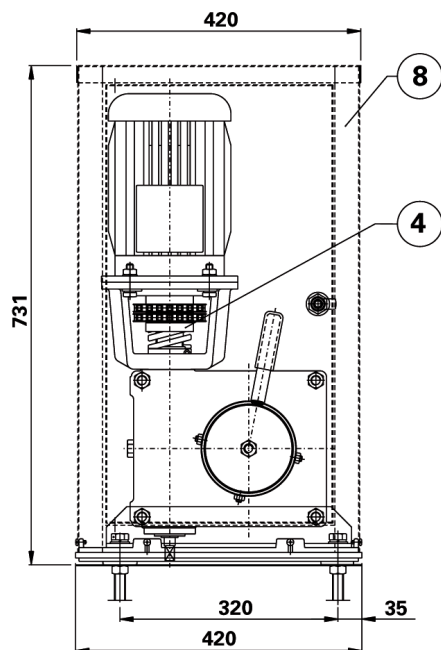

- 1- Moteur
- 2- Réducteur à vis sans fin
- 3- Cloche d'accouplement
- 4- Embrayage réglable
- 5- Levier de déverrouillage manuel

- 6- Pignon d'entraînement
- 7- Base de fixation
- 8- Caisson INOX
- 9- Fin de course mécanique

Groupe motoréducteur AT 90T sans carter



Utilisation :

- Usage industriel
- Commande radio, contrôle d'accès, poste de contrôle...

Avantages produit :

- Déverrouillage à levier protégé par clé personnalisée
- Motoréducteur à bain d'huile

Accessoires :

- P 41637/001
8382L armoire triphasée 380V
- P 41923/009
Récepteur radio UNICO
- P 41841/001
Feux clignotant ET22
- P 6FTS65/250
Tranche résistive 2,0/2,5 mètres
- P 6F171102
Kit de transmission à induction
- P 41906/001K
Kit de transmission RADIOBAND
- P 41904/004
Télécommande TM4, 4 canaux
- P 6F160180
Cellules orientables portée 20 m
- P 6F160181
Coques anti-vandales pour cellules
- P 41180/061
Crémaillère acier M5 (40X25) (ml)
- P 41180/062
Crémaillère acier M8 (60X40) (ml)

Votre Distributeur: