AT 168 - AT 170

Barrière électromécanique 230/380 V
pour passage jusqu'à 10 mètres à usage industriel

- Barrières destinées à un usage intensif pour des applications tertiaires et industrielles.
- Réversible, un seul modèle droit et gauche, lisses rectangulaires 100X50 mm.
- Vitesses de ralentissement assurées par la cinématique.
- Structure en acier inoxydable et capotage en ABS facilement démontable pour la maintenance.
- Moteur auto-ventilé et groupe réducteur à bain d'huile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AT 168M	AT 168T	AT 170T
Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz	380 Vca - 50 Hz	380Vca - 50 Hz
Puissance maxi absorbée	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Courant maxi absorbé	2,8 A	1,07 A	1,07 A
Couple maxi	230 Nm	300 Nm	380 Nm
Temps d'ouverture maxi	9,5 secs	9,5 secs	17 secs
Longueur de lisse	7 m	7 m	10 m
Température de fonctionnement	-15° +60° C	-15° +60° C	-15° +60° C
Indice de protection	IP 44	IP 44	IP 44
Lubrifiant	ShellTivela S230	ShellTivela S230	ShellTivela S230

AT 168 - AT 170

Barrière électromécanique 230/380 V
pour passage jusqu'à 10 mètres à usage industriel

IMPLANTATION TYPE

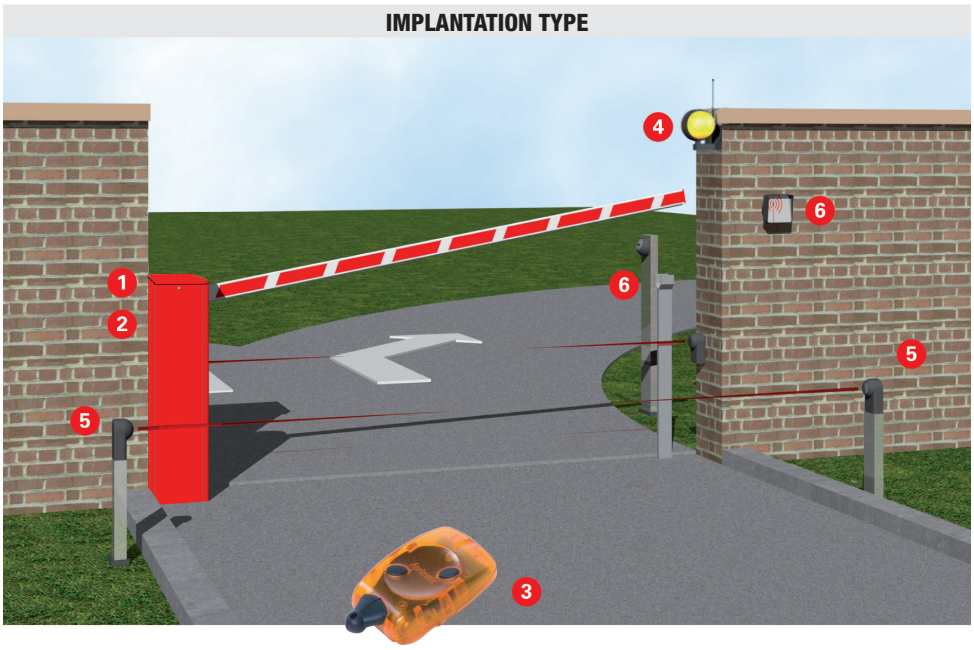

AT 168M	P 41513/005
AT 168T	P 41513/003
AT 170T	P 41513/011

1	Barrière AT 168 - AT 170	
2	Armoire électronique de commande G1PRO 168M	P 6F182001
	Armoire électronique de commande G3PRO 168/170T	P 6F182003
	Carte d'éclairage pour G1PRO	P 6F188001
	Récepteur radio UNICO 433 MHz	P 41923/009
3	Emetteur TR2 2 canaux 433 MHz	P 41903/002
4	Feu clignotant 230V ET22	P 41841/001
	Antenne ACC 400 433 MHz	P 41929/001
5	Couple de photocellules	P 41812/001
6	Contrôle d'accès	

DIMENSIONS DE LA BARRIERE

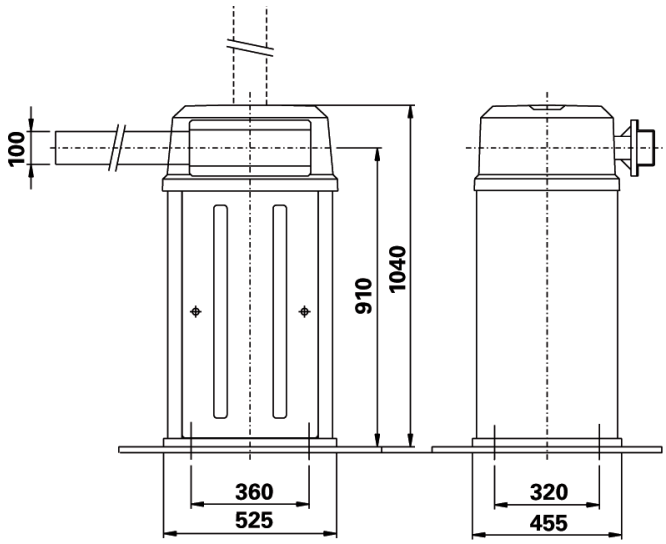

Utilisation :

Usage continu industriel 100%

Commande radio, contact à clé, contrôle d'accès, interphone...

Avantages produit :

Réversibles droite/gauche

Ouverture rapide jusqu'à 10 mètres

Groupe moteur ventilé

Accessoires :

▶ P 41504/055
Pied pendulaire pour lisse 100X50

▶ P 41830/051
Colonnette acier (HT 1100 mm)

▶ P 41812/050
Colonnette en aluminium pour ER4N (HT 440 mm)

▶ P 41903/004
Télécommande TR4, 4 canaux

▶ P 41590/106
Pack 50 stickers APRIMATIC pour lisse

▶ P 41841/009
Feu clignotant ET2N

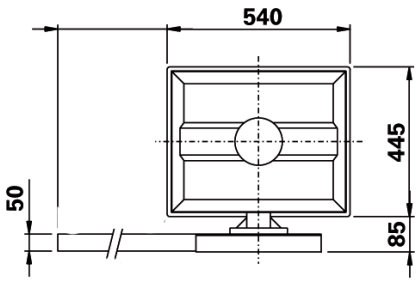

AT 168 - AT 170

Barrière électromécanique 230/380 V

pour passage jusqu'à 10 mètres à usage industriel

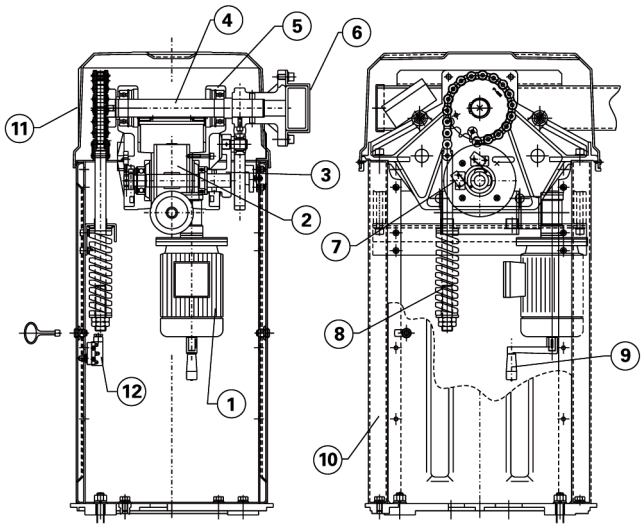

1 - Moteur mono/tri
2 - Motoréducteur irréversible
3 - Système de levier
4 - Arbre lent de sortie
5 - Paliers de l'arbre
6 - Etrier de fixation
7 - Fins de course
8 - Ressort d'équilibrage
9 - Manivelle pour manœuvre manuelle
10 - Structure porteuse en INOX
11 - Capot en ABS
12 - Système de coupure d'alimentation

LISSES ET ACCESSOIRES POUR LISSES

LISSE RECTANGULAIRE 100x50 mm	CODES
Lisse longueur 4,0 m	P 41519/004
Lisse longueur 4,5 m	P 41519/005
Lisse longueur 5,0 m	P 41519/006
Lisse longueur 5,5 m	P 41519/007
Lisse longueur 6,0 m	P 41909/008
Lisse longueur 6,5 m	P 41519/009
Lisse longueur 7,0 m	P 41519/010
Fourreau 100X50 d'assemblage pour lisse supérieure à 7 mètres (lisse 3,0 m incluse)	P 41522/056
Tirant complet pour profil barrière	P 41513/051.E
Pied pendulaire	P 41504/055
Lyre de repos FC60	P 41514/057
Lyre de repos anti-vandales INOX 230V LRM50	P 6F194001
Lyre de repos anti-vandales INOX 24V LRM50	P 6F194006
Plaque de fondation pour lyre FC60	P 41812/051
Adhésif APRIMATIC (pack de 50 pièces)	P 41590/106
Ressort BLEU (fourni avec la barrière AT 168M et AT 168T)	
Ressort ROUGE (fourni avec la barrière AT 170T)	

APRIMATIC se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Documents non contractuel

Votre Distributeur:

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax.: (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr