



HARRIER LUX



Barrière électromécanique 230 V
pour passage de 2 à 6 mètres à usage collectif et industriel



- Barrières à ouverture rapide destinées à un usage intensif pour des applications collectives, tertiaires et industrielles.
- Réversible, un seul modèle droit et gauche, lisses rectangulaires 90x25 mm ou diamètre 80 mm.
- Vitesses de ralentissement assurées par la cinématique.
- Capot plastique avec feu clignotant intégré. Carters entièrement démontables facilitant la maintenance.
- Trappe d'accès avec serrures à clé.

CARACTÉRISTIQUES	LUX E25	LUX E40	LUX E60
Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz	230 Vca - 50 Hz	230 Vca - 50 Hz
Puissance maxi absorbée	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW
Courant maxi absorbé	1,6 A	1,6 A	1,55 A
Couple maxi	40 Nm	70 Nm	160 Nm
Temps d'ouverture maxi	1,8 secs	2,5 secs	9,5 secs
Longueur de lisse	2,5 m	4,0 m	6,0 m
Température de fonctionnement	-15° +60° C	-15° +60° C	-15° +60° C
Indice de protection	IP 44	IP 44	IP 44




HARRIER LUX

Barrière électromécanique 230 V

pour passage de 2 à 6 mètres à usage collectif et industriel



IMPLANTATION TYPE

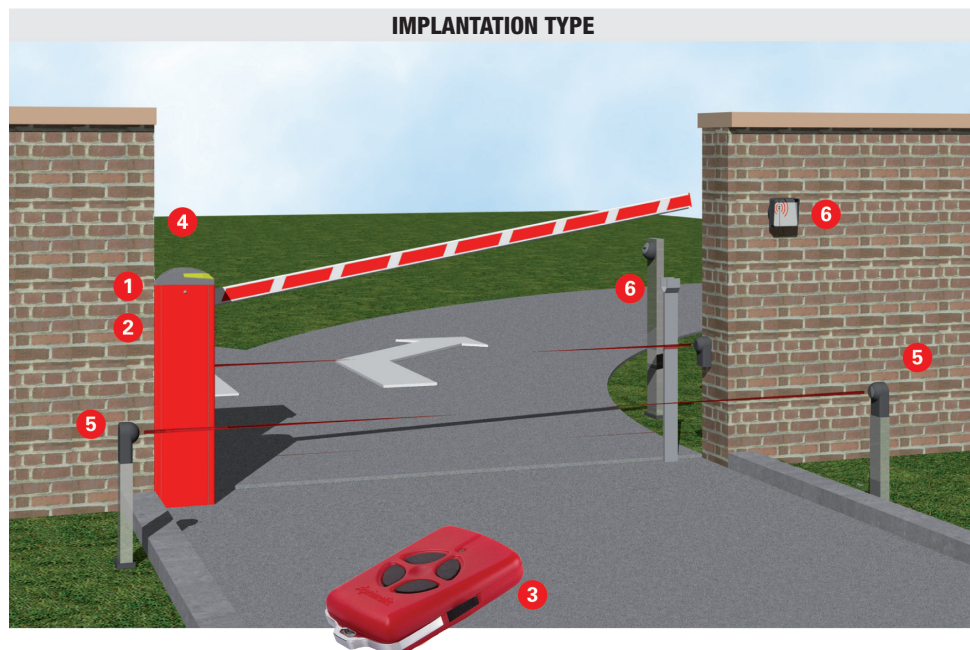

HARRIER LUX E25 avec armoire TRAFFIC

P 41514/021

HARRIER LUX E40 avec armoire TRAFFIC

P 41514/022

HARRIER LUX E60 avec armoire TRAFFIC

P 41514/023

- ❶ Barrière HARRIER LUX
- ❷ Armoire électronique de commande TRAFFIC
Récepteur radio intégré
Plaque de fondation
- ❸ Emetteur TMA 4 canaux 433 MHz
- ❹ Feu clignotant intégré
- ❺ Couple de photocellules ER12-24
- ❻ Contrôle d'accès


P 41638/001

P 41514/050

P 41904/004

P 41812/008

DIMENSIONS DE LA BARRIERE

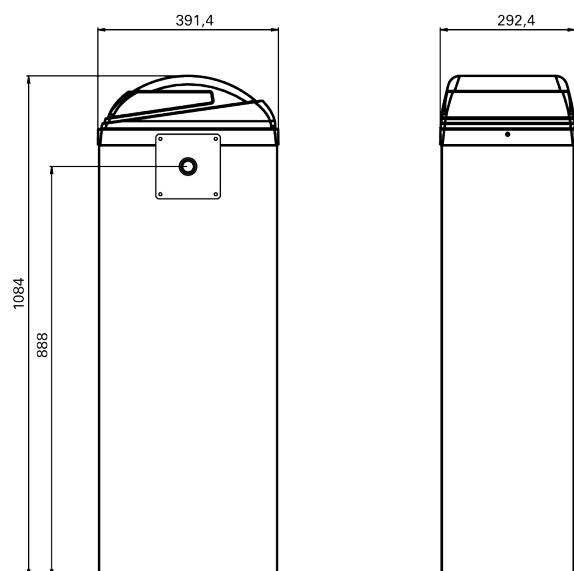

Utilisation :

Usage collectif/industriel
1500 Cycles jour

Commande radio, contact à
clé, contrôle d'accès, inter-
phone...

Avantages produit :

Réversibles droite/gauche

Ouverture rapide < 2secs
modèle LUX E25

Armoire et feu clignotant
intégrés

Accessoires :

- ▶ P 41514/051
Etrier pour lisse 90 x 25
- ▶ P 41514/052
Etrier pour lisse ronde diam 80
- ▶ P 41504/055
Pied pendulaire pour lisse 90x25
- ▶ P 41812/050
Colonnnette en aluminium pour
ER12-24 (HT 440 mm)
- ▶ P 41905/004
Télécommande TM4, 4 canaux
- ▶ P 41590/106
Pack 50 stickers APRIMATIC
pour lisse



HARRIER LUX

Barrière électromécanique 230 V

pour passage de 2 à 6 mètres à usage collectif et industriel



LISSES ET ACCESSOIRES POUR LISSES

GUIDE DE CHOIX DES RESSORTS D'EQUILIBRAGE POUR LISSES

LISSE RONDE DIAM 80 mm	CODES
Lisse longueur 3,0 m	P 41522/001
Lisse longueur 6,0 m	P 41522/002
Lyre de repos	P 41514/057
Lyre de repos anti-vandales INOX 230V LRM80	P 6F194004

LISSE RECTANGULAIRE 90x25 mm	CODES
Lisse longueur 2,0 m	P 41518/001
Lisse longueur 3,0 m	P 41518/003
Lisse longueur 4,0 m	P 41903/005
Lisse longueur 5,0 m	P 41518/007
Pied pendulaire	P 41504/055
Lyre de repos FC64	P 41504/053
Lyre de repos anti-vandales INOX 230V LRM25	P 6F194002
Module vertical pour herse (HT 690 mm)	P 41504/051
Quantité : longueur de lisse en mètre x 2	
Module horizontal pour herse (entre axe 460 mm)	P 41504/052
Quantité : nombre de modules verticaux -1	
Adhésif APRIMATIC (pack de 50 pièces)	P 41590/106
Ressort VERT	P 41514/053
Ressort BLEU	P 41514/054
Ressort ROUGE	P 41514/055

TYPE DE LISSE/ACCESSOIRE	LONGUEUR DE LISSE (m)								
	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
Lisse 90x25	E25/E40	E25/E40	E40	E40	E40	E60			
Lisse 90x25 avec pied pendulaire	E25/E40	E25/E40	E40	E40	E40/	E60			
Lisse 90x25 avec herse		E40	E40/E50	E40	E60	E60			
Lisse ronde ø 80	E25/E40	E25/E40	E40	E40	E40	E60	E60	E60	E60

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax : (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



Votre Distributeur:

N° : D-20372

APRIMATIC se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Documents non contractuel