



HARRIER

Aprimatic
LE CHAMPION DE L'AUTOMATISME

**Barrière électromécanique 230 V
pour passage de 2 à 6 mètres à usage collectif et industriel**




- Barrières à ouverture rapide destinées à un usage intensif pour des applications collectives, tertiaires et industrielles.
- Réversible, un seul modèle droit et gauche, lisses rectangulaires 90x25 mm ou diamètre 80 mm.
- Vitesses de ralentissement assurées par la cinématique.
- Carters entièrement démontables facilitant la maintenance (série INOX).
- Trappe d'accès avec serrure à clé.

CARACTÉRISTIQUES	X25-E25	X40-E40	X50-E50	X60-E60
Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz	230 Vca - 50 Hz	230 Vca - 50 Hz	230 Vca - 50 Hz
Puissance maxi absorbée	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW
Courant maxi absorbé	1,6 A	1,6 A	1,6 A	1,55 A
Couple maxi	40 Nm	70 Nm	120 Nm	160 Nm
Temps d'ouverture maxi	1,8 secs	2,5 secs	6,0 secs	9,5 secs
Longueur de lisse	2,5 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Température de fonctionnement	-15° +60° C	-15° +60° C	-15° +60° C	-15° +60° C
Indice de protection	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44



HARRIER

**Barrière électromécanique 230 V
pour passage de 2 à 6 mètres à usage collectif et industriel**

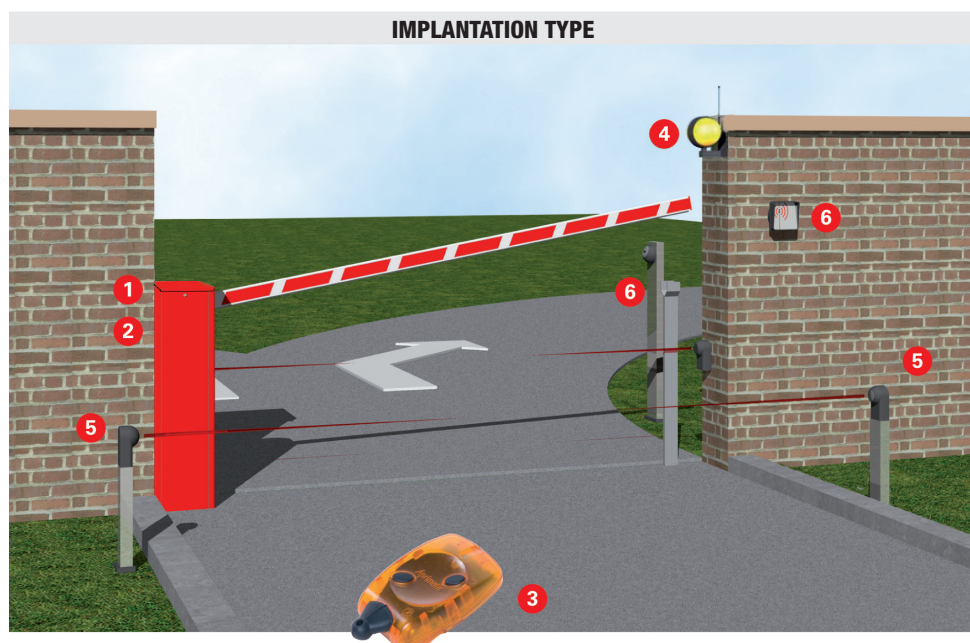

- ❶ Barrière HARRIER
- ❷ Armoire électronique de commande
avec récepteur radio intégré
Plaque de fondation
- ❸ Emetteur TR2 2 canaux 433 MHz
- ❹ Feu clignotant 230V ET20N
Antenne ACC 400 433 MHz
- ❺ Couple de photocellules
- ❻ Contrôle d'accès

P 41514/050
P 41903/002
P 41841/009
P 41929/001
P 41812/001

HARRIER E25 avec armoire
HARRIER E40 avec armoire
HARRIER E50 avec armoire
HARRIER E60 avec armoire

HARRIER X25 avec armoire
HARRIER X40 avec armoire
HARRIER X50 avec armoire
HARRIER X60 avec armoire

P 41514/001
P 41514/002
P 41514/004
P 41514/003

P 41514/701
P 41514/702
P 41514/704
P 41514/703

Utilisation :

Usage collectif/industriel
100% 1500 Cycles jour

Commande radio, contact à
clé, contrôle d'accès, inter-
phone...

Avantages produit :

Réversibles droite/gauche

Ouverture rapide < 2secs
modèle X-E25

Disponibles en INOX ou en
peintures époxy rouge

Accessoires :

- ▶ P 41514/051
Etrier pour lisse 90 x 25
- ▶ P 41514/052
Etrier pour lisse ronde diam 80
- ▶ P 41522/055
Kit lisse articulée 90x25 (mod E)
- ▶ P 41504/055
Pied pendulaire pour lisse 90x25
- ▶ P 41830/051
Colonnnette acier (HT 1100 mm)
- ▶ P 41812/050
Colonnnette en aluminium pour
ER4N (HT 440 mm)
- ▶ P 41903/004
Télécommande TR4, 4 canaux
- ▶ P 41590/106
Pack 50 stickers APRIMATIC
pour lisse



Barrière électromécanique 230 V

pour passage de 2 à 6 mètres à usage collectif et industriel

Technical drawing of a vertical support structure, showing two views: a front view (left) and a side view (right).

Front View (Left):

- Overall height: 969
- Height of the main body: 893
- Width of the main body: 230
- Width of the base: 410 (serie E), 355 (serie X)
- Height of the base: 310 (serie E), 315 (serie X), 375 (serie E), 380 (serie X)
- Base thickness: 65
- Top flange diameter: $\varnothing 80$
- Top flange thickness: 25

Side View (Right):

- Overall height: 969
- Height of the main body: 893
- Width of the main body: 200
- Width of the base: 310 (serie E), 315 (serie X)
- Base thickness: 65
- Top flange diameter: $\varnothing 80$
- Top flange thickness: 25

Callouts:

- Top flange diameter: $\varnothing 80$
- Top flange thickness: 25
- Base thickness: 65

This diagram illustrates the assembly of the horizontal bar. It shows a vertical post (1) being inserted into a base (2). A horizontal bar (3) is then attached to the top of the post (1) using a pin (4). The bar (3) is supported by a vertical post (5) and a horizontal post (6). The bar (3) is then attached to a vertical post (7) using a pin (8).

- 1 - Barrière HARRIER
Armoire de commande
- 2 - Plaque de fondation
- 3 - Etrier 90x25
Etrier Diam 80
- 4 - Lisse
- 5 - Système de commande
- 6 - Lyre de repos
- 7 - Colonnnettes cellules
- 8 - Cellules infra rouge



HARRIER



Barrière électromécanique 230 V
pour passage de 2 à 6 mètres à usage collectif et industriel

LISSES ET ACCESSOIRES POUR LISSES

GUIDE DE CHOIX DES RESSORTS D'EQUILIBRAGE POUR LISSES

LISSE RONDE DIAM 80 mm	CODES
Lisse longueur 3,0 m	P 41522/001
Lisse longueur 6,0 m	P 41522/002
Lisse télescopique de 4,5 à 6,0 m	P 41523/001
Lyre de repos	P 41514/057
Lyre de repos anti-vandales INOX 230V LRM80	P 6F194004
Lyre de repos anti-vandales INOX 24V LRM80	P 6F194007

LISSE RECTANGULAIRE 90x25 mm	CODES
Lisse longueur 2,0 m	P 41518/001
Lisse longueur 2,5 m	P 41518/002
Lisse longueur 3,0 m	P 41518/003
Lisse longueur 3,5 m	P 41518/004
Lisse longueur 4,0 m	P 41903/005
Lisse longueur 4,5 m	P 41518/006
Pied pendulaire	P 41504/055
Lyre de repos FC64	P 41504/053
Lyre de repos anti-vandales INOX 230V LRM25	P 6F194002
Lyre de repos anti-vandales INOX 24V LRM25	P 6F194005
Plaque de fondation pour lyre FC64	P 41812/051
Module vertical pour herse (HT 690 mm)	P 41504/051
Quantité : longueur de lisse en mètre x 2	
Module horizontal pour herse (entre axe 460 mm)	P 41504/052
Quantité : nombre de modules verticaux -1	
Adhésif APRIMATIC (pack de 50 pièces)	P 41590/106
Ressort VERT	P 41514/053
Ressort BLEU	P 41514/054
Ressort ROUGE	P 41514/055
Ressort JAUNE	P 41514/056

TYPE DE LISSE/ACCESSOIRE	LONGUEUR DE LISSE (m)										
	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6		
Lisse 90x25	E25/E40	E25/E40	E40	E40	E40/E50	E50				E60	E60
Lisse 90x25 avec pied pendulaire	E25/E40	E25/E40	E40	E40	E40/E50	E50				E60	E60
Lisse 90x25 avec herse		E40	E40/E50	E50	E50	E60				E50/E60	E50/E60
Lisse ronde Ø 80	E25/E40	E25/E40	E40	E40	E40/E50	E50				E60	E60
Lisse ronde Ø 80 télescopique											

Votre Distributeur:

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
ZI Secteur A - 33 Allée des pêcheurs - BP 135
06703 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax : (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

