

KIT ONDA 624

Kit automatisme pour portails coulissants
jusqu'à 600Kg à usage résidentiel



■ Moteur-réducteur à vis sans fin avec corps en aluminium moulé sous pression, comprenant, à l'intérieur du boîtier, l'armoire électronique de commande équipé d'un récepteur radio.

■ Déverrouillage de secours à levier avec clé personnalisée en cas d'absence de courant.


■ Système anti-écrasement inversant le mouvement du portail en cas d'obstacle, conformément à la norme EN 12453 et EN 12445.

■ La régulation électronique du couple équipant la platine de commande (intégrée à l'opérateur) est assurée par le biais d'un encodeur, garantissant un ralentissement dans les phases d'ouverture et de fermeture.

■ En cas de coupure d'électricité, batteries de secours (en option).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz
Alimentation moteur	24 Vcc
Puissance	80 W
Courant absorbé	4.2 A
Température fonctionnement	-20° +55° C
Force de traction/poussée	650 N
Vitesse du portail	10 m/min
Poids maxi du portail	600 Kg
Longueur maxi du portail	6 m
Hauteur du pignon du sol	70 mm
Utilisation	100 cycles/jour
Fin de course	mécanique
Indice de protection	IP 44




KIT ONDA 624

Kit automatisme pour portails coulissants
jusqu'à 600Kg à usage résidentiel



IMPLANTATION TYPE

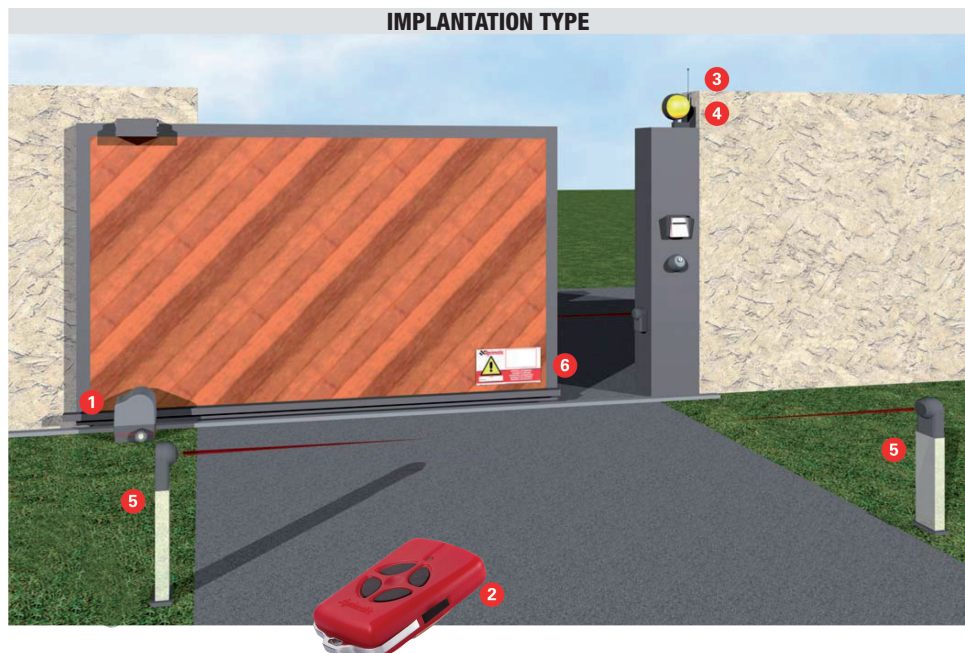


KIT ONDA 624

P 41102/800

- ❶ Motoréducteur ONDA 624 avec électronique de commande embarquée, récepteur radio 433 MHz et dispositif de déverrouillage à clé.
- ❷ Emetteur TM4 bicanal 433 MHz
- ❸ Antenne radio 433 MHz
- ❹ Feux clignotant à LED
- ❺ Couple de photocellules ER12-24
- ❻ Panneau signalétique APRIMATIC

Crémaillère nylon avec âme acier non incluse (au mètre)

P 41180/054F

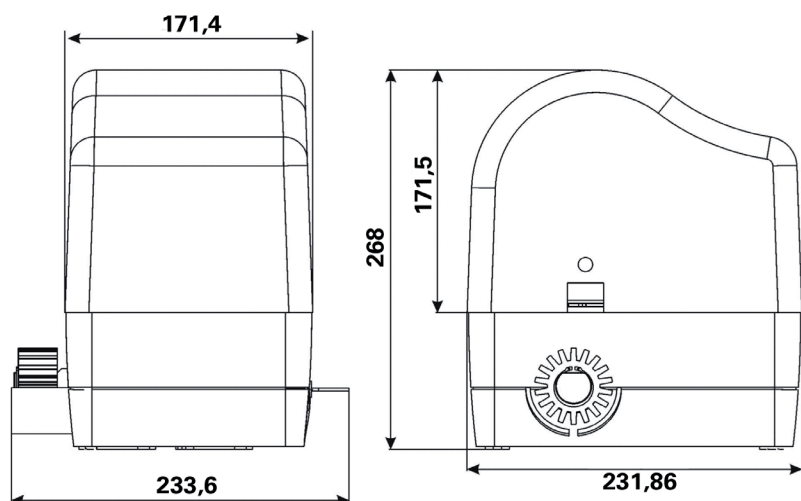

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax : (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



Utilisation :

- Usage domestique
- Commande radio, contact à clé, kit portier villa...

Avantages produit :

- Electronique de commande avec fonctions d'auto-apprentissage
- Fonction d'inversion sur obstacle
- Ralentissements en fin d'ouverture et de fermeture

Accessoires :

- P PA/SEC/ONDA
Kit secours (carte chargeur+batteries)
- P 41702/003
Batteries
- P 41905/004
Télécommande TM4, 4 canaux
- P 41812/008
Couple de photocellules ER12-24
- P 41812/050
Colonnnette en aluminium pour ER12-24 (HT 440 mm)
- P 41180/054F
Crémaillère nylon avec attaches (ml)
- P 41180/055F
Crémaillère acier avec attaches (ml)

Votre Distributeur: