

ONDA 801EN



Motoréducteur pour portails coulissants
jusqu'à 800Kg à usage résidentiel et collectif



■ Le motoréducteur ONDA 801 est équipé d'un encodeur lui assurant un haut niveau de sécurité de détection d'obstacles et de fonction anti-écrasement.


■ L'armoire électronique de commande SLIDE 230 équipée du contrôle de couple électronique et du récepteur radio 433 MHz est intégrée dans le motoréducteur.

■ Motoréducteur à vis sans fin à lubrification permanente avec corps en aluminium anodisé.

■ Possibilité d'équiper l'ONDA 801 d'un pignon de 20 dents pour les applications qui nécessitent une plus grande vitesse d'ouverture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz
Puissance absorbée	260 W
Courant absorbé	1,6 A
Force de traction/poussée	1250 N (Z16) 1000 N (Z20)
Vitesse du portail	9,5 m/min (Z16) 12,0 m/min (Z20)
Température fonctionnement	-20° +70° C
Poids maxi du portail	800 Kg (Z16) 500 Kg (Z20)
Longueur maxi du portail	6 m
Hauteur du pignon du sol	89 mm
Utilisation jusqu'à 500 kg	200 cycles/jour
Utilisation jusqu'à 800 kg	50 cycles/jour
Fin de course	mécanique
Indice de protection	IP 44



ONDA 801EN




Motoréducteur pour portails coulissants
jusqu'à 800Kg à usage résidentiel et collectif

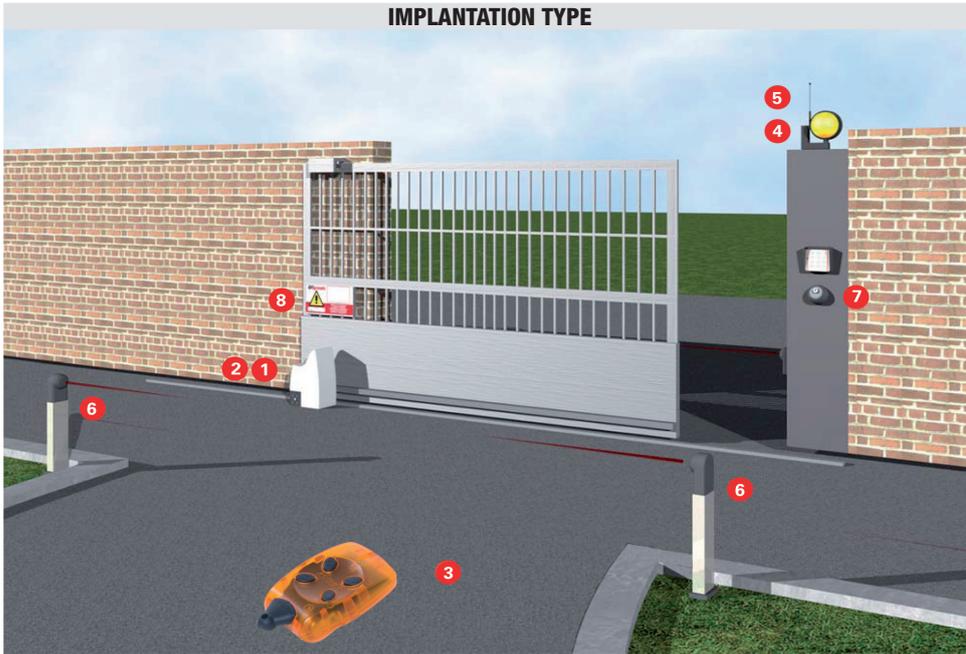

ONDA 801EN

P 41127/031

- | | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Motoréducteur ONDA 801EN | |
| 2 | Armoire électronique de commande intégrée avec récepteur radio 433 MHz | P 41616/001 |
| 3 | Emetteur TR4 4 canaux 433 MHz | P 41903/004 |
| 4 | Antenne radio 433 MHz | P 41929/001 |
| 5 | Feu 24V à LED ET-2N | P 41840/006 |
| 6 | Couple de photocellules ER4N | P 41812/001 |
| 7 | Contacteur à clé PC12E.. | P 41830/007 |
| 8 | Panneau signalétique APRIMATIC | |

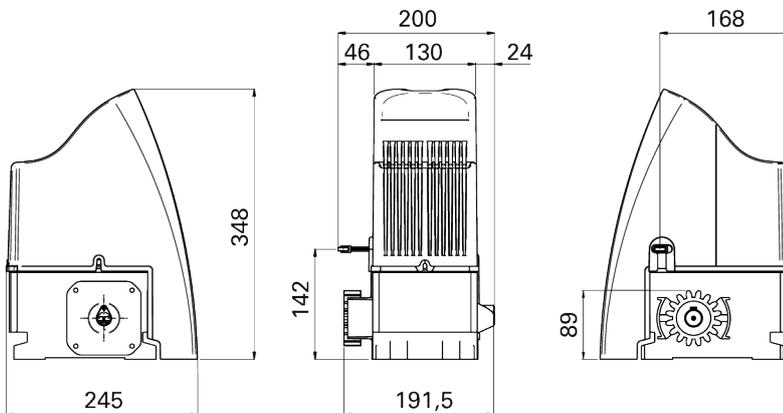

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax.: (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



Utilisation :

Usage domestique et collectif
Commande radio, contact à clé, kit portier villa...

Avantages produit :

Motoréducteur équipé d'un encodeur
Déverrouillage à clé
Motoréducteur à lubrification permanente

Accessoires :

- ▶ P 41126/051
Plaque de fondation
- ▶ P 41127/101
Pignon 20 dents (12 m/min)
- ▶ P PA/CFA24
PACK CFA 24V
- ▶ P 41903/002
Télécommande TR2, 2 canaux
- ▶ P 41812/001
Couple de photocellules ER4N
- ▶ P 41812/050
Colonnette en aluminium pour ER4N (HT 440 mm)
- ▶ P 41180/054F
Crémaillère nylon avec attaches (ml)
- ▶ P 41180/055F
Crémaillère acier avec attaches (ml)

Votre Distributeur:

APRIMATIC se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Documents non contractuel