KIT RAIDER ONE SMART

Kit automatisme à vérins électromécaniques pour portails battants à usage résidentiel et collectif

- Système anti-écrasement inversant le mouvement du portail en cas d'obstacle, conformément à la norme EN 12453 et EN 12445.

- En cas de coupure d'électricité, batteries de secours (en option).

- Serrure électrique pour les vantaux supérieurs à 1,8 m.

- Fixation avant par rotule, fixation arrière par fourche articulée.

- Certicat de conformité à la norme EN 12453 avec des vantaux de 400 Kgs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz
Alimentation moteur	24 Vcc
Puissance (par moteur)	100 W
Courant absorbé (par moteur)	5 A
Température fonctionnement	-20° +55° C
Force de poussée maxi	2500 N
Course de la tige	300 mm
Temps d'ouverture	15 Sec/90°
Larg max des vantaux ss serrure	1.80 m
Larg max des vantaux avec serrure	3.00 m
Poids max d'un vantail	400 Kgs
Utilisation	100 cycles/jour
Indice de protection	IP 44

KIT RAIDER ONE SMART

Kit automatisme à vérins électromécaniques pour portails battants à usage résidentiel et collectif

IMPLANTATION TYPE

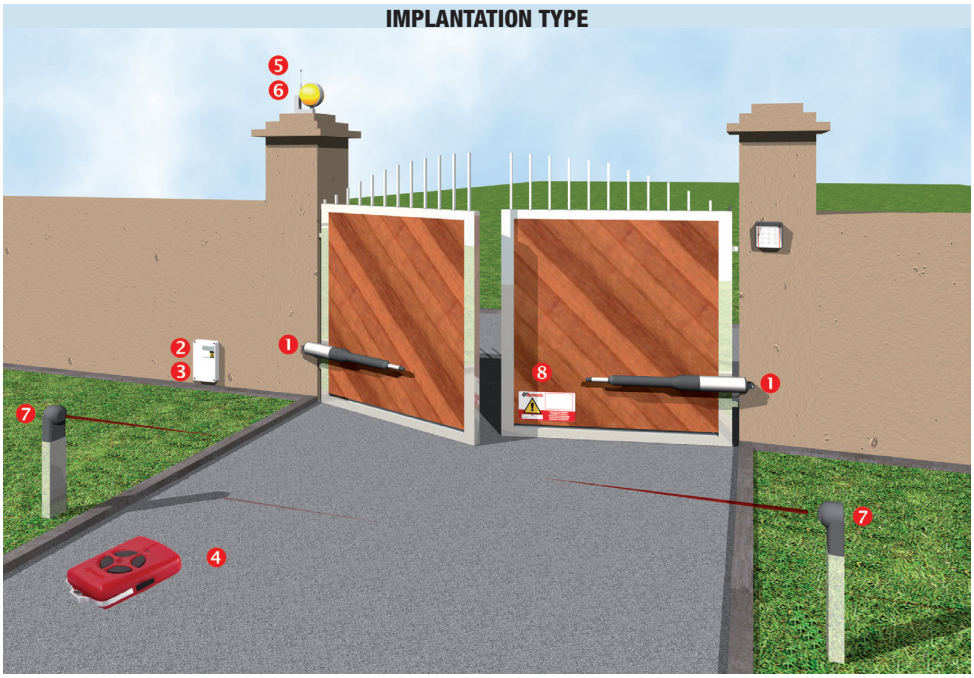

KIT RAIDER ONE SMART (sans carters alu) P 41024/803

1. 2 Vérins à vis électromécaniques
2. Armoire électronique de commande
3. Récepteur radio 433 MHz
4. Emetteur TM4 4 canaux 433 MHz
5. Antenne radio 433 MHz
6. Feu clignotant à LED
7. Couple de photocellules ER12-24
8. Panneau signalétique APRIMATIC

Modèle avec carters alu

POSITIONNEMENT ET DIMENSIONS DE L'OPERATEUR

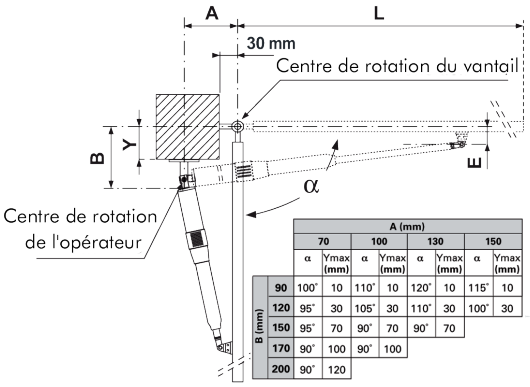

B (mm)	A (mm) 70 α	70 Ymax (mm)	100 α	100 Ymax (mm)	130 α	130 Ymax (mm)	150 α	150 Ymax (mm)
90	100°	10	110°	10	120°	10	115°	10
120	95°	30	105°	30	110°	30	100°	30
150	95°	70	90°	70	90°	70		
170	90°	100	90°	100				
200	90°	120						

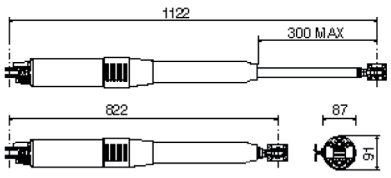

Utilisation :

Usage domestique/collectif

Commande radio, contact à clé, kit portier villa, contrôle d'accès...

Avantages produit :

Fixation avant par rotule

Possibilité de montage sur pantographe

Ralentissements en fin d'ouverture et de fermeture

Accessoires :

- ▶ P 41024/050
  Carter en aluminium (1 mot)
- ▶ P 6F191003
  Patte avant inox Diam 8mm (1 mot)
- ▶ P 6F191001
  Ensemble de fixations réglables inox (Av/Ar pour 1 mot)
- ▶ P 41702/003
  Kit batteries
- ▶ P 41905/004
  Télécommande TM4, 4 canaux
- ▶ P 41812/008
  Couple de photocellules ER12-24
- ▶ P 41812/050
  Colonnette en aluminium pour ER12-24(HT 440 mm)

Votre Distributeur:

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax.: (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

N° : D-20385

APRIMATIC se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Documents non contractuel