



# PATROL



Barrière électromécanique 24V  
pour longueur de lisse de 2 à 4,5 mètres à usage collectif



■ Armoire de commande protégée dans un carter plastique, intégrée et très accessible sur le haut du fût. Facile à câbler et à programmer grâce à son écran LCD.

■ Reversible, un seul modèle droit et gauche avec feu clignotant intégré.

■ Vitesses de ralentissement réglables.

■ Possibilité de fonctionnement en maître/esclave pour contrôler deux barrières.

■ Trappe d'accès avec déverrouillage à clé personnalisée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz
Tension d'alimentation moteur	24 Vcc
Puissance maxi absorbée	150 W
Courant maxi absorbé	5 A
Couple maxi	200 Nm
Temps d'ouverture maxi	5 secs
Température de fonctionnement	-20° +60° C
Longueur de lisse	de 2 m à 4,5 m
Ralentissements	Oui
Sécurité anti-écrasement	Oui
Indice de protection	IP 44



# PATROL



Barrière électromécanique 24V  
pour longueur de lisse de 2 à 4,5 mètres à usage collectif

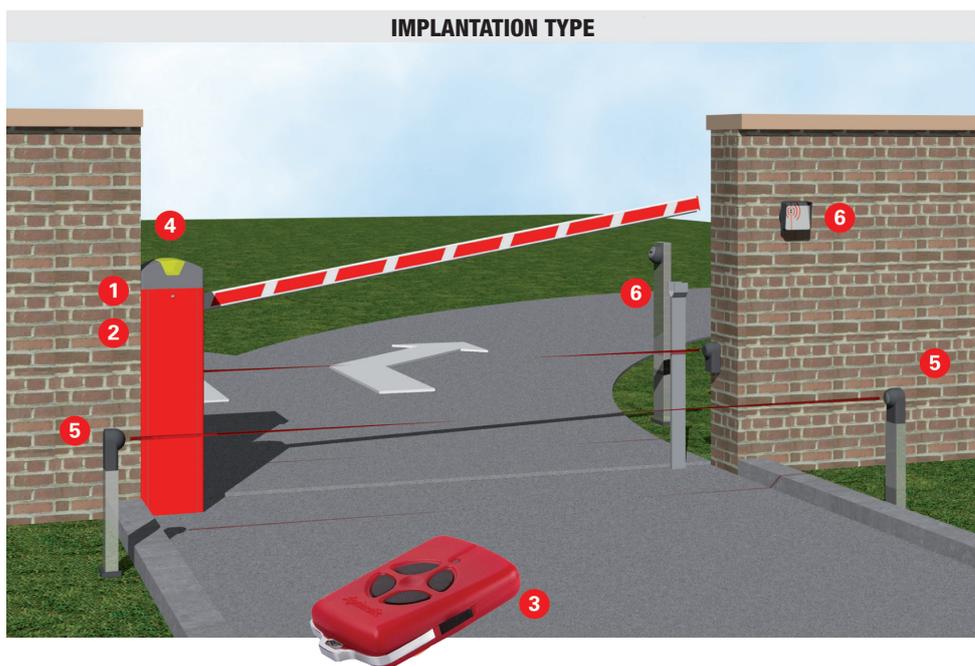

IMPLANTATION TYPE

## Utilisation :

Usage collectif 300 cycles/jour

Commande radio, contact à clé, contrôle d'accès, interphone...

## Avantages produit :

Armoire et feu clignotant intégrés

Alimentation basse tension 24V

Secours batteries (option)

## PATROL 24V


P 41540/001

- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 1 | Barrière PATROL 24V   |                            |
| 2 | Armoire électronique de commande intégrée PTR24 avec récepteur radio 433 MHz<br>Plaque de fondation | P 41540/100<br>P 41540/050 |
| 3 | Emetteur TM4, 4 canaux 433 MHz  | P 41905/004                |
| 4 | Feu clignotant intégré  |                            |
| 5 | Couple de photocellules   | P 41812/008                |
| 6 | Contrôle d'accès  |                            |

## Accessoires :

- ▶ P 41540/051  
Etrier pour lisse 90 x 25
- ▶ P 41540/052  
Etrier pour lisse ronde diam 80
- ▶ P 41540/050  
Plaque de fondation
- ▶ P 41024/053  
Kit batteries
- ▶ P 41503/052  
Lyre de repos 90x25 mm
- ▶ P 41504/055  
Pied pendulaire pour lisse 90x25
- ▶ P 41812/050  
Colonnnette en aluminium pour ER12-24(HT 440 mm)
- ▶ P 41905/004  
Télécommande TM4, 4 canaux
- ▶ P 41590/106  
Pack 50 stickers APRIMATIC pour lisse
- ▶ P 41514/063  
Ressort rouge spécifique PATROL K73

## DIMENSIONS DE LA BARRIERE

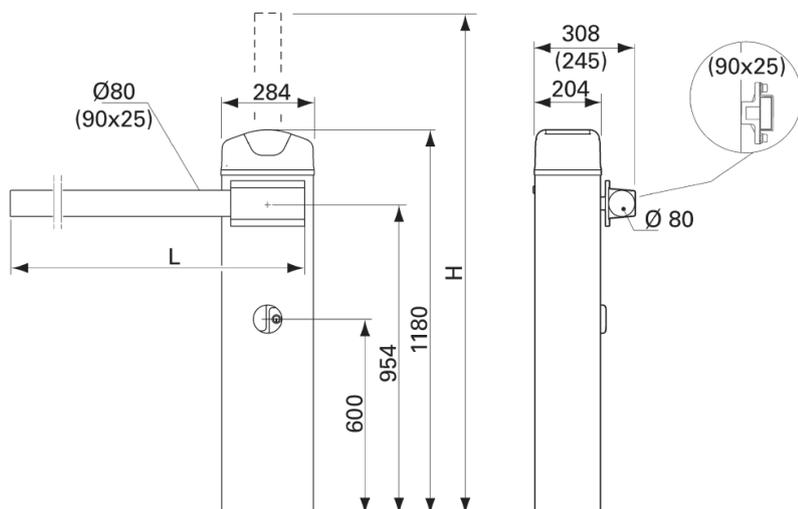



# PATROL



## Barrière électromécanique 24V pour passage de 2 à 4,5 mètres à usage collectif

### LISSES ET ACCESSOIRES POUR LISSES

### GUIDE DE CHOIX DES RESSORTS D'EQUILIBRAGE POUR LISSES

LISSE RONDE DIAM 80 mm	CODES
Lisse longueur 3,0 m	P 41522/001
Lyre de repos	P 41514/057

LISSE RECTANGULAIRE 90x25 mm	CODES
Lisse longueur 2,0 m	P 41518/001
Lisse longueur 3,0 m	P 41518/003
Lisse longueur 4,0 m	P 41903/005
Lisse longueur 5,0 m (limiter à 4.5 m)	P 41518/007
Pied pendulaire	P 41504/055
Lyre de repos	P 41504/052
Module vertical pour herse (HT 690 mm)	P 41504/051
Quantité : longueur de lisse en mètre x 2	
Module horizontal pour herse (entre axe 460 mm)	P 41504/052
Quantité : nombre de modules verticaux -1	
Adhésif APRIMATIC (pack de 50 pièces)	P 41590/106

TYPE DE LISSE ET D'ACCESSOIRE	LONGUEUR DE LISSE (m)					
	2	2.5	3	3.5	4	4.5
Lisse 90x25 mm	VERT	BLEU	BLEU	ROUGE	ROUGE	ROUGE
Lisse ronde ø 80 mm	VERT	VERT	BLEU			
Lisse 90x25 mm avec pied pendulaire (P41504/055)	VERT	BLEU	BLEU	ROUGE	ROUGE	
Lisse 90x25 et 85x51 avec herse (P41504/052-P41504/051)	VERT	BLEU	BLEU	ROUGE	ROUGE	

Ressort VERT	P 41514/053	Ressort BLEU	P 41514/054	Ressort ROUGE	P 41514/063
--------------	-------------	--------------	-------------	---------------	-------------

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**  
 Secteur A - 33 Allée des pêcheurs  
 06700 SAINT LAURENT DU VAR  
 Tél : (33) 04.93.44.70.71  
 Fax.: (33) 04.93.44.99.60  
 www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



Votre Distributeur: