



ZT 60

**Barrière hydraulique 230 V
pour passage de 5 à 6,5 mètres à usage collectif**



- Barrière hautes performances pour usage intensif.
- Sécurité maximum grâce à un système de by-pass réglables.
- Double verrouillage hydraulique qui empêche toute possibilité de lever la lisse de sa position fermée et qui assure un maintien fiable en position ouverte.
- Lisse légère en aluminium en profil 100 x 50 mm.
- Finition rouge EPOXY ou acier INOX.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz
Puissance maxi absorbée	250 W
Courant maxi absorbé	1,6 A
Couple maxi	230 Nm
Température de coupure	130°
Temps d'ouverture maxi	11 secs
Température de fonctionnement	-20° +70° C
Poids avec l'huile	85 Kg
Quantité d'huile	1,6 Lt
Type d'huile	AprimOil HC13
Pression maxi de fonctionnement	40 bar
Capacité de la pompe	1 Lt/min
Angle de rotation	90°
Longueur de lisse	5-5,5-6-6,5 m
Indice de protection	IP 54



ZT 60

**Barrière hydraulique 230 V
pour passage de 5 à 6,5 mètres à usage collectif**

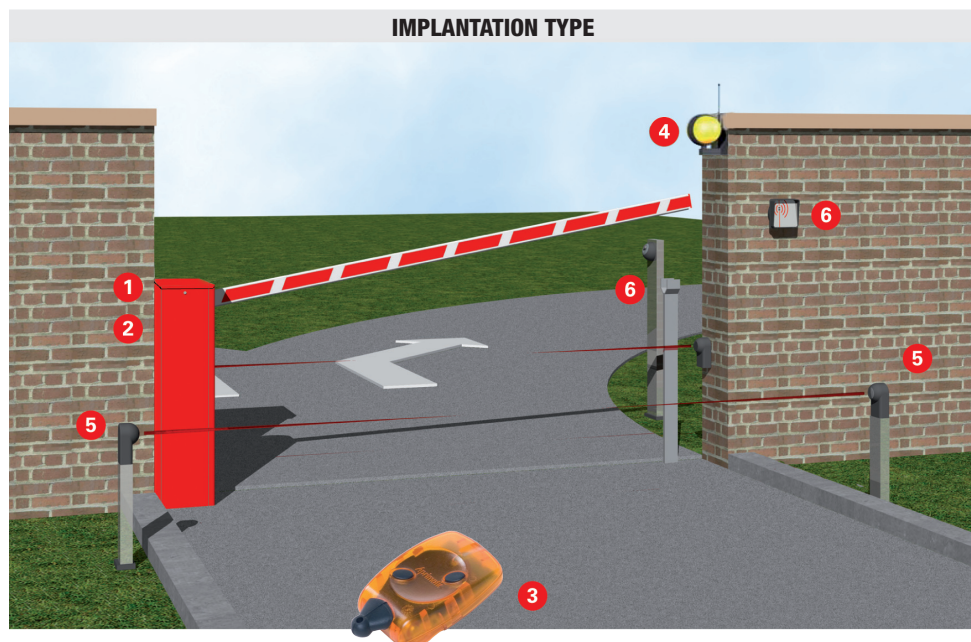

IMPLANTATION TYPE

Utilisation :

Usage collectif 70%

Commande radio, contact à clé, contrôle d'accès, interphone...

Avantages produit :

Double blocage de la lisse

Lisse jusqu'à 6,5 mètres

Disponible en INOX

Accessoires :

ZT 60 DROITE ROUGE

ZT 60 GAUCHE ROUGE

ZT 60 DROITE INOX

ZT 60 GAUCHE INOX

- 1 Barrière ZT 60
- 2 Armoire électronique de commande G1PRO
Carte d'éclairage pour G1PRO
Récepteur radio UNICO 433 MHz
Plaque de fondation
- 3 Emetteur TR2 2 canaux 433 MHz
- 4 Feu clignotant 230V ET20N
Antenne ACC 400 433 MHz
- 5 Couple de photocellules
- 6 Contrôle d'accès

P 41503/001/0

P 41503/001/1

P 41503/700/0

P 41503/700/1

P 6F182001

P 6F188001

P 41923/009

P 41503/053

P 41903/002

P 41841/009

P 41929/001

P 41812/001

► P 41503/052
Lyre de repos FC60

► P 41504/055
Pied pendulaire lisse 100x50


► P 41830/051
Colonnnette acier (HT 1100 mm)

► P 41812/050
Colonnnette en aluminium pour ER4N (HT 440 mm)


► P 41903/004
Télécommande TR4, 4 canaux

► P 41590/106
Pack 50 stickers APRIMATIC pour lisse

DIMENSIONS DE LA BARRIERE

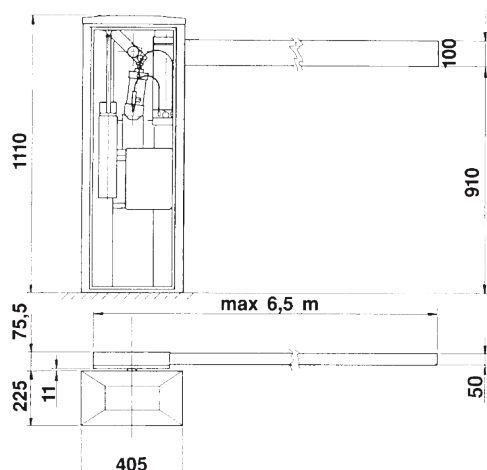

Définir le sens de la barrière

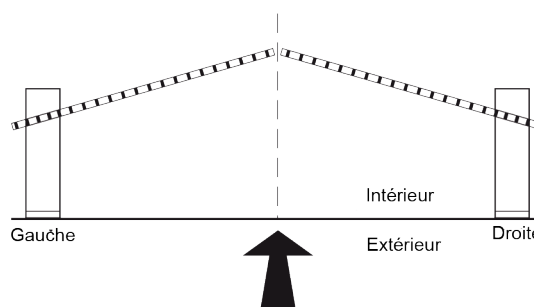

En regardant de l'extérieur le sens de la barrière se définit comme droite quand la lisse s'ouvre dans le sens horaire, gauche quand elle s'ouvre dans le sens anti-horaire.



ZT 60



**Barrière hydraulique 230 V
pour passage de 5 à 6,5 mètres à usage collectif**

LISSES ET ACCESSOIRES POUR LISSES

LISSE RECTANGULAIRE 100x50 mm	CODES
Lisse longueur 5,0 m	P 41519/006
Lisse longueur 5,5 m	P 41519/007
Lisse longueur 6,0 m	P 41519/008
Lisse longueur 6,5 m	P 41519/009
Pied pendulaire	P 41504/055
Lyre de repos FC64	P 41503/052
Lyre de repos anti-vandales INOX 230V LRM50	P 6F194001
Lyre de repos anti-vandales INOX 24V LRM50	P 6F194006
Plaque de fondation pour lyre FC64	P 41812/051
Plaque de fondation ZT60	P 41503/053
Adhésif APRIMATIC (pack de 50 pièces)	P 41590/106
Ressort rouge (pour lisse longueur 6,5 uniquement)	P 41500/114

APRIMATIC se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Documents non contractuel

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax.: (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



Votre Distributeur: