



ZT 64

Aprimatic
LE CHAMPION DE L'AUTOMATISME

**Barrière hydraulique 230 V
pour passage jusqu'à 4,5 mètres à usage collectif**



- Barrière hautes performances pour usage intensif.
- Sécurité maximum grâce à un système de by-pass réglables.
- Double verrouillage hydraulique qui empêche toute possibilité de lever la lisse de sa position fermée et qui assure un maintien fiable en position ouverte.
- Lisse légère en aluminium en profil 90 x 25 mm avec bord de sécurité en caoutchouc.
- Finition rouge EPOXY ou acier INOX.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz
Puissance maxi absorbée	250 W
Courant maxi absorbé	1,6 A
Couple maxi	240 Nm
Température de coupure	130°
Temps d'ouverture maxi	5 secs
Température de fonctionnement	-20° +70° C
Poids avec l'huile	50 Kg
Quantité d'huile	1,6 Lt
Type d'huile	AprimOil HC13
Pression maxi de fonctionnement	40 bar
Capacité de la pompe	1 Lt/min
Angle de rotation	90°
Longueur de lisse	3-3,5-4-4,5 m
Indice de protection	IP 54



ZT 64

Barrière hydraulique 230 V pour passage jusqu'à 4,5 mètres à usage collectif

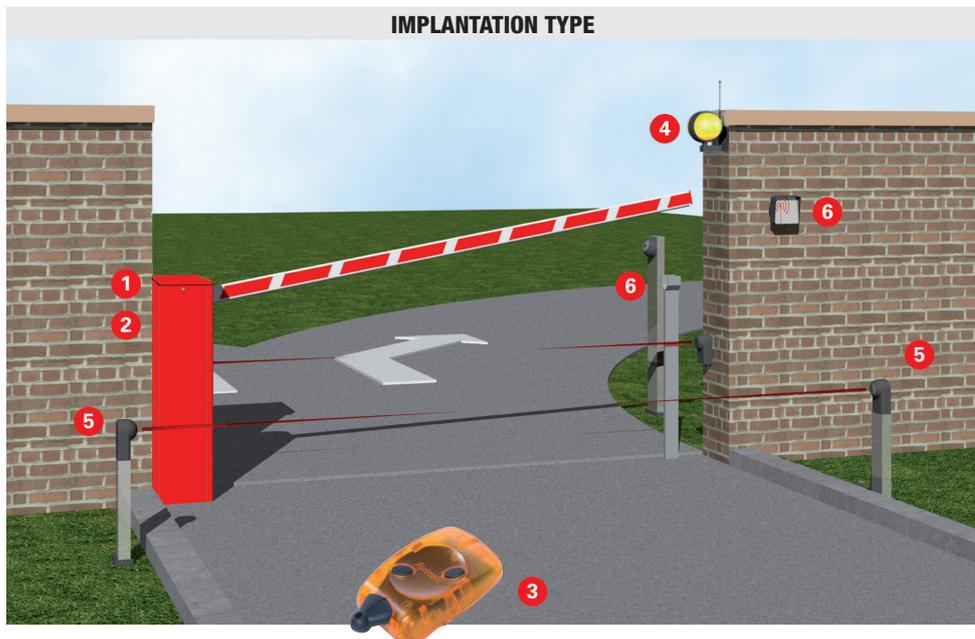

- ZT 64 DROITE ROUGE
- ZT 64 GAUCHE ROUGE
- ZT 64 DROITE INOX
- ZT 64 GAUCHE INOX

- 1 Barrière ZT 64
- 2 Armoire électronique de commande G1PRO
Carte d'éclairage pour G1PRO
Récepteur radio UNICO 433 MHz
Plaque de fondation
- 3 Emetteur TR2 2 canaux 433 MHz
- 4 Feu clignotant 230V ET20N
Antenne ACC 400 433 MHz
- 5 Couple de photocellules
- 6 Contrôle d'accès

- P 41504/001/0
- P 41504/001/1
- P 41504/700/0
- P 41504/700/1

- P 6F182001
- P 6F188001
- P 41923/009
- P 41504/056
- P 41903/002
- P 41841/009
- P 41929/001
- P 41812/001

Utilisation :

Usage collectif 80%

Commande radio, contact à clé, contrôle d'accès, interphone...

Avantages produit :

Double blocage de la lisse


Ouverture 5 secondes

Disponible en INOX


Accessoires :

- ▶ P 41504/053
Lyre de repos FC64
- ▶ P 41504/055
Pied pendulaire lisse 90x25
- ▶ P 41830/051
Colonnette acier (HT 1100 mm)
- ▶ P 41812/050
Colonnette en aluminium pour ER4N (HT 440 mm)
- ▶ P 41903/004
Télécommande TR4, 4 canaux
- ▶ P 41590/106
Pack 50 stickers APRIMATIC pour lisse

DIMENSIONS DE LA BARRIERE

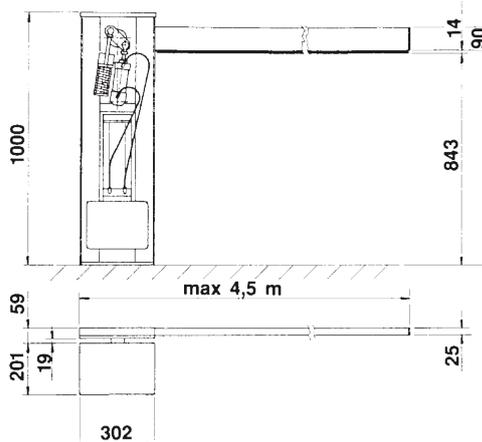

Définir le sens de la barrière

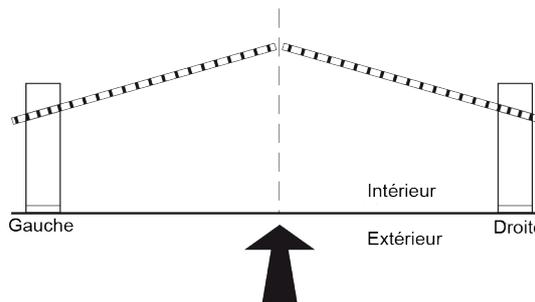

En regardant de l'extérieur le sens de la barrière se définit comme droite quand la lisse s'ouvre dans le sens horaire, gauche quand elle s'ouvre dans le sens anti-horaire.



ZT 64

Aprimatic
LE CHAMPION DE L'AUTOMATISME

**Barrière hydraulique 230 V
pour passage jusqu'à 4,5 mètres à usage collectif**

LISSES ET ACCESSOIRES POUR LISSES

LISSE RECTANGULAIRE 90x25 mm	CODES
Lisse longueur 3,0 m	P 41518/003
Lisse longueur 3,5 m	P 41518/004
Lisse longueur 4,0 m	P 41518/005
Lisse longueur 4,5 m	P 41518/006
Pied pendulaire	P 41504/055
Lyre de repos FC64	P 41504/053
Plaque de fondation pour lyre FC64	P 41812/051
Lyre de repos anti-vandales INOX 230V LRM25	P 6F194002
Lyre de repos anti-vandales INOX 24V LRM25	P 6F194005
Plaque de fondation pour lyre FC64	P 41812/051
Plaque de fondation ZT64	P 41504/053
Adhésif APRIMATIC (pack de 50 pièces)	P 41590/106
Module vertical pour herse (HT 690 mm)	P 41504/051
Quantité : longueur de lisse en mètre x 2	
Module horizontal pour herse (entre axe 460 mm)	P 41504/052
Quantité : nombre de modules verticaux -1	
Kit pour lisse 90x25 articulée SBS64	P 41504/057
Adhésif APRIMATIC (pack de 50 pièces)	P 41590/106

APRIMATIC se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Documents non contractuel

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax.: (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

EVICOM

Votre Distributeur: