


# 1 - DESCRIPTION DU PRODUIT

La fiche "41029/052" est prévue pour la charge de batteries en 24Vdc max, max 7Ah.  
"41029/052" comprend seulement la fiche de charge. Les batteries peuvent être achetées séparément (cod. "41029/051" de 1,6Ah).


# 2 - INSTALLATION SUR "APRIBOX"

Les schémas ci-dessous montrent comment installer la "41029/051" (motoréducteur "Flexi").  
Sur le motoréducteur "Flexi" la boîte dans laquelle est insérée la fiche de charge n'est pas nécessaire étant donné qu'un emplacement est prévu pour la fiche seule.

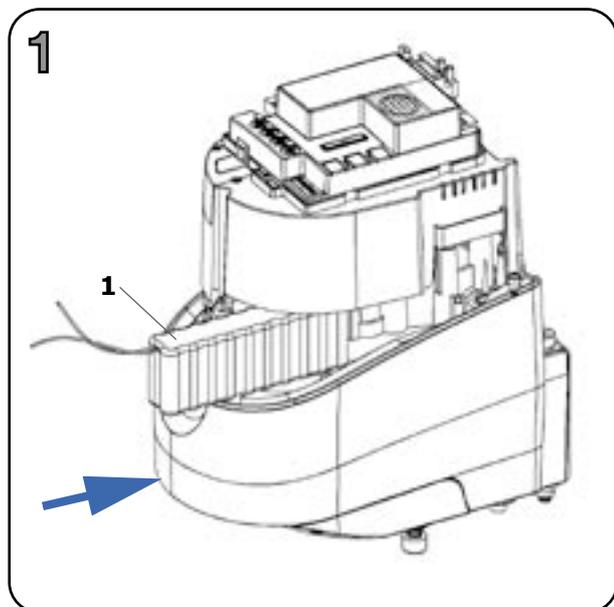

Placer la batterie (1) dans l'emplacement prévu à cet effet.

Oter le couvercle (2) en enlevant les vis (3).  
Retirer la fiche (4) de sa boîte et l'insérer dans le soutien fiche.  
Après avoir effectué les liaisons illustrées dans les paragraphes 5 ou 6 revisser le couvercle (2).


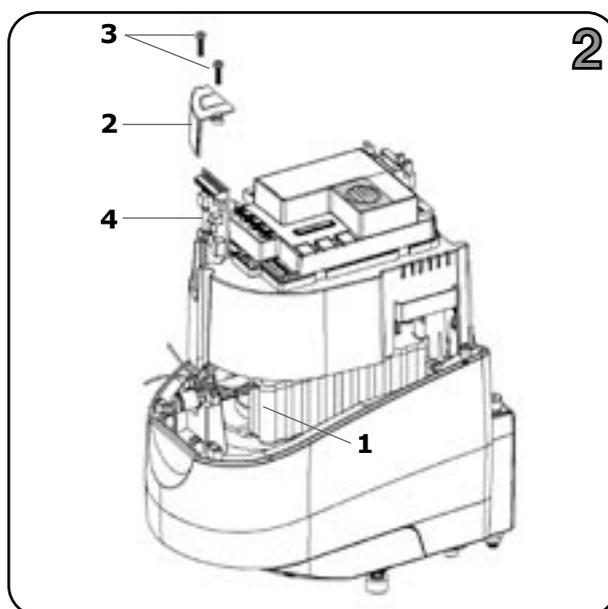


### 3 - LIAISONS ÉLECTRIQUES

Les liaisons se font hors tension et sans toucher les deux pôles de la batterie.

ⓘ Les batteries doivent être en 24Vdc max 7Ah

Les liaisons doivent être effectuées comme sur le schéma fig.8 ou si on a une serrure électronique comme sur le schéma

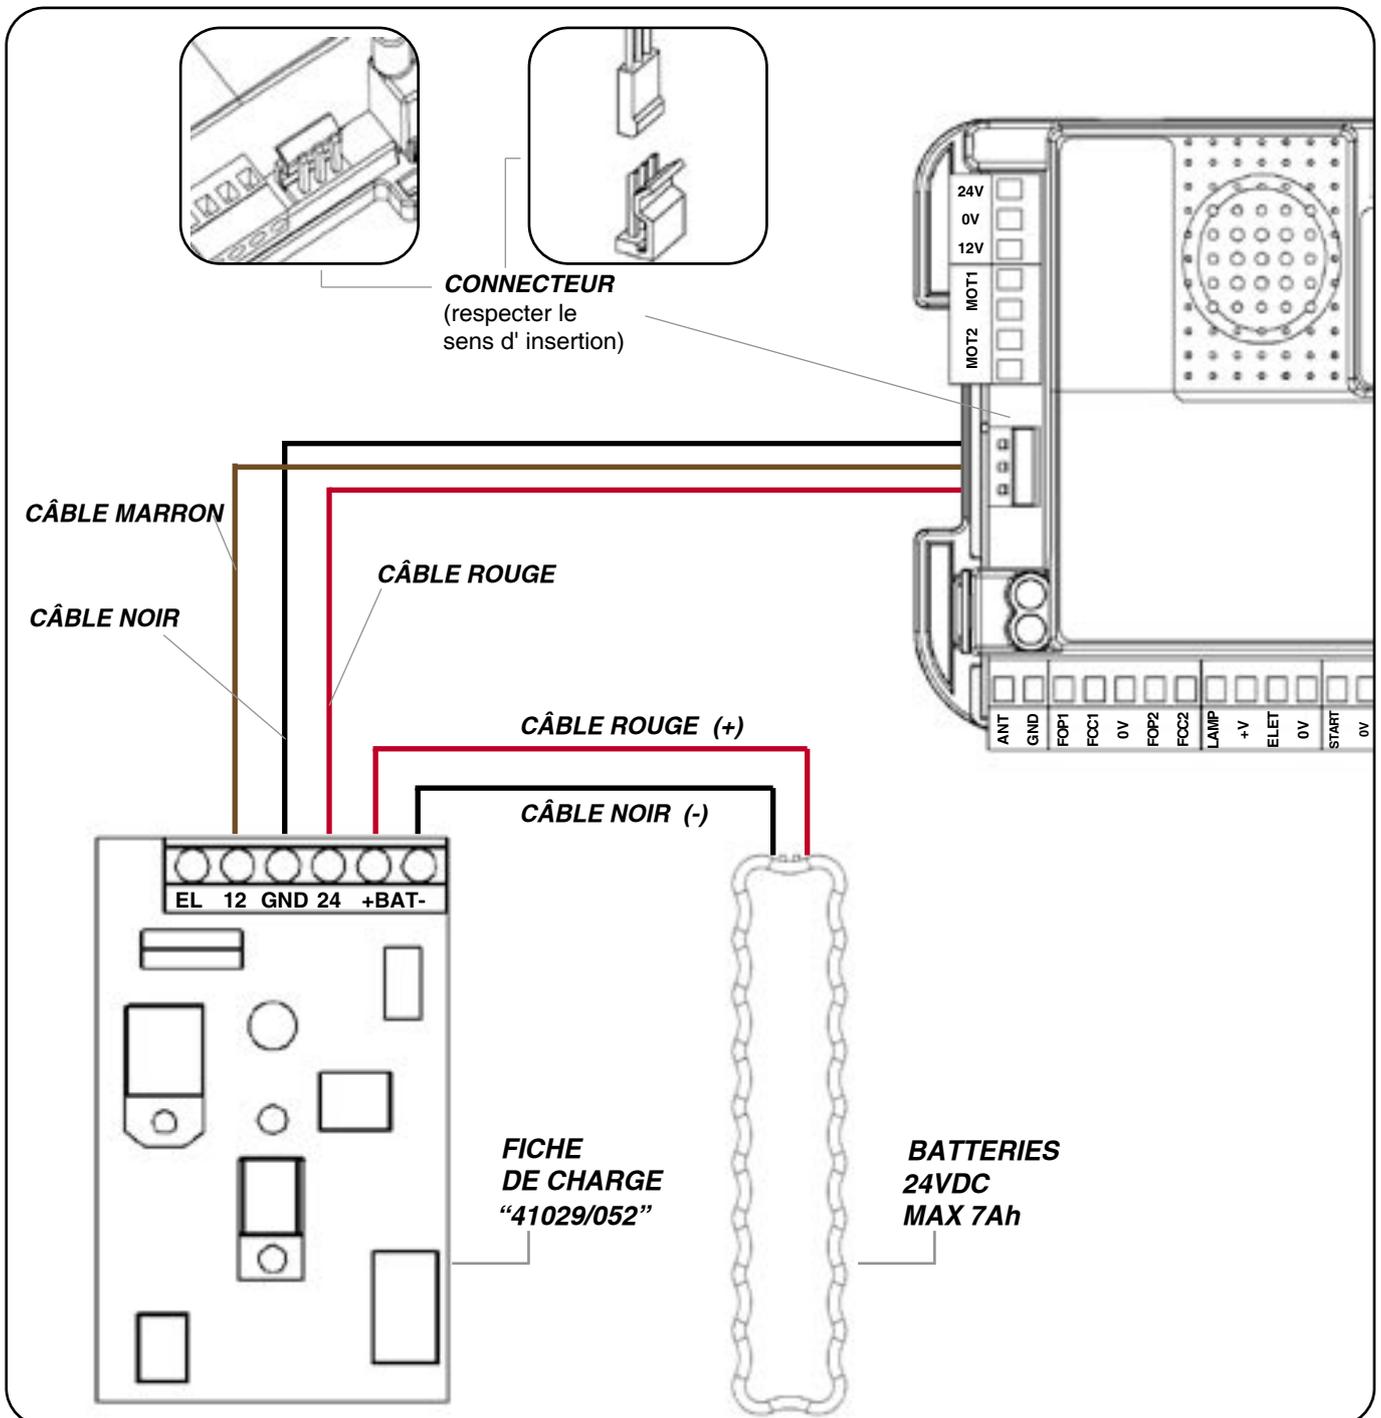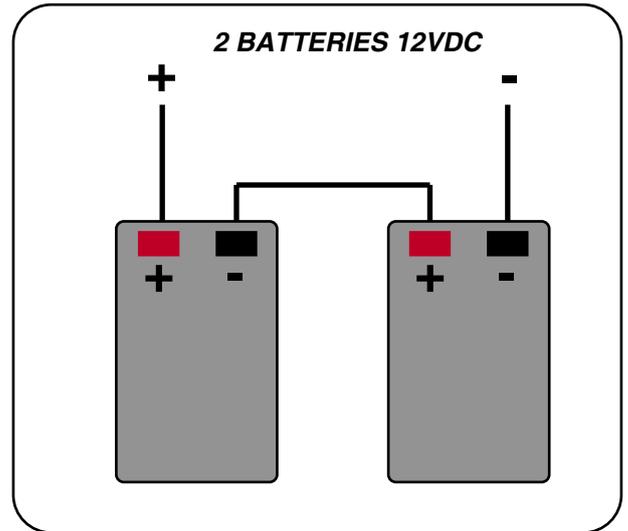

## 4 - LIAISON DE SERRURE ELECTRONIQUE

