

# ONDA 2000 Z16

Motoréducteur pour portails coulissants  
jusqu'à 2000Kg à usage industriel



■ Motoréducteur irréversible à engrenages acier inoxydable à bain d'huile assurant une fiabilité maximum.

■ Déverrouillage à clé personnalisée.


■ Conçu pour des portails coulissants de grandes dimensions et de poids élevé.

■ Moteur auto-ventilé.

■ Embrayage réglable à double disque qui, en présence d'un obstacle, limite la force de poussée du portail en mouvement.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz
Puissance absorbée	700 W
Force de traction/poussée	2570 N
Vitesse du portail	9,5 m/min
Température fonctionnement	-20° +70° C
Type d'huile	AprimOil SPIRAX
Poids maxi du portail	2000 Kg
Longueur maxi du portail	14 m
Hauteur du pignon du sol	104 mm
Utilisation	1000 cycles/jour
Fin de course	mécanique
Indice de protection	IP 44




# ONDA 2000 Z16

Motoréducteur pour portails coulissants  
jusqu'à 2000Kg à usage industriel



IMPLANTATION TYPE


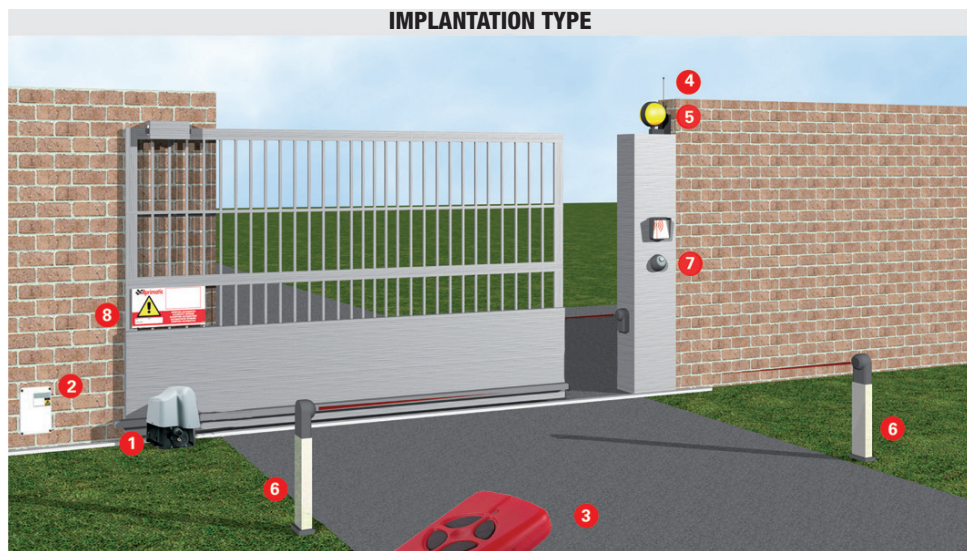


## ONDA 2000 Z16

P 41125/007

- 1 Motoréducteur ONDA 2000 Z16
- 2 Armoire électronique de commande G1PRO  
Récepteur radio 433 MHz UNICO
- 3 Emetteur TM4 4 canaux 433 MHz
- 4 Kit antenne radio 433 MHz
- 5 Feu 230V clignotant ET20
- 6 Couple de photocellules ER12-24
- 7 Contrôle d'accès
- 8 Panneau signalétique APRIMATIC

- P 6F182001
- P 41923/009
- P 41905/004
- P 41929/003
- P 41841/009
- P 41812/008

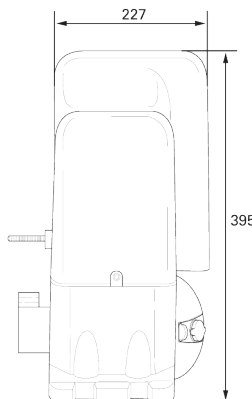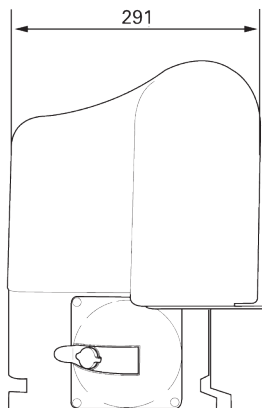

### Utilisation :

Usage industriel

Commande radio, contrôle  
d'accès, poste de contrôle...

### Avantages produit :

Motoréducteur à bain d'huile

Déverrouillage à clé  
personnalisée

Conçu pour des portails de  
grandes dimensions

### Accessoires :

- ▶ P 41125/050  
Plaque de fondation PF2000
- ▶ P 6F171102  
Kit de transmission à induction
- ▶ P 41841/009  
Feu clignotant ET20N 230V
- ▶ P 6F182001  
Tranche résistive 2,0/2,5 mètres
- ▶ P 41906/001K  
Kit de transmission RADIOBAND
- ▶ P 41905/004  
Télécommande TM4, 4 canaux
- ▶ P 6F160180  
Cellules orientables 180°
- ▶ P 6F160181  
Coques anti-vandales (6F160180)
- ▶ P 41180/055F  
Crémaillère acier avec attaches (ml)

Votre Distributeur:

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**  
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs  
06700 SAINT LAURENT DU VAR  
Tél : (33) 04.93.44.70.71  
Fax : (33) 04.93.44.99.60  
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

