




ZT 71/72

Aprimatic
LE CHAMPION DE L'AUTOMATISME

Opérateurs hydrauliques enterrés pour portails battants à usage résidentiel et collectif

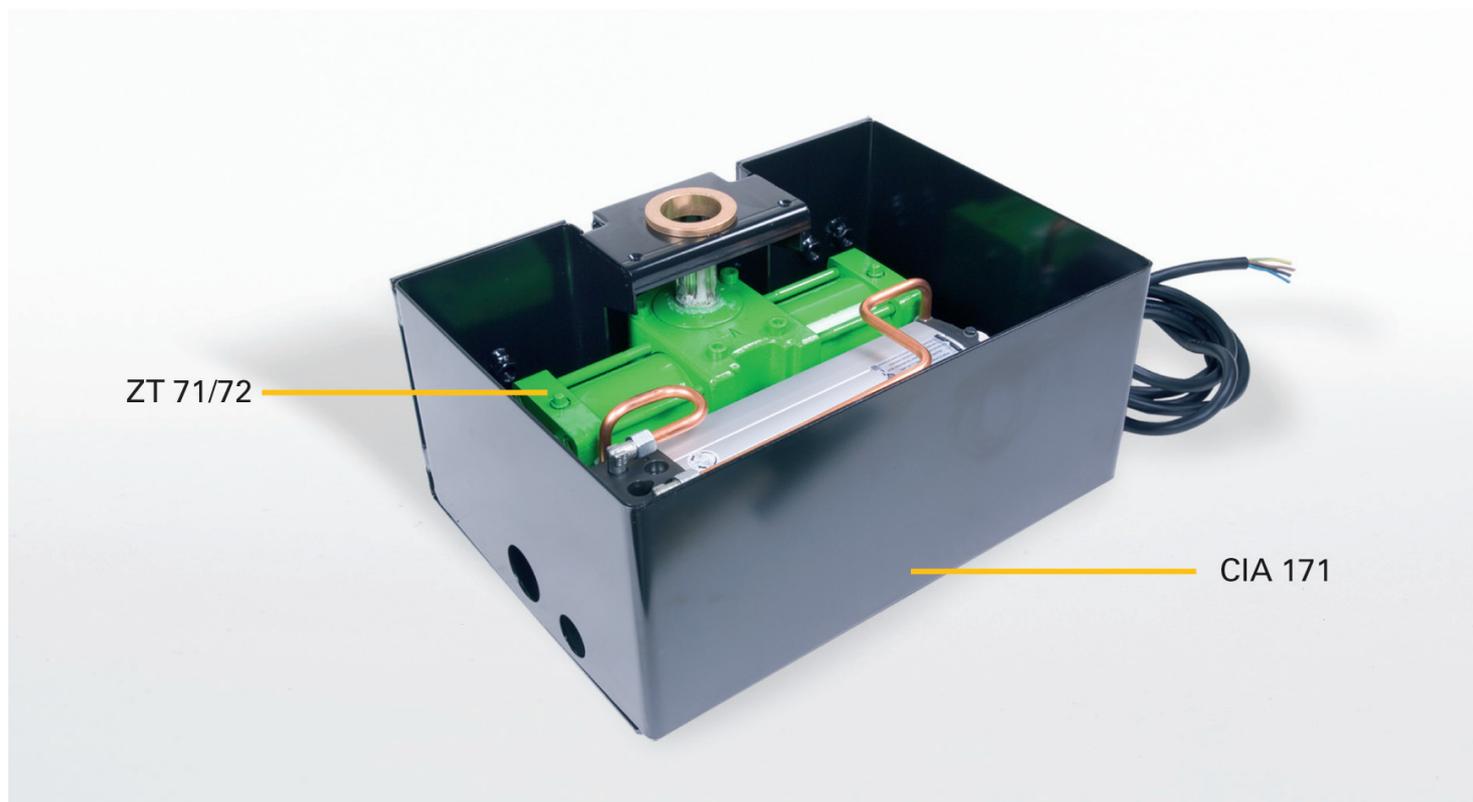

■ Idéal pour le respect de l'esthétique du portail.

■ Sécurité anti-écrasement obtenu grâce à un système de valves by-pass très sensibles réglables à l'installation, celles-ci permettent de limiter la pression hydraulique si les vantaux rencontrent un obstacle. On obtient ainsi un maximum de sécurité durant le fonctionnement.

■ Vérins accessibles sans démontage des vantaux facilitant la maintenance.

■ Ralentissements en ouverture et fermeture garantissant un fonctionnement silencieux et sans à-coups du portail.

■ Caisson pour des vantaux jusqu'à 800 Kgs.

CENTRALE	B4	B5	SF4	SF5
Alimentation	230 V -50 Hz			
Puissance absorbée	250 W			
Température de service	-20° +70° C			
Largeur maxi d'un vantail	2 m		4 m	
Capacité de la pompe	0,6	0,75	0,6	0,75
Pression maxi de service	40 bar			
Quantité d'huile	1 Lt			
Type d'huile	ApimOil HC13			
Poids avec l'huile	5 kg			
Indice de protection	IP 54			


VERIN HYDRAULIQUE	ZT 71 AT 175N	ZT 72 AT 176N
Angle maxi d'ouverture	110°	200°
Vitesse angulaire de la pompe de 0,6 Lt/min	6°/s	
Vitesse angulaire de la pompe de 0,75 Lt/min	7°/s	
Couple maxi	410 Nm	
Poids maxi d'un vantail	800 kgs	
Poids avec l'huile	12 Kg	13 Kgs
Quantité d'huile	1 Lt	1,2 Lt
Type d'huile	ApimOil HC13	
Indice de protection	IP 67	



ZT 71/72



Opérateurs hydrauliques enterrés pour portails battants à usage résidentiel et collectif

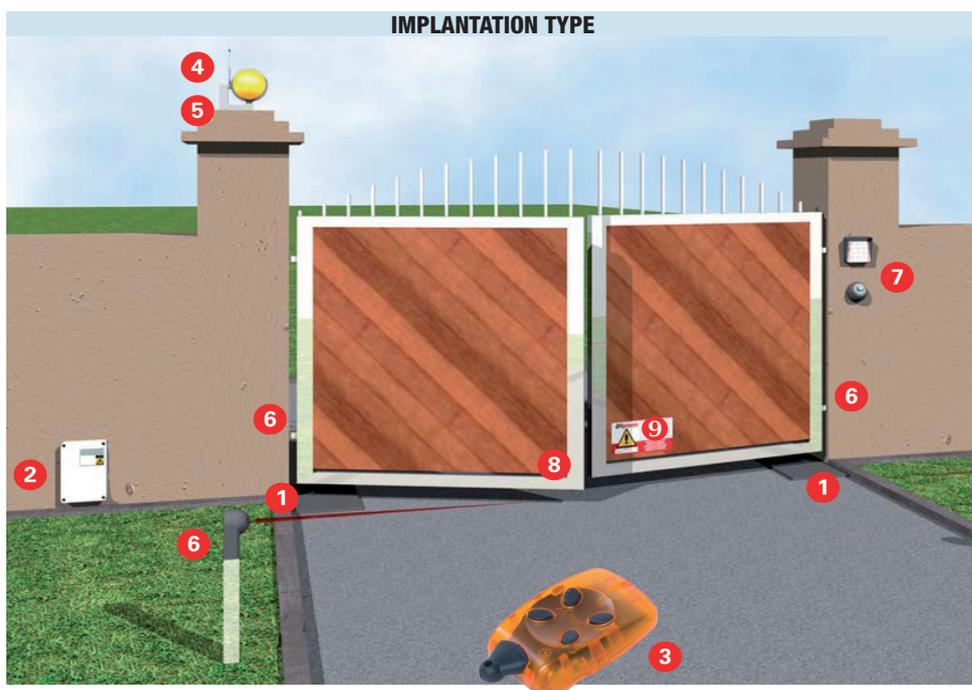


IMPLANTATION TYPE

- ❶ Opérateurs hydrauliques enterrés
Caissons autoporteurs CIA 171
- ❷ Armoire de commande G1PRO
Récepteur radio UNICO
- ❸ Emetteurs TR4 433 MHz
- ❹ Antenne radio 433 MHz ACC 400
- ❺ Feu clignotant
- ❻ Couple de photocellules ER4N
- ❼ Contrôle d'accès
- ❽ Serrure électrique
(vantaux >2,0m ou modèles non bloquants)
- ❾ Panneau signalétique APRIMATIC

ZT71 B5	Bloquant	P 41056/002
ZT71 B4	Bloquant	P 41056/001
ZT71 SF5	Non bloquant	P 41056/004
ZT71 SF4	Non bloquant	P 41056/003
ZT72 B5	Bloquant	P 41057/002
ZT72 B4	Bloquant	P 41057/001
ZT72 SF5	Non bloquant	P 41057/004
ZT72 SF4	Non bloquant	P 41057/003

DIMENSIONS DU CAISSON CIA 171 DE L'OPERATEUR

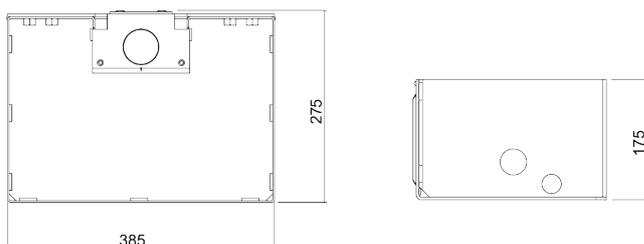

Utilisation :

Usage domestique/collectif
Commande radio, contact à clé, kit portier villa, contrôle d'accès...

Avantages produit :

Préserve l'esthétique du portail
Vantail jusqu'à 800 Kgs
Ralentissements en fin d'ouverture et de fermeture

Accessoires :

- ▶ P 6F182001
Armoire G1PRO
- ▶ P 6F188001
Carte d'éclairage pour G1PRO
- ▶ P PA/CFA230
Pack CFA 230V
- ▶ P P 41056/052
Déverrouillage à clé personnalisée
- ▶ P 41056/051
Caisson autoporteur CIA171 (1 mot)
- ▶ P PA/ES3
Kit serrure ES3 12VCC
- ▶ P 41903/002
Télécommande TR2, 2 canaux
- ▶ P 41812/001
Couple de photocellules ER4N
- ▶ P 41812/050
Colonnnette en aluminium pour ER4N (HT 440 mm)

Votre Distributeur:

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax.: (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr

