



KIT GA-MATIC CF800/1000

Kit automatisme pour portes basculantes
et sectionnelles à usage résidentiel



■ La transmission par courroie crantée garantit une grande fiabilité, une résistance accrue à l'humidité et un fonctionnement silencieux.

■ Système anti-écrasement inversant le mouvement du tablier de la porte en cas d'obstacle, conformément à la norme EN 12453 et EN 12445.

■ Système de ralentissement permettant un accostage en douceur dans les zones de fermeture et d'ouverture.

■ En cas de coupure d'électricité, batteries de secours (en option).

■ Utilisable sur des portes basculantes à contrepoids avec l'utilisation du bras courbe adapté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CF 800	CF 1000
Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz	230 Vca - 50 Hz
Alimentation moteur	24 Vcc	24 Vcc
Puissance (par moteur)	235 W	245 W
Force de poussée	800 N	1000 N
Température fonctionnement	-20° +40° C	-20° +40° C
Vitesse linéaire	15 cm/sec	
Système de transmission	Courroie crantée	
Longueur totale (guide 3 m)	3000 mm	
Course utile (guide 3 m)	2500 mm	2500 mm
Distance minimum du plafond pour l'installation	35 mm	
Taille maximum de la porte	12 m ²	14 m ²
Fin de course	Encodeur	




KIT GA-MATIC CF800/1000


Kit automatisme pour portes basculantes et sectionnelles à usage résidentiel



IMPLANTATION SUR UNE PORTE SECTIONNELLE

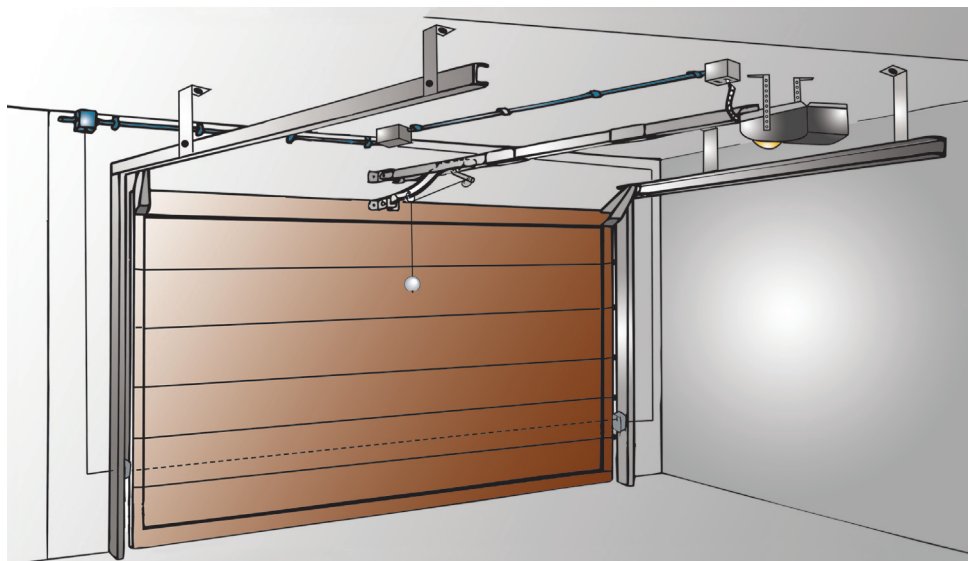

IMPLANTATION SUR UNE PORTE BASCULANTE A CONTREPOIDS

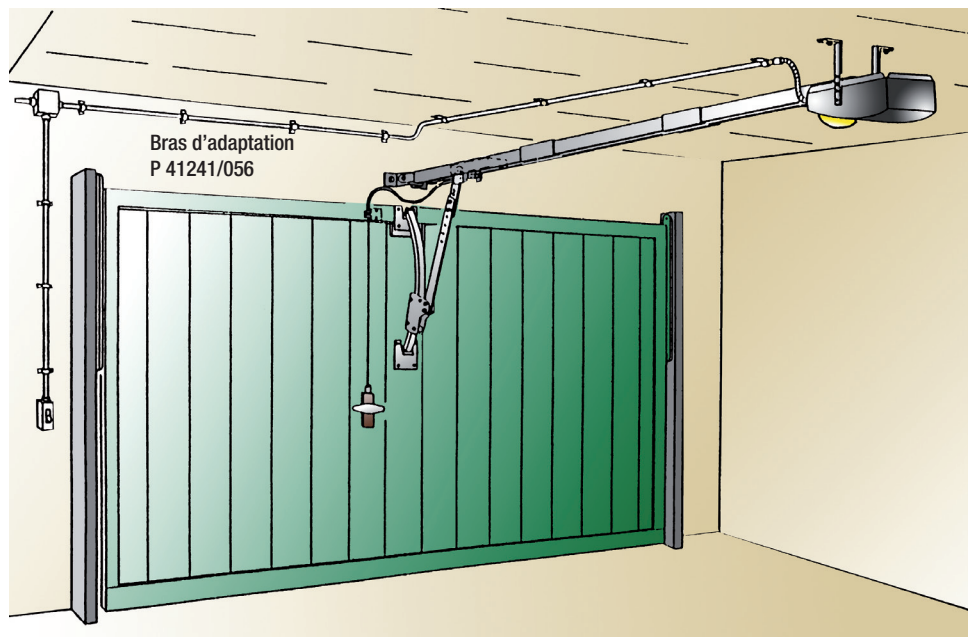

Ce type d'application n'est possible qu'avec l'utilisation du bras d'adaptation (P41241/056).
La porte doit être parfaitement équilibrée et doit avoir une structure rigide.

Utilisation :

- Usage domestique
- Commande radio, contact à clé, kit portier villa...

Avantages produit :

- Eclairage de courtoisie durant l'ouverture et la fermeture
- Ralentissements et détection d'obstacles
- Transmission par courroie
- Irréversible

Accessoires :

- P 41242/050
Déverrouillage manuel à câble avec serrure
- P 41241/056
Bras d'adaptation pour porte basculante à contrepoids
- P 41812/008
Couple de photocellules ER12-24
- P 41905/004
Emetteur 433 MHz TM4 4 canaux

KIT GA-MATIC CF800 PRO
KIT GA-MATIC CF1000 PRO

Surface de porte maxi 12 m²

Surface de porte maxi 14 m²

P 41242/800

P 41242/810

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax : (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



Votre Distributeur: