



AT 88T

**Motoréducteurs pour portails coulissants
jusqu'à 4000Kg à usage industriel**



- Motoréducteur irréversible à lubrification permanente prévu pour des applications industrielles, pour la motorisation de portails lourds.
- Embrayage à sec réglable pour préserver le motoréducteur en cas d'obstacle au mouvement du portail.
- Moteur auto-ventilé.
- Dispositif de déverrouillage à levier protégé par une serrure à clé personnalisée, permettant une manoeuvre manuelle du portail en cas de coupure de courant.
- Structure du caisson en acier inoxydable avec carter en ABS à verrouillage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AT 88T
Tension d'alimentation	380 Vca - 50 Hz
Puissance absorbée	960 W
Courant absorbé maxi	2,6 A
Rapport vitesse moteur/pignon de sortie	1400/33 tr/min
Vitesse du portail	9 m/min
Module du pignon	4 mm
Température fonctionnement	-15° +60° C
Poids maxi du portail	4000 kg
Type d'huile	API DT SINT 320
Hauteur du pignon du sol	180 mm




AT 88T

Motoréducteurs pour portails coulissants
jusqu'à 4000Kg à usage industriel



Dimensions des motoréducteurs

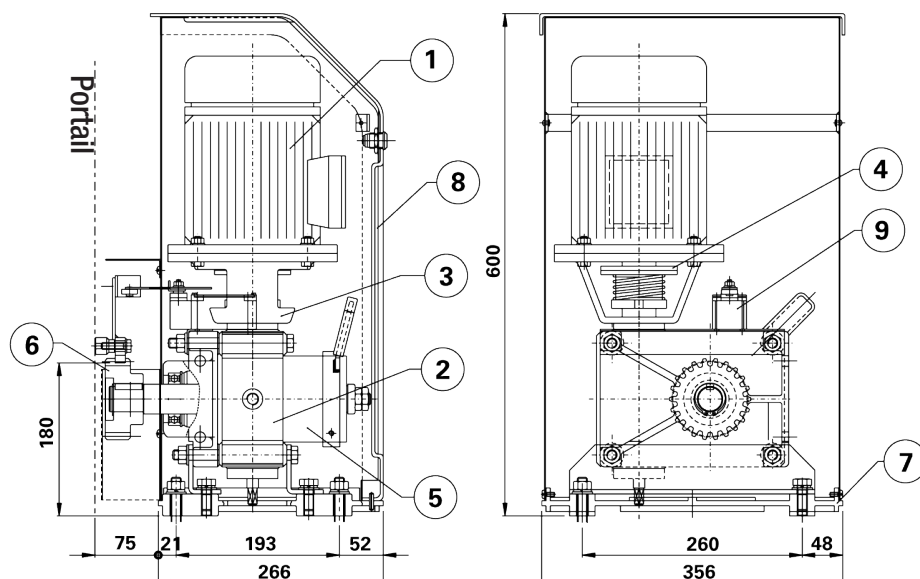

AT 88T

P 41124/001

- 1- Moteur
- 2- Réducteur à vis sans fin
- 3- Cloche d'accouplement
- 4- Embrayage réglable

- 5- Levier de déverrouillage manuel
- 6- Pignon d'entraînement
- 7- Base de fixation
- 8- Caisson INOX
- 9- Fin de course mécanique

Utilisation :

- Usage industriel
- Commande radio, contrôle d'accès, poste de contrôle...

Avantages produit :

- Déverrouillage à levier protégé par clé personnalisée
- Motoréducteur à bain d'huile

Accessoires :

- P 6F182003
G3PRO armoire triphasée 380V
- P 41923/009
Récepteur radio UNICO
- P 41841/001
Feux clignotant ET22
- P 6F565/250
Tranche résistive 2,0/2,5 mètres
- P 6F171102
Kit de transmission à induction
- P 41904/004
Télécommande TM4, 4 canaux
- P 41812/050
Colonnnette en aluminium pour ER4N (HT 440 mm)
- P 6F160180
Cellules orientables portée 20 m
- P 6F160181
Coques anti-vandales pour cellules
- P 41180/055F
Crémaillère acier avec attaches (ml)

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**
Secteur A - 33 Allée des pêcheurs
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tél : (33) 04.93.44.70.71
Fax.: (33) 04.93.44.99.60
www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



Votre Distributeur: