



# ZT4

## Opérateur hydraulique pour portails battants à usage résidentiel



■ Système anti-écrasement par des valves By-pass réglables qui permettent de limiter la pression hydraulique.

■ Fixation avant par rotule, fixation arrière par fourche articulée.

■ Serrure électrique pour les vantaux supérieurs à 1,8 m.

■ Système de déblocage à clé triangulaire positionné sur le dessus de l'opérateur, permettant une manoeuvre manuelle en cas d'absence d'alimentation.

■ Câble d'alimentation spécial en néoprène adapté à la connexion mobile et aux ambiances extérieures.

CARACTÉRISTIQUES	ZT4 B	ZT4 SF
Tension d'alimentation	230 Vca - 50 Hz	
Alimentation moteur	230 Vca	
Puissance (par moteur)	250 W	
Force de poussée maxi	3850 N	
Temps d'ouverture	Environ 20 secs	
Température fonctionnement	-20° +70° C	
Course du piston	275 mm	
Nombre de cycles jour	200	
Larg max des vantaux ss serrure	1.80 m	
Larg max des vantaux avec serrure		3.00 m
Surface exposée au vent	2.5 m <sup>2</sup>	4.00 m <sup>2</sup>
Cote Y et E	< 90 mm et > 150mm	
Indice de protection	IP 55	




# ZT4

## Opérateur hydraulique pour portails battants à usage résidentiel




IMPLANTATION TYPE

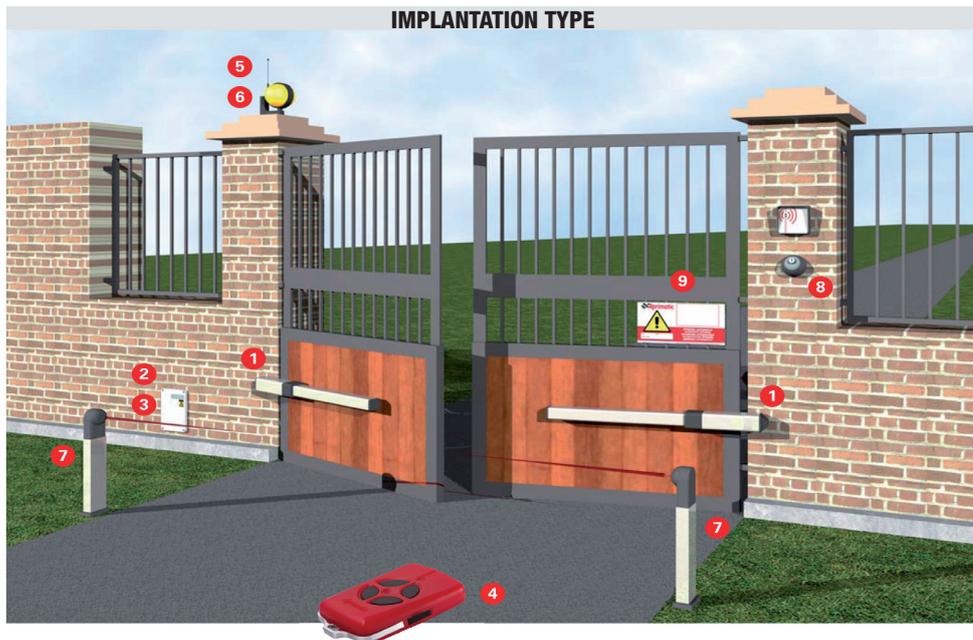

<b>ZT4 B</b>	<b>Blocage ouverture/fermeture</b>	P 41006/001
<b>ZT4 SF</b>	<b>Sans blocage</b>	P 41006/003
	<b>Clé triangulaire plastique</b>	P 41700/010

- |   |  |             |
|---|--|-------------|
| 1 | Vérins hydrauliques                    |             |
| 2 | Armoire électronique de commande G1PRO | P 6F182001  |
| 3 | Récepteur radio UNICO 433 MHz          | P 41923/009 |
| 4 | Emetteurs TM4 4 canaux 433 MHz         | P 41905/004 |
| 5 | Antenne radio 433 MHz                  | P 41929/001 |
| 6 | Feu clignotant 230V                    | P 41841/009 |
| 7 | Couple de photocellules ER12-24        | P 41812/008 |
| 8 | Contacteur à clé PC12E                 | P 41830/007 |
| 9 | Panneau signalétique APRIMATIC         |             |

POSITIONNEMENT ET DIMENSIONS DE L'OPERATEUR

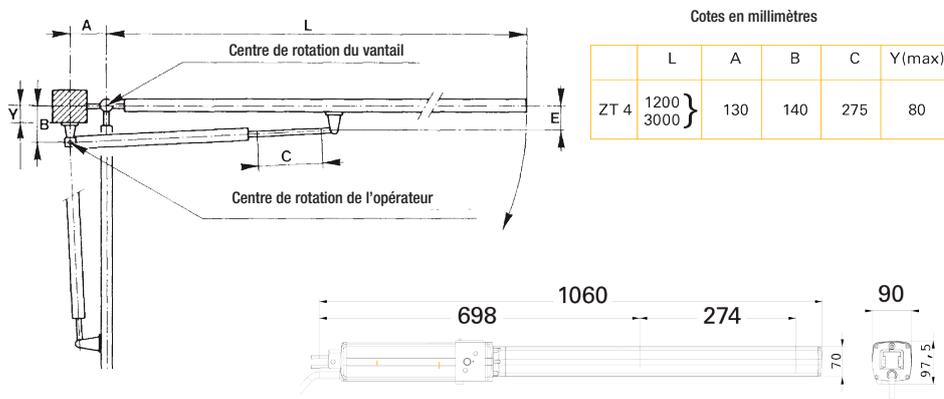

Importé en France par **EVICOM S.A.S.**  
 Secteur A - 33 Allée des pêcheurs  
 06700 SAINT LAURENT DU VAR  
 Tél : (33) 04.93.44.70.71  
 Fax.: (33) 04.93.44.99.60  
 www.evicom.fr - e-mail : info@evicom.fr



### Utilisation :

Usage domestique

Commande radio, contact à clé, kit portier villa, contrôle d'accès...

### Avantages produit :

Fixation avant par rotule

Possibilité de montage sur pantographe

Modèles avec ou sans blocage

### Accessoires :

- ▶ P PA/ES3  
Kit serrure ES3 12Vcc
- ▶ P 6F191002  
Patte avant inox diam 12 mm
- ▶ P 6F196990  
Ensemble de fixations réglables inox (Av/Ar pour 1 mot)
- ▶ P 41905/004  
Télécommande TM4, 4 canaux
- ▶ P 6F188001  
Carte d'éclairage pour G1PRO
- ▶ P 41812/050  
Colonnnette en aluminium pour ER12-24(HT 440 mm)
- ▶ P 41080/005  
Canon CL1 simple pour ES3
- ▶ P 41080/004  
Canon CL2 double pour ES3

Votre Distributeur: